































CLÔTURE BARREAUX PLAQUÉS AUX TRAVERSES




CLÔTURE TYPE PERSIENNÉ



CLÔTURE PLEINE LAMES HORIZONTALES






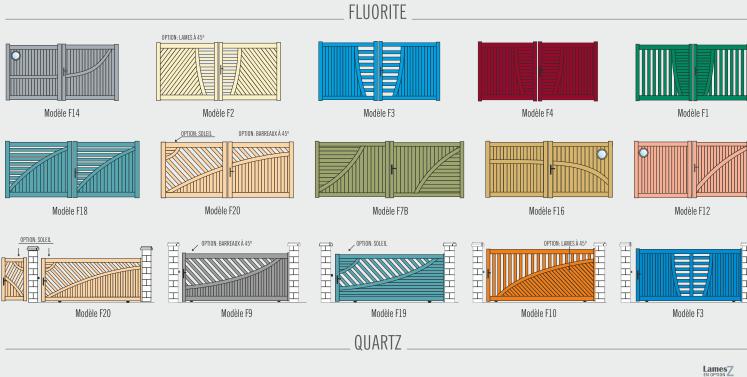










Modèle Q3




























Modèle Q8

ANDALOUSITE

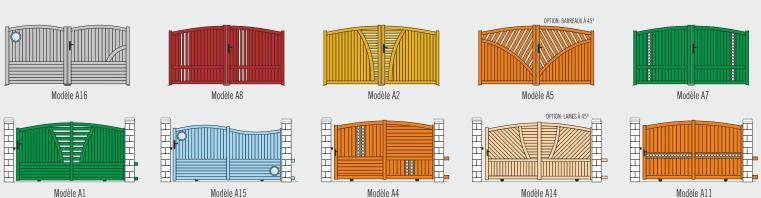

PORTILLONS



















CITRINE

PYROPE

FLUORITE TOPAZE - TH200

AZURITE - AH100

AZURITE - AV200

PERIDOT - PV200

RUBIS











Decoupe Laser DES TÔLES PLEINES


MOTIF DECOR ALUMINOX EN OPTION


Lames Z

MODÈLES PRESENTÉS ET PREPARÉS POUR RECEVOIR LES MOTIFS «DECOR ALUMINOX» PLAQUÉS ET COLÉS A LA TÔLE PLEINE DU PORTAIL OU EN VARIENTE, DECOUPE LASER DE LA TÔLE DU PORTAIL.

MODÈLES SIMILAIRES SUR LES 2 GAMMES



























DECOR TÔLE ALUMINOX 🔘 🥞





AVEC MOTIF PLAQUE, COLE A LA TOLE PLEINE DU PORTAIL, TOLES ALU 2mm ANODISÉ BROSSÉ ASPECT INOX (LARGEUR 250 ou 200mm)

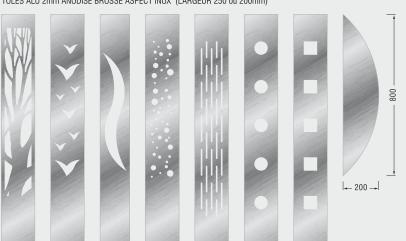

VARIANTE DECORATION

(PAR DÉCOUPE LASER DES MOTIFS PRESENTÉS)



OPTION Nº1

DECOUPE LASER SIMPLE



DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DECOUPE LASER. ENSEMBLE LAQUÉ A LA TEINTE DU PORTAIL OU EN BICOLOR (GAMME FLUVIALE)



OPTION Nº2

DECOUPE LASER DOUBLE



1 DECOR COMPREND: 2 TOLES 3mm INT. et EXT. AVEC 1 PANNEAU ACRYLIQUE BLANC ENTRE LES 2 TÔLES OU UNE TÔLE D'UNE AUTRE COLEUR STANDARD











BATTANT - Version n.º 1 DE BASE AVEC LE SOUBASSEMENT TÔLÉ




COULISSANT - Version n.º 2 BARREAUDAGE CANISSE SANS LE SOUBASSEMENT TÔLÉ



BARREAUDAGE DEBORDANT EN APPLIQUE






Modèle D-N1














VITRY (AVEC OPTIONS)






















GENTILLY (AVEC OPTIONS)

CLÔTURES RUSTIQUE





















Modèle F-N22 R




















RHIN - Forme A



RHÔNE - Forme A




SEINE - Forme A

LAMES BASSES À 45°




LOIRE - Forme E



YÈRES - Y3





SEINE - Forme D










YÈRES - Y1



GARONNE

GARONNE - Forme D



SEINE - Forme A/D





SARTHE - Modèle S5



SARTHE - Modèle S3



SARTHE - Modèle S1



SARTHE - Modèle S4



LOIRE - Forme D/D



LOIRE - Forme D/E



SEINE - Forme D/D



GARONNE - Forme D/D




OISE



MARNE



DURANCE - Modèle D1



DURANCE - Modèle D14



OISE- Modèle 031



MARNE - Modèle M20



Lames Z

OISE- Modèle 032




GARONNE - Modèle GV200



CHARENTE - Modèle CH200


VERDON

Lames Z



LAMES 200x20





DURANCE - Modèle D11

RHONE - Modèle RH200












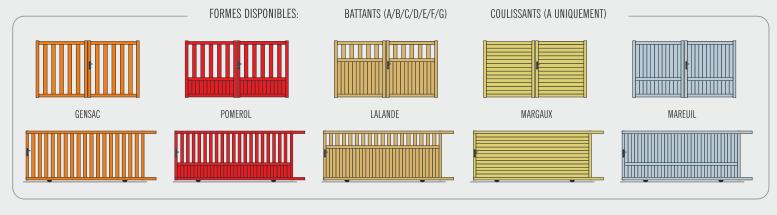








- Lames «Z» Horizontales / Verticales avec plus value
- Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm.
- · Lames Horizontales avec meneau central.
- Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail.







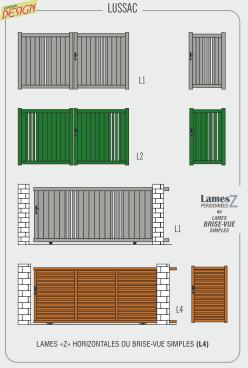


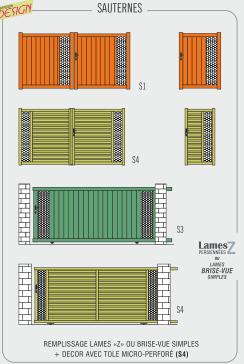

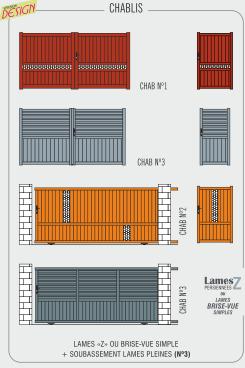

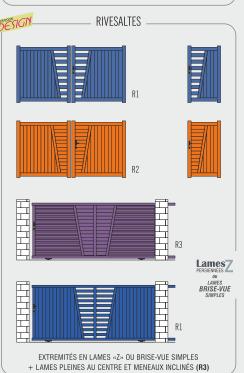

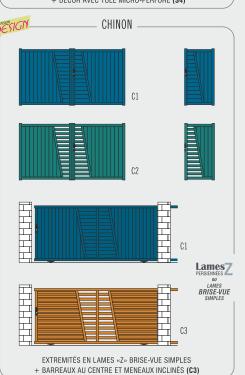

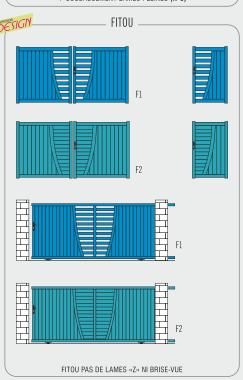






LIVRÉES EN KIT

Réalizez vous-même

votre clôture pleine, ajourée ou faites une belle composition, pleine en partie basse et ajourée en partie haute.





CH1 Clôture Lames «Brise vue» Persiennées Ajourées


- Lames 110x20
- · Enfilez (glissez) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux
- Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2000 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur (Reduir l'entraxe avec une hauteur supérieur)
- Intervalle fixe entre les lames (un autre intervalle sur consultation)
- Hauteurs superieurs de clôtures, sur consultation





CH2 Clôture Lames 80x20 Horizontales Ajourées

- Enfilez (glissez) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux
- · Poteaux avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2000 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur (Reduir l'entraxe avec une hauteur supérieur)
- Intervalle entre les lisses de 10 à 50 mm
- · Poteau à sceller dans le muret





Clôture Pleine Lames 100x20 Horizontales


- Enfiler (glissez) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux ensuite fixer les profils «U» de finition sur la lisse haute et basse
- · Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2000 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur (Reduir l'entraxe avec une hauteur supérieur)
- · Poteau à sceller dans le muret

CACHET DU DISTRIBUTEUR

40 H1


Clôture Lames 200x20 Horizontales Ajourées

- Enfilez (glissez) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux
- · Poteaux avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2000 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur (Reduir l'entraxe avec une hauteur supérieur)
- · Intervalle entre les lisses de 10 à 50 mm
- · Poteau à sceller dans le muret




Clôture Pleine Lames 200x20 Horizontales

- Enfiler (glissez) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux ensuite fixer les profils «U» de finition sur la lisse haute et basse
- · Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2000 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur (Reduir l'entraxe avec une hauteur supérieur)
- · Poteau à sceller dans le muret

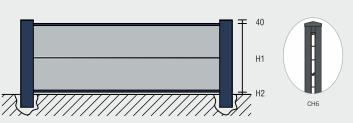

Clôture Pleine Lames 300x20 Horizontales

- Enfiler (glisses) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux ensuite fixer les profils «U» de finition sur la lisse haute et basse
- · Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2150 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur (Réduir l'entraxe avec une hauteur supérieure)
- Entraxe des poteaux réduits a 1500 pour hauteur >1600 mm
- · Poteau à sceller dans le muret

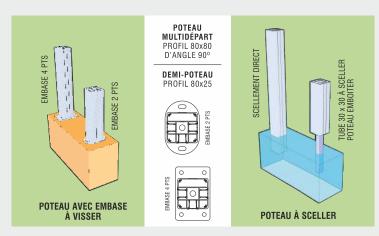

FORMES DES PORTAILS



















www.ferplay.net













BRISE-VUE SIMPLES LAMES INCLINÉES