



Traitement du bois pour un effet « Vieilli ».

Le traitement spécifique par brossage permet d'obtenir une usure superficielle et d'acquies ainsi un effet vieilli. Cette technique consiste à décaper la partie la plus tendre du bois, d'abîmer ainsi la fibre, le résultat obtenu est une sensation de vécu ...

Vous aimez le naturel du bois mais ne renoncez pas à la modernité et au design ? Laissez-vous séduire par le travail artisanal et la précision maximale des détails !



Réalisation spécial porte basculante Linealegno HF avec habillage en Sapin Multipli.
Mélange du rustique et du contemporain, un vrai travail d'orfèvre.

Portillon parfaitement intégré et coplanaire.

Le portillon s'intègre parfaitement dans le tablier. Entièrement habillé en bois, le système est parfaitement conçu et permet ainsi de cacher intégralement les parties métalliques, ceci également en position d'ouverture ! Le portillon peut être ainsi inséré au centre ou décentré à droite comme à gauche, un des nombreux points forts des portes de garage Linealegno HF. En effet, le cylindre de sûreté ainsi que la serrure à 6 points de fermeture garantissent un niveau élevé de protection contre toute tentative d'effraction. Le seuil de portillon réduit est contenu dans seulement 10 cm.

ballan
PORTES DE GARAGE



Ballan SpA

Via Restello, 98
35010 Villa del Conte (Padova) Italy
Tel. + 39 **049 9328111**
Fax + 39 **049 9325311**
e-mail: ballan@ballan.com
www.ballan.com

Cap. Soc. Euro 5.000.000 I.v.



Awards / Printed in Italy by Grafiche Baggio / 15343 05 Rev. 00 / 1.000 / 10.15

LINEALEGNO HF
PORTES BASCULANTES




Suivre le chemin du luxe,
de la qualité et de la sécurité


Choisissez la qualité Linealegno HF!

Ballan vous assure plus de sécurité grâce au nouveau système exclusif E-Lock pour Linealegno HF motorisée

Modèles en Okoumé Multipli, avec habillage externe en différentes essences

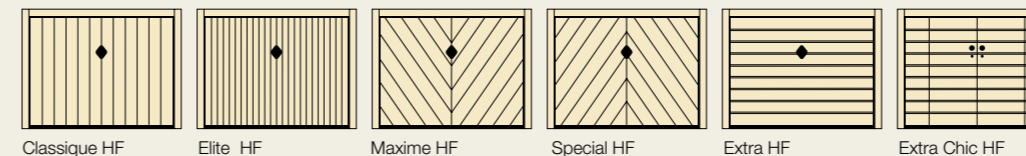


Modèles en Okoumé Multipli, avec introduction de particuliers en acier



Mod. 500

Modèles Decor HF en Okoumé Multipli, avec décors

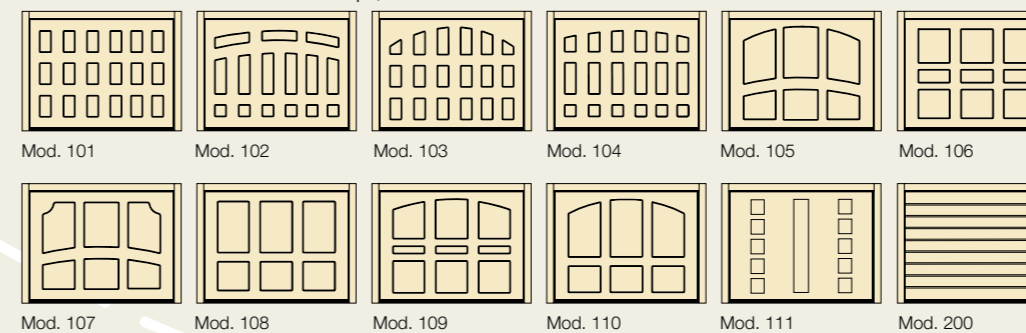

ballan
PORTES DE GARAGE

ballan
PORTES DE GARAGE



Réalisation spécifique porte basculante Linealegno HF, habillage en Okoumé Multipli avec placage externe en chêne et chevauchement avec bande de chêne massif.



Synergie et cohérence pour un excellent résultat esthétique

Nous vous proposons d'harmoniser votre porte d'entrée blindée avec la porte de garage, demandez à Ballan un projet structuré qui prévoit l'introduction de portes parfaitement coordonnées dans l'esthétisme, le coloris et les matériaux.



Les meilleurs types de bois

Les panneaux de bois qui habillent les portes basculantes à contrepoids Linealegno HF sont disponibles en 2 finitions, Okoumé Multipli ou Okoumé Multipli avec placage extérieur en essence de bois précieux : Chêne, Douglas, Sapin ou Mélèze. Le procédé est en bois lamellé avec nœuds. Pour un rendu esthétique inégalé, nous vous proposons par une technique spécifique de brosseage, d'obtenir une usure superficielle et d'acquiescer ainsi l'effet du vieux bois! Une gamme de solution dans laquelle Ballan assure une longue durée de vie, grâce notamment à un traitement de protection qui est proposé accompagné d'un thermolaquage. Linealegno HF est également de toute beauté laquée dans l'une des quatre teintes standard, (Rouge Bordeaux RAL 3009, Vert Mousse RAL 6005, Vert Bouteille RAL 6007 et Vert Sapin RAL 6009) ou sur demande, dans l'une des teintes proposées dans le nuancier RAL Ballan (renseignements auprès de votre distributeur).



Modèles en Okoumé Multipli, avec introduction d'une partie centrale en acier Inox

Choisissez la qualité Linealegno HF!

Ballan vous assure plus de sécurité par le nouveau E-Lock pour Linealegno HF motorisée.



Dans les portes basculantes Linealegno HF les moteurs sont placés sur le tablier et leur irréversibilité garantit déjà un très bon niveau anti-effraction.

Projeté par le Bureau de Recherche et Développement, le système E-Lock (gâche électrique exclusive) est un dispositif accessoire que s'intègre parfaitement avec la structure Sikura HF des portes motorisées, en rendant quasiment inviolable la porte de garage.

Il est entièrement intégré sur la traverse supérieure de la porte basculante motorisée, et lorsque l'on active la fermeture automatique, le dispositif intervient sur les deux verrous internes en maintenant la porte bloquée jusqu'à la prochaine ouverture, augmentant ainsi la sécurité anti-effraction.

Fiable et sûr, nos portes basculantes sont testé pour 200.000 cycles.



Réalisation spécifique porte basculante Linealegno HF, laquée RAL 1015, avec introduction de profils en acier inox.



Réalisation spécial porte basculante Linealegno HF, habillage en Okoumé Multipli avec placage externe en Chêne foncé et introduction de lattes en acier laqué, effet Corten.

