



# BOTTICELLI - SMART BTA

Automatismes compacts pour porte de garage



## Les + produits

- Centrale de commande : VENERE BT A DIS avec écran de programmation, Technologie 24V.
- Système anti-écrasement D-Track, pour vous et vos proches, avec auto-apprentissage automatique des forces d'ouverture et de fermeture
- Fin de course par encodeur + butée mécanique intégrée au rail pour une sécurité maximale
- Grand choix de rails à chaîne ou à courroie selon utilisation
- Disponible en 3 kits



## Les essentiels

- force de traction : de 60 à 120 kg
- surface de la porte : 16m<sup>2</sup>
- vitesse d'ouverture : 240 mm/s
- blocage : Mécanique
- déblocage : à corde ou à câble en acier

Code	Nom		Description	
P915211 00002	BOTTICELLI BT A 650		Opérateur 24 V pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 60 kg et usage Intensif. Surface de la porte max 10 m <sup>2</sup> . Vitesse d'ouverture 240 mm/sec. D-Track	
P915212 00002	BOTTICELLI SMART BT A 850		Opérateur 24 V pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 80 kg et usage Intensif. Surface de la porte max 13 m <sup>2</sup> . Vitesse d'ouverture 240 mm/sec. D-Track	U-Link
P915213 00002	BOTTICELLI SMART 1250		Opérateur 24 V pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 120 kg et usage très intensif. Surface de la porte max 16 m <sup>2</sup> . Vitesse d'ouverture 190 mm/sec. D-Track	U-Link


# Les caractéristiques techniques

	Botticelli BT A 650	Botticelli SMART BT A 850	Botticelli SMART BT A1250
Centrale de commande	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS	
Tension nominale	24 V	24 V	24 V
Puissance consommée	200 W	200 W	236 W
Force de traction et de poussée	650 N	850 N	1250 N
Nombre de manœuvres quotidiennes à 60°	50	50	100
Surface de la porte	10 m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
Vitesse d'ouverture max (rail à chaîne)	240 mm/sec	240 mm/sec	190 mm/sec
Vitesse d'ouverture max (rail à courroie)	210 mm/sec	210 mm/sec	---
Type de fin de course	Codeur + butée mécanique en ouverture	Codeur + butée mécanique en ouverture	Codeur + butée mécanique en ouverture
Ralentissement	Oui	Oui	Oui
Blocage	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Débloccage	Corde ou câble en acier	Corde ou câble en acier	Corde ou câble en acier
Réaction à l'impact	D-Track	D-Track	D-Track
Indice de protection		IP20	
Température d'utilisation (maxi)		-20 ÷ 60 °C	

## Les cotes

Rail adapté en fonction de la hauteur de la porte de garage :

- Rail de 2900mm de logeur pour une porte de 2290mm
- Rail de 3500mm de logeur pour une porte de 2890mm

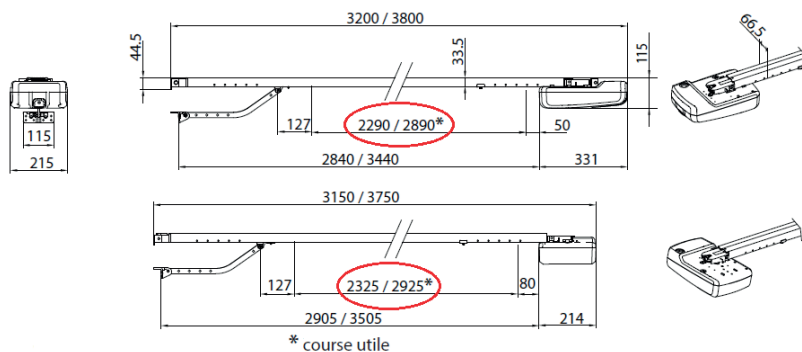

## Les accessoires

**P115036-00004**  
BIN 650-850 CATENA 2x1450  
RAIL à chaîne pour BOTTICELLI BTA 650-800 compatible 600-800  
long. 2900mm, course 2400mm

**P115035-00004**  
BIN 1250- 2x1750 CATENA  
RAIL à chaîne pour BOTTICELLI smart BTA 1250 compatible E05 120  
long. 2900mm, course 2400mm

**N999060-APT**  
Ensemble de fixation, pour les opérateurs BOTTICELLI et E05 120 à plus de 30cm du plafond

**P115036-00005**  
BIN 650-850 CATENA 2x1750  
RAIL à chaîne pour BOTTICELLI BTA 650-850 compatible 600-800  
long. 3500mm, course 3000mm

**P115005-SM1**  
Déverrouillage manuel extérieur pour porte de garage basculante 1 opérateur

**N733391- PBE**  
Kit complet rallonge 1m des rails à chaîne pour les automatismes BOTTICELLI et E05 120

**P115037-00003**  
BIN 650-850 CINGHIA 2x1450  
RAIL à courroie pour BOTTICELLI BTA 650-850 compatible 600-800  
long. 2900mm, course 2400mm

**N733069-SET/S**  
Débloccage extérieur pour porte sectionnelle et basculante jusqu'à 50 mm d'épaisseur

**P115035-00003**  
BIN 1250- 2x1450 CATENA  
RAIL à chaîne pour BOTTICELLI smart BTA 1250 compatible E05 120  
long. 2900mm, course 2400mm

**P115037-00004**  
BIN 650-850 CINGHIA 2x1750  
RAIL à courroie pour BOTTICELLI BTA 650-850 compatible 600-800  
long. 3500mm, course 3000mm

**P115029-BRTS**  
Bras triangulaire monté sur glissière pour portes basculantes pour BOTTICELLI smart B CRC 480, E05 120, BOTTICELLI 800 U, E05 120 U

**P125005 - BT BAT**  
Kit batteries de secours pour les centrales VENERE BT A DIS