





Notice technique
cliquer ou scanner
le QR code

Déclencheur manuel vert 3 contacts, lumineux et sonore

12/24/48 V DC ⚡ - RCP310G

modèle
DÉPOSÉ

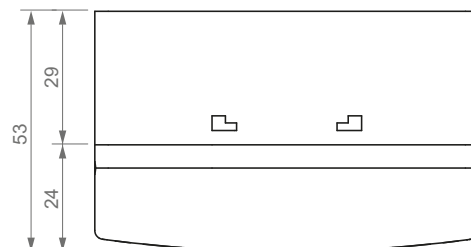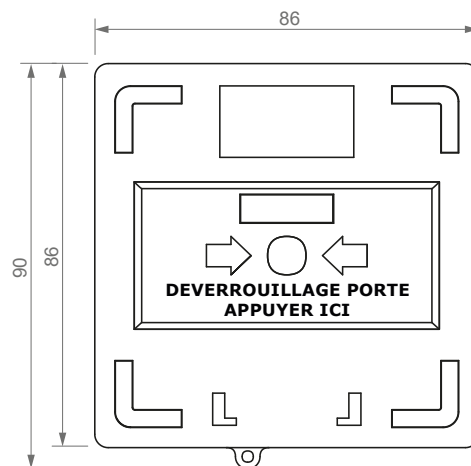

➤ RCP310G
Capot RCP-C en option

- izyx**
- 3 contacts inverseurs
 - Multi-tensions 12/24/48 V DC
 - Signal d'état lumineux vert / rouge
 - Alarme sonore déclencheur actionné
 - Alarme sonore capot de protection levé
 - Commande extérieure du signal sonore
 - Réarmement en façade



➤ RCP-C
Capot de protection double action (en option) livré avec 1 scellé



➤ PS903KG
Lot de 10 pc scellés ("plombs") plastique (en option)



➤ RCP-K
Clé de réarmement (DM livré avec 1 clé)

RCP310G

Montage	Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)
Tensions d'alimentation / Consommations max.	12/24/48 V DC - 75/40/25 mA
Contacts	3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230 V AC / 5 A
Signal d'état lumineux	LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent
Alarme sonore	Buzzer programmable en mode continu ou discontinu (volume réglable)
Commande extérieure buzzer	Pilotage possible par commande négative
Couleur du boîtier	Vert*
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm ²
Indice de protection IP	IP 42
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm
Poids brut	0,21 Kg

*Autres couleurs voir page 193, 194, 195



www.izyx-systems.com

