



# VN.MT40V

**CENTRALES DE COMMANDE:**

VN.MT40V

THINKY  
START

**POUR PORTES SECTIONNELLES DE GRANDES DIMENSIONS,  
PORTES ROULANTES ET VOILETS NON ÉQUILIBRÉS  
USAGE INDUSTRIEL**


manœuvre de secours manuelle par chaîne  
déverrouillage rapide

## BENINCA



### 400 Vac

- Motoréducteur électromécanique irréversible avec chaîne de manœuvre manuelle et déverrouillage d'urgence
- Moteur électrique ventilé avec électrofrein, idéal pour usages intensifs
- Deux accessoires disponibles pour le renvoi par chaîne avec rapport de réduction 1:1 (moteur non aligné) ou 1:1,8 (multiplicateur de couple ou de vitesse)
- Sécurité maximale garantie même pendant les manœuvres manuelles, grâce à un microrupteur qui coupe le courant au moteur
- Les réductions à bain d'huile avec vis en acier trempé et engrenage en bronze garantissent des performances élevées, une fiabilité maximale et un fonctionnement silencieux
- 4 fins de course à réglage micrométrique

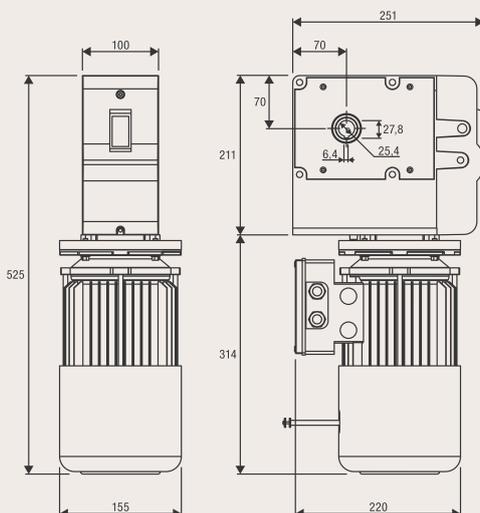

**VN.A30**

Adaptateur pour arbre  
Ø 30 mm.

**VN.A3175**

Adaptateur pour arbre  
Ø 31,75 mm.

**VN.A40**

Adaptateur pour arbre  
d'enroulement Ø 40 mm.

**VN.RV**

Groupe de renvoi  
du mouvement 1:1,8  
pour arbre 1"  
(25,4 mm) composé  
de deux engrenages  
d'un diamètre extérieur  
de 78 mm et 138,4 mm  
et d'une chaîne L = 1 m.

**VN.RM**

Groupe de renvoi  
du mouvement 1:1  
pour arbre 1"  
(25,4 mm) composé  
de deux engrenages  
d'un diamètre extérieur  
de 78 mm et d'une chaîne  
L = 1 m.

**VN.CTA**

Chaîne pour manœuvre  
d'urgence.

**IPB.NO**

Boîtier à boutons  
poussoirs industriel  
équipé de 2 contacts  
normalement ouverts.

**IPB.NC**

Boîtier à boutons  
poussoirs industriel  
équipé d'un contact  
normalement ouvert,  
d'un contact  
normalement fermé.

**RF.SUN**

Dispositif à batterie  
rechargeable via  
panneau photovoltaïque  
à appliquer à un bord  
mobile.

**RF**

Dispositif à batterie non  
rechargeable à appliquer  
à un bord mobile.  
Durée des batteries  
garantie de 2 ans.

**SC.RF**

Dispositif alimenté  
12/24 Vdc avec fonction  
d'autotest et 2 sorties  
pour branchement aux  
centrales électroniques  
de commande.

**AUTOMATISMI BENINCÀ SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

<b>DONNÉS TECHNIQUES</b>	<b>VN.MT40V</b>
Alimentation de réseau	≈ 400 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	≈ 400 Vac
Courant max. absorbé	2,2 A
Couple maximum	340 Nm
Rotations maximales en sortie	38
Vitesse sortie	24 r.p.m.
Trou arbre	1" (25,4 mm)
Rap. de réduction fin de course	1/40
Cycle de travail	usage intensif
Degré de protection	IP40
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C
Lubrification	HUILE
Poids	22,9 kg
Nb moteurs par palette	16