

(ou remplir ci-dessous pour un DEVIS)

**DEMANDE DE DEVIS**

**BON DE COMMANDE (1)(3)**


Société :  
Mme / M.  
Adresse :

Réf. Devis ou N° de commande  
 Affaire traitée ou  Affaire en étude  
Adresse de livraison :

Tel :  
Fax :  
Mail :

Date devis ou commande :  
Date livraison souhaitée :

**DIMENSIONS DE LA BAIE EXISTANTE (cotes vue intérieure)**

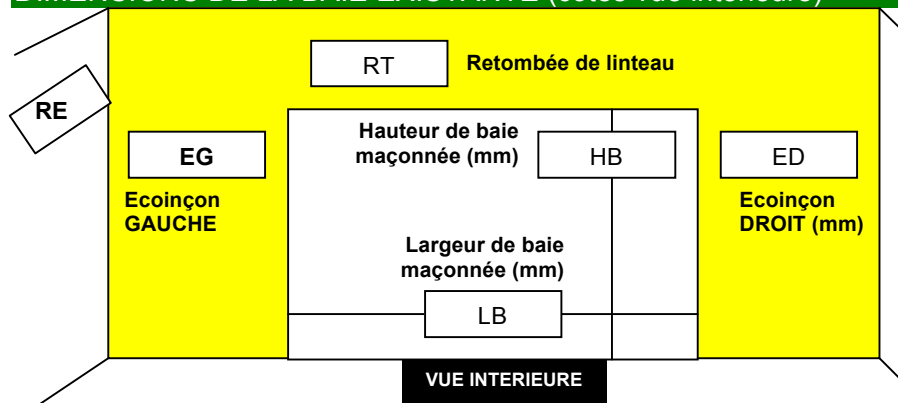

**Encombres utiles**

Retombée de linteau minimum = 180 mm(a) STD  
Largeur écoinçons gauche et droit = 200 mm(b)  
Recul minimum utile = Hauteur tablier + 180 mm  
Largeurs données sans les calfeutremments  
(a) Option poteau hauteur réduite possible (RL=100 mm)  
(b) Option poteau réduit en largeur = 130 mm possible

**Ventilation du parking**

La norme incendie définit à 6 dm<sup>2</sup> de ventilation par véhicule en cas de ventilation naturelle permanente à l'air libre (non mécanique). Pour le calcul effectif de la surface utile, vous devez prendre en considération le rendement de la ventilation souhaitée et le nombre de véhicules.

Nombre de véhicules :

**COTES : Veuillez saisir les côtes SVP**

RT : RE : HB : LB : EG : ED :

**PORTE BASCULANTE SINDAUR "GAMME 3000" (2) (voir descriptif technique)**

**MODELE GAMME 3000**

- STANDARD M (cadre alu)
- STANDARD XL (cadre acier)
- BARREAUEE
  - Acier  Alu
- CADRE NU
- DECO (option ci-dessous)

**VENTILATION**

- SANS VENTILATION
- SIMPLE PERFORATION
- DOUBLE PERFORATION  
(si compatibilité avec le nombre de véhicules)
- PERFORATION CARRE 22x22 (hauteur 600)
- TREILLIS SOUDE
- METAL DEPLOYE  HAUTE
- PERSIENNEE  BASSE

**FINITION PEINTURE**

- STANDOR (choix du RAL)
  - BLANC RAL 9010
  - IVOIRE CLAIR RAL 1015
  - GRIS LUMIERE RAL 7035
- COLOR – RAL à préciser
- LUXOR – RAL à préciser
- OPTION POTEAUX + TRAVERSE PEINTS

**LES TABLIERS SPECIFIQUES(2)**

- FINITION TOLE PLANE
- FINITION JOINTS CREUX
- FINITION POINTES DE DIAMANT
- FINITION A CASSETTES (simple paroi)
- FINITION A CASSETTES ISOLEES
- FINITION ISOLEE RAINUREE

**LES HABILLAGES LATERAUX ET LINTEAU(2) – Finition identique à la porte commandée**

- 1 HABILLAGE LATERAL DROIT (LxH)
- 1 HABILLAGE LINTEAU (LxH)
- STRUCTURE(S) DE FIXATION POUR HABILLAGE(S)
- 1 HABILLAGE LATERAL GAUCHE (LxH)
- FINITION ISOLEE RAINUREE
- LATERAL DROIT  LATERAL GAUCHE  LINTEAU

**OPTIONS POUR LA PORTE SINDAUR(2)**

- 2<sup>ème</sup> MOTEUR SINDAUR 24V
- POTEAU REDUIT largeur 100mm :
  - GAUCHE  DROIT
- POTEAU HAUTEUR REDUITE (RL 100mm)

**RADIO COMMANDE SINDAUR(2) – Programmable 433Mhz**

- EMETTEUR 2 touches – Quantité :
- EMETTEUR 4 touches – Quantité :
- RECEPTEUR PROGRAMMABLE

**PORTILLON SINDAUR(2) – Finition identique à la porte SINDAUR commandée**

- 1 PORTILLON PIETON – PASSAGE LIBRE SOUHAITE (LxH) :
  - VENTILATION HAUTE OU BASSE – Type à préciser :
  - OPTION VENTOUSES 300KG
  - OPTION VENTOUSES 500KG
  - OPTION GÂCHE ELECTRIQUE (hors alimentation)
- Livré avec un ferme-porte n°3, une poignée soudée extérieure, un ½ canon européen et une commande ouverture type « éco bar » (sauf barreaudé livré avec béquille). Finition STANDOR

**Informations complémentaires :**



(1) Signature, cachet société et la mention manuscrite "Bon pour commande" obligatoires pour toute commande – La présente vente est soumise aux conditions générales de vente SINDAUR, que l'acheteur reconnaît avoir acceptées et qui prévoient notamment que le transfert de propriété de la marchandise est subordonné au complet paiement du prix. - (2) Port compris avec la commande d'une Porte SINDAUR 3000 – Port en sus pour toute commande séparée - (3) Une porte en commande par formulaire – Aucune modification n'est possible 2 jours après réception de la commande par SINDAUR