

SeeSeeBox



***Ce guide contient toutes les informations
nécessaires pour la configuration***

Obligation Légale



Je dois toujours faire :

Déclaration **CNIL** au nom du syndicat des copropriétaires ou du gestionnaire de l'immeuble (office HLM...). Voir page 6

Si un **employé** vient de façon régulière (Gardien, agent d'entretien...) je le préviens par lettre avec AR et oralement.

Si la caméra filme une partie **privée** ou la **voie publique**, je les caches dans l'appli.

J'installe l'**affiche** qui est fournie et je note la fonction du responsable et le contact pour que les usagés aient accès aux vidéos en cas de besoin.

Je crée un compte Seeseebox pour protéger ma caméra.

Je pose la caméra dans un endroit ouvert au public (accès libre) :

Déclaration à la **préfecture** (Le préfet de police à Paris).

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13806.do

Dans une copropriété, faire voter à la **majorité simple** en assemblée générale la pose de la caméra.

TABLE DES MATIERES

Chapitre 1 : Installation

- 4 Inclus dans le pack
- 5 Vue d'ensemble
- 6 Avant de commencer : LA CNIL
- 8 Installation

Chapitre 2 : Configurez

- 10 Comment se connecter
- 13 Régler la caméra sur l'appli
- 14 Choisir la qualité et la durée d'enregistrements




Chapitre 3 : Regardez des vidéos

- 15 Lecteur vidéo
- 16 Transférer une Seeseebox sur un autre compte
- 17 www.seeseebox.info



Chapitre 4 : Aides

- 18 Dépannage
- 19 Spécifications technique

Inclus dans le pack

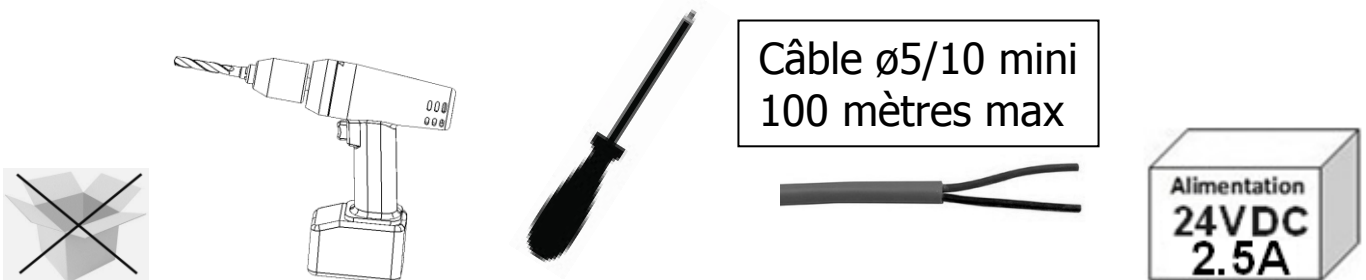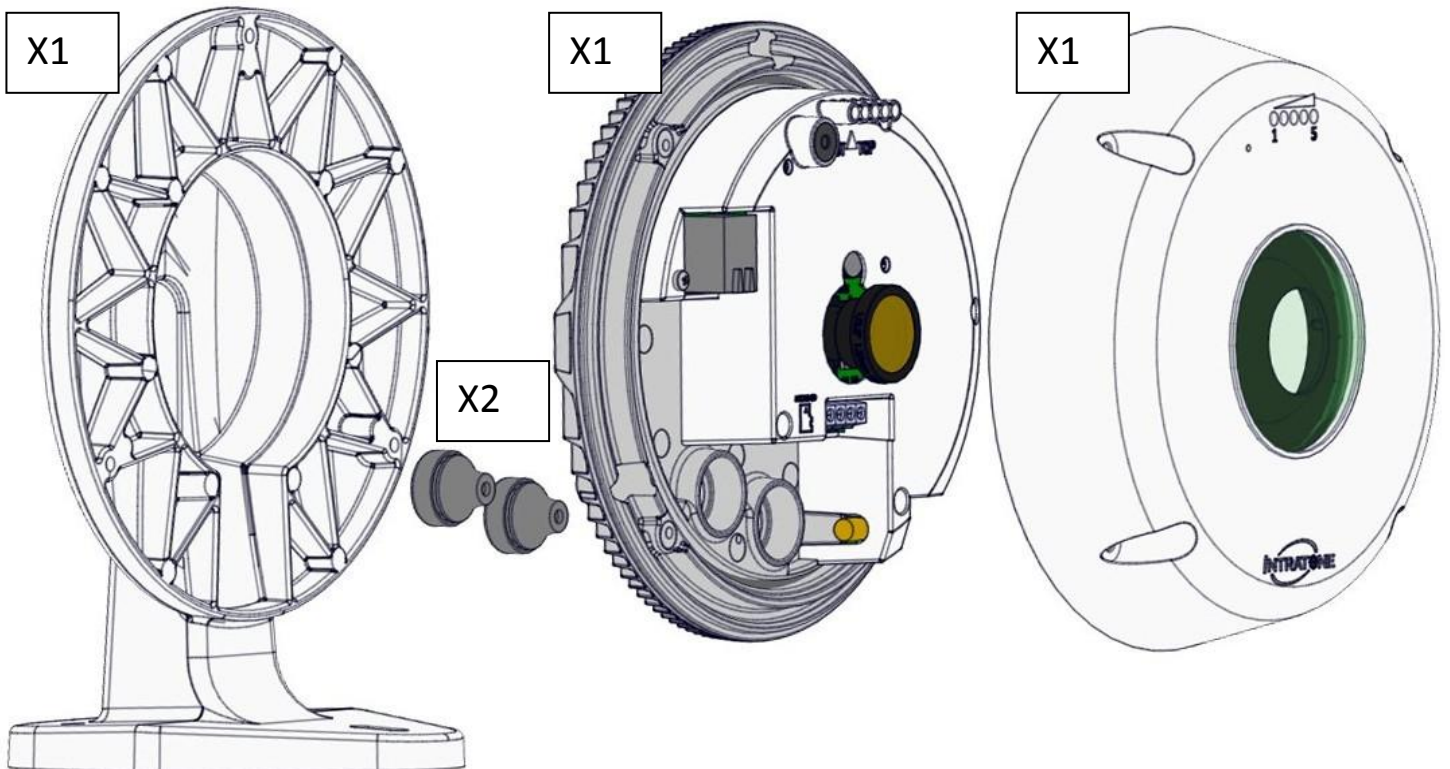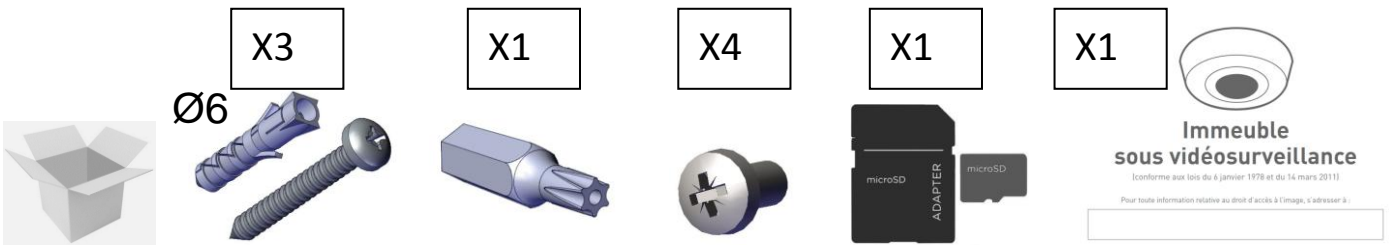

Vue d'ensemble

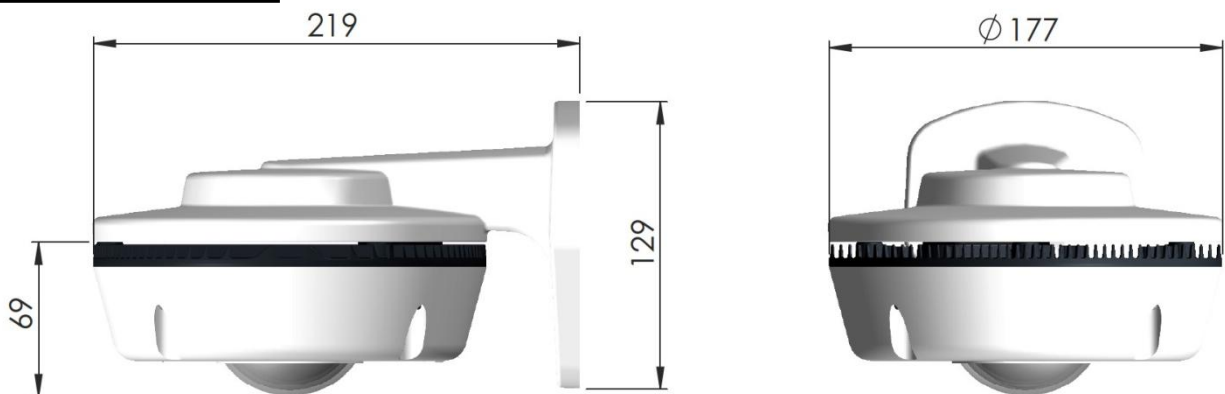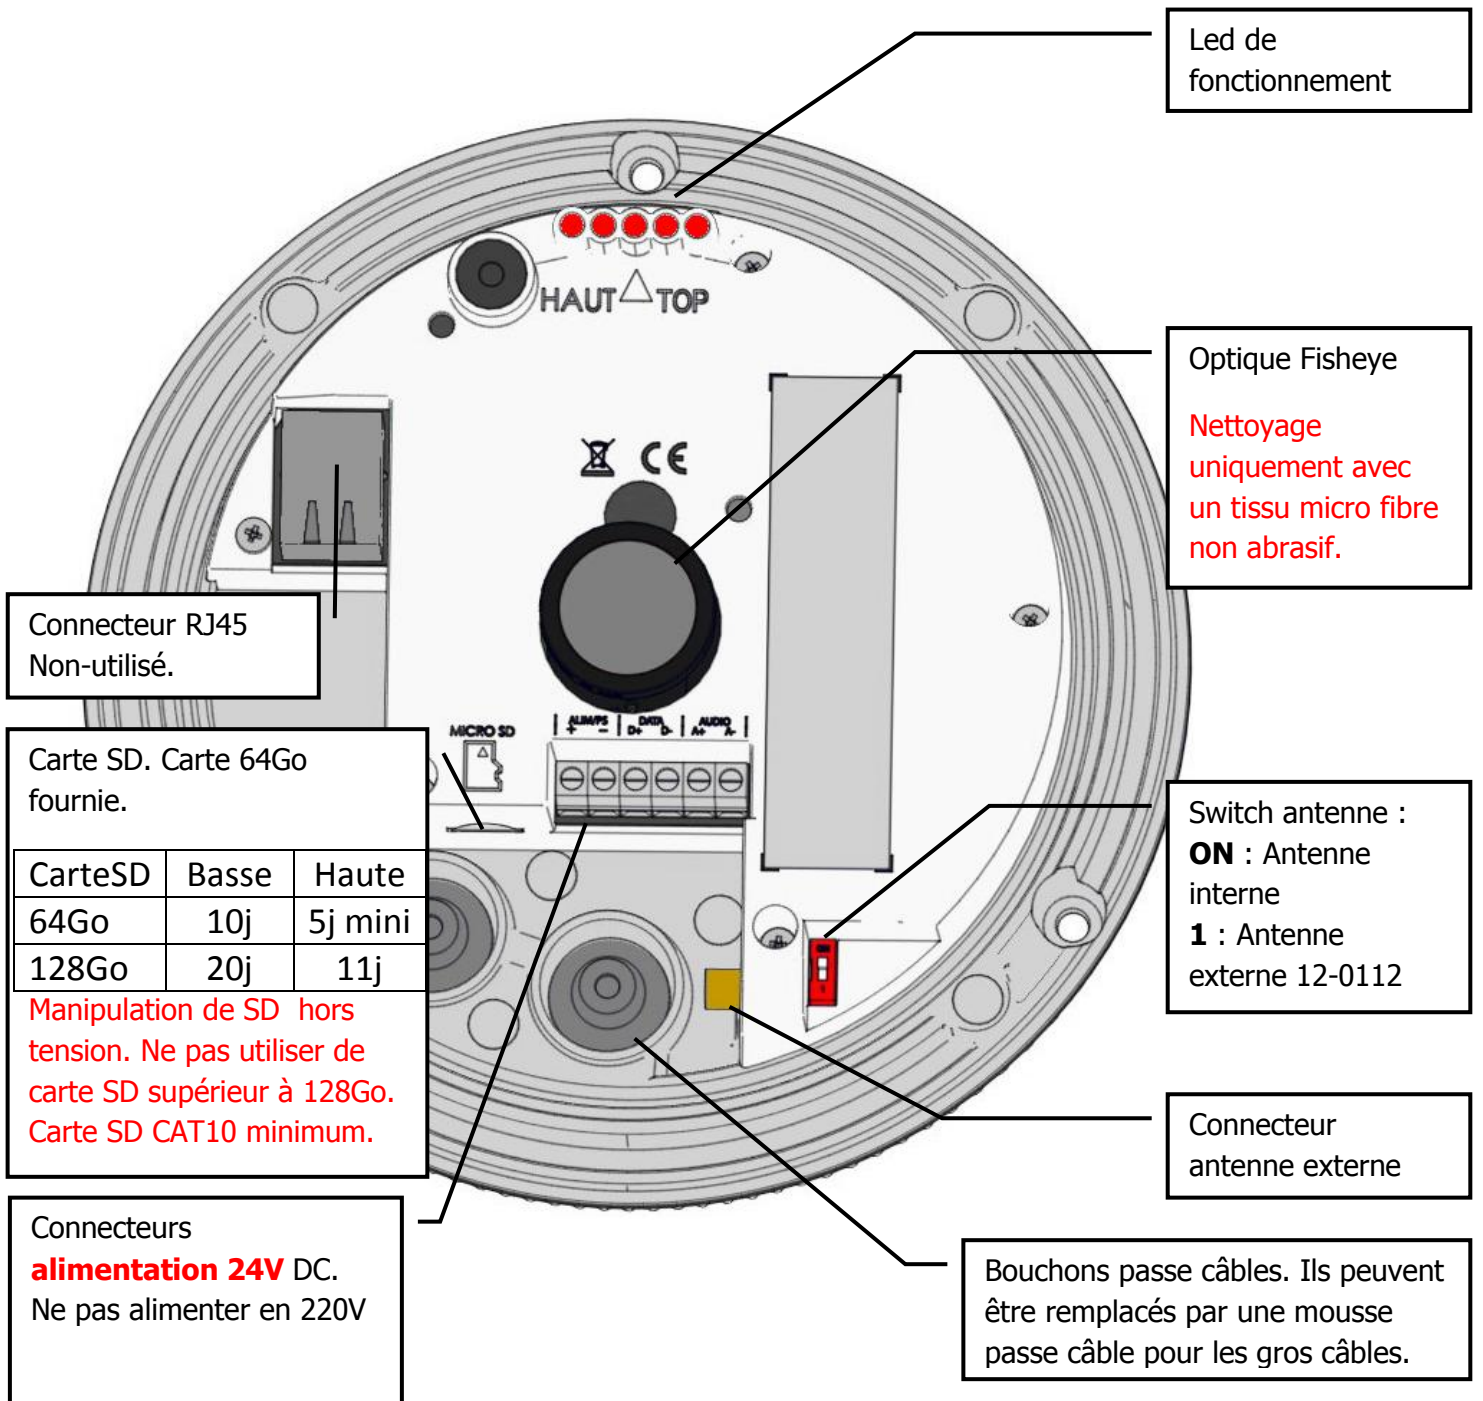

Avant de commencer : LA CNIL

<https://www.cnil.fr/fr/videosurveillance-comment-declarer>

1

Puis cliquer sur Déclaration normale

2

Remplir les onglets « Déclarant » à l'adresse où sera posée la caméra et « Mise en Œuvre » au nom du syndicat des copropriétaires ou du gestionnaire de l'immeuble.

3

Remplir l'onglet « Finalité »

Finalité

Finalité ou objectif de votre traitement : dispositif de vidéosurveillance ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Personnes concernées par le traitement :

- Salariés
- Usagers
- Adhérents
- Clients

Technologie particulière utilisée :

- Dispositif sans contact (E
- Carte à puce
- Vidéosurveillance
- Mécanisme d'anonymisa

4

Remplir l'onglet « Données traitées »

Etat-civil, identité, données d'identification, images

Votre traitement comporte des données qui relèvent de cette catégorie Oui

Origine

- Directement auprès de la personne concernée
- De manière indirecte, précisez

Par caméra

Destinataires (250 caract.)

Il reste 208 caractère(s)

Service chargé de la sécurité du bâtiment.

Durée de conservation

- 1 mois
- 3 mois
- 1 an
- Pendant la durée de l
- Autres (précisez)

Rien à remplir dans « Données sensibles »

5

Remplir l'onglet « Architecture », cocher :

Veillez cocher les cases correspondant aux mesures que vous prenez :

- L'accès physique au traitement est protégé (batiment local sécurisé)
- Un procédé d'authentification des utilisateurs est mis en oeuvre (ex : m
individuel, carte à puce, certificat, signature)
- Une journalisation des connexions est effectuée

Rien à remplir dans les onglets « Hors UE » et
« Interconnexions »

6

Remplir l'onglet « Droit d'accès », cocher « Affichage » et
renseigner la personne ou la société à contacter pour voir les
images.

Comment informez-vous les personnes concernées par votre traitement de leu

- Mentions légales sur le formulaire
- Mentions sur le site internet
- Autres (précisez)
- Affichage
- Envoi d'un courrier person

7

Remplir les onglets « Contact » et « Identifier le responsable ».

8

Valider et envoyer votre formulaire.



Complément :




Lieux ouverts au public

Adresse du formulaire de demande à la préfecture :



www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13806.do

Poser votre **SeeSeebox**


SANS PIED :

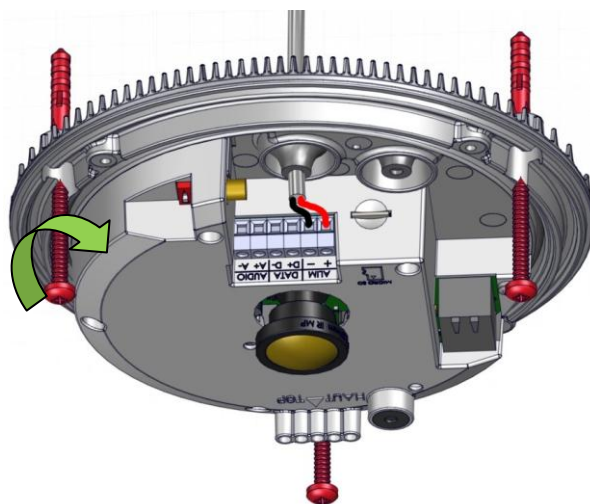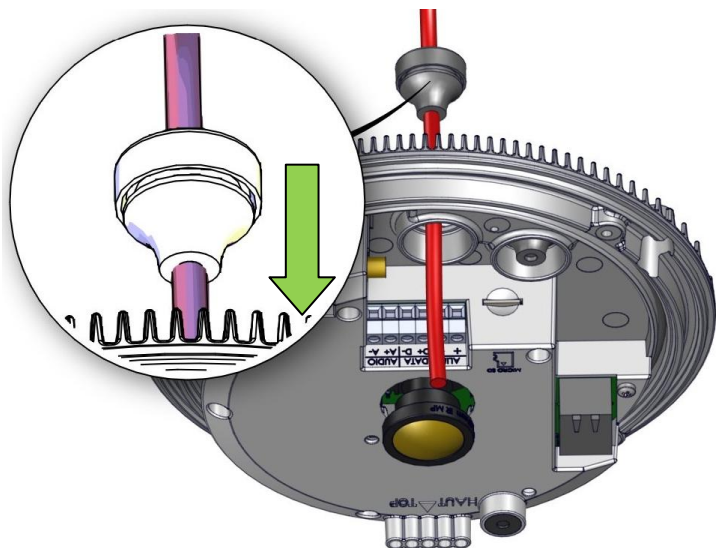

AVEC PIED:

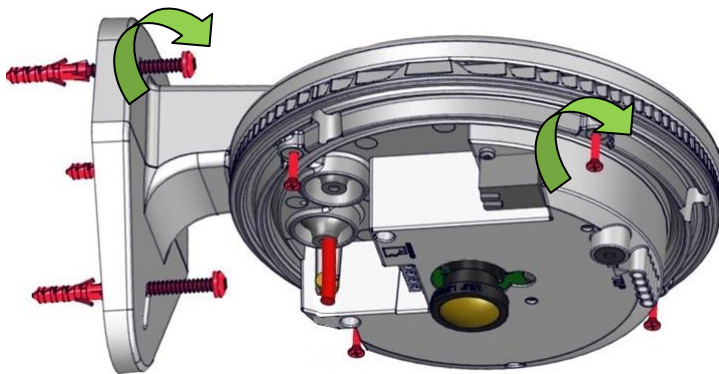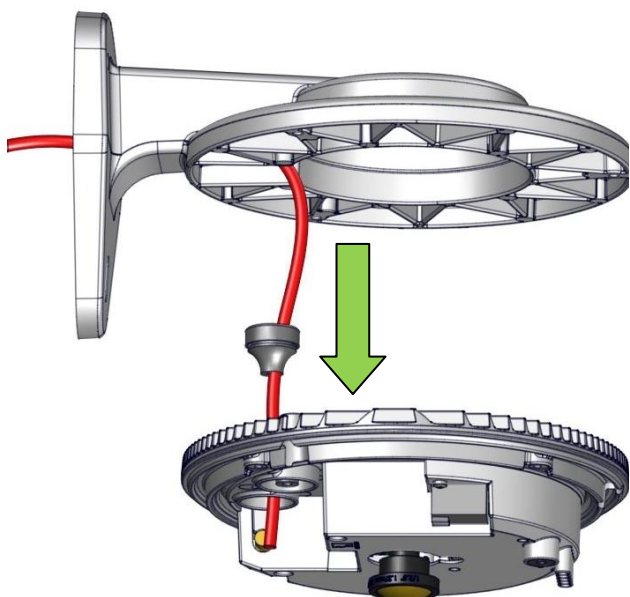



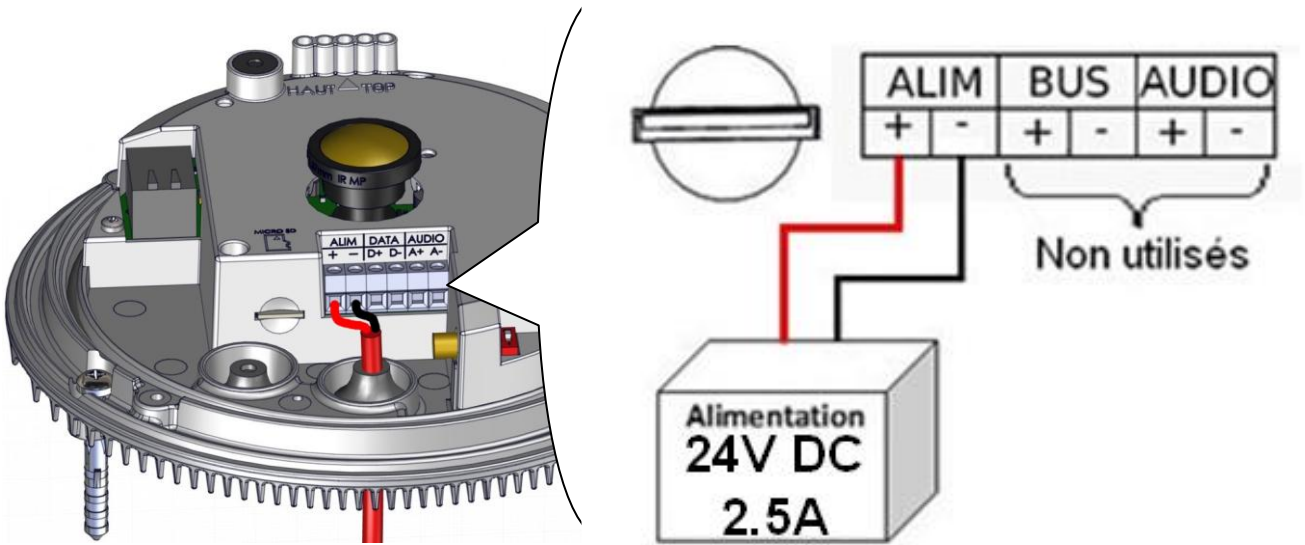





! Attention, ne pas alimenter en 220V !



Pour avoir les notifications et l'accès aux vidéos en 4G, votre caméra doit se connecter au réseau mobile :




Comment se connecter sur **SeeSeeBox**

	 Appli SEESEEBOX	 PC et Mac www.seeseebox.info
WIFI  20 mètres max		
Abonnement 4G 		

Installer l'appli SeeSeeBox sur Android et Apple

Sur le Store de votre appareil, cherchez SeeSeeBox

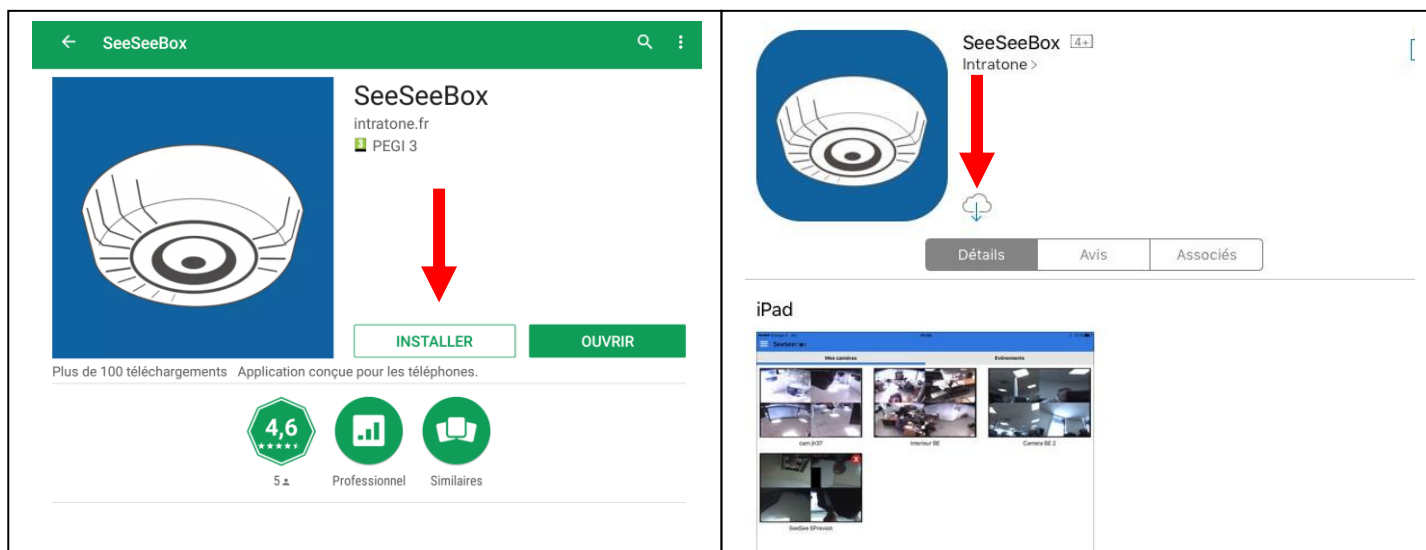


Pour ajouter votre SeeSeeBox appuyez sur le bouton



Se connecter en Wifi

Android

La connexion au Wifi est automatique dès que la SeeSeeBox est intégrée dans votre compte. Les SeeSeeBox disponibles s'affichent comme ceci :

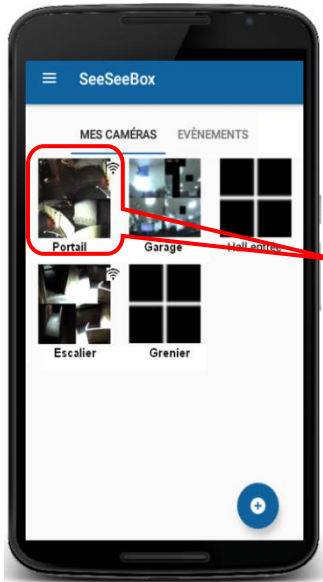

Logo Wifi disponible


Portail

iPad iPhone

La connexion au Wifi avec un appareil Apple nécessite son activation dans les réglages du téléphone :




puis

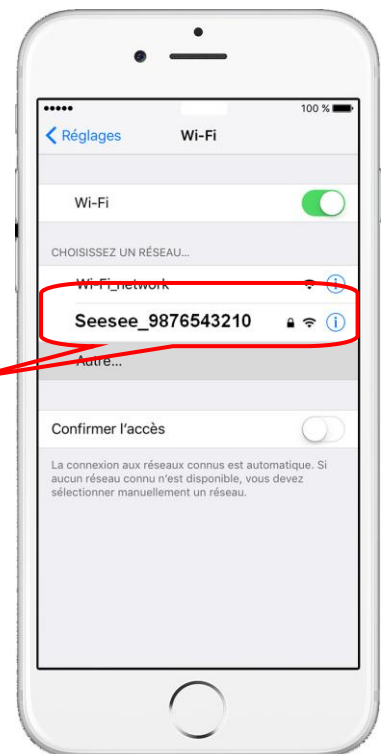


Sélectionnez votre seeseebox dans la liste des wifi

Vous pouvez maintenant ouvrir votre appli, allez en page 13.

Page d'accueil de l'appli

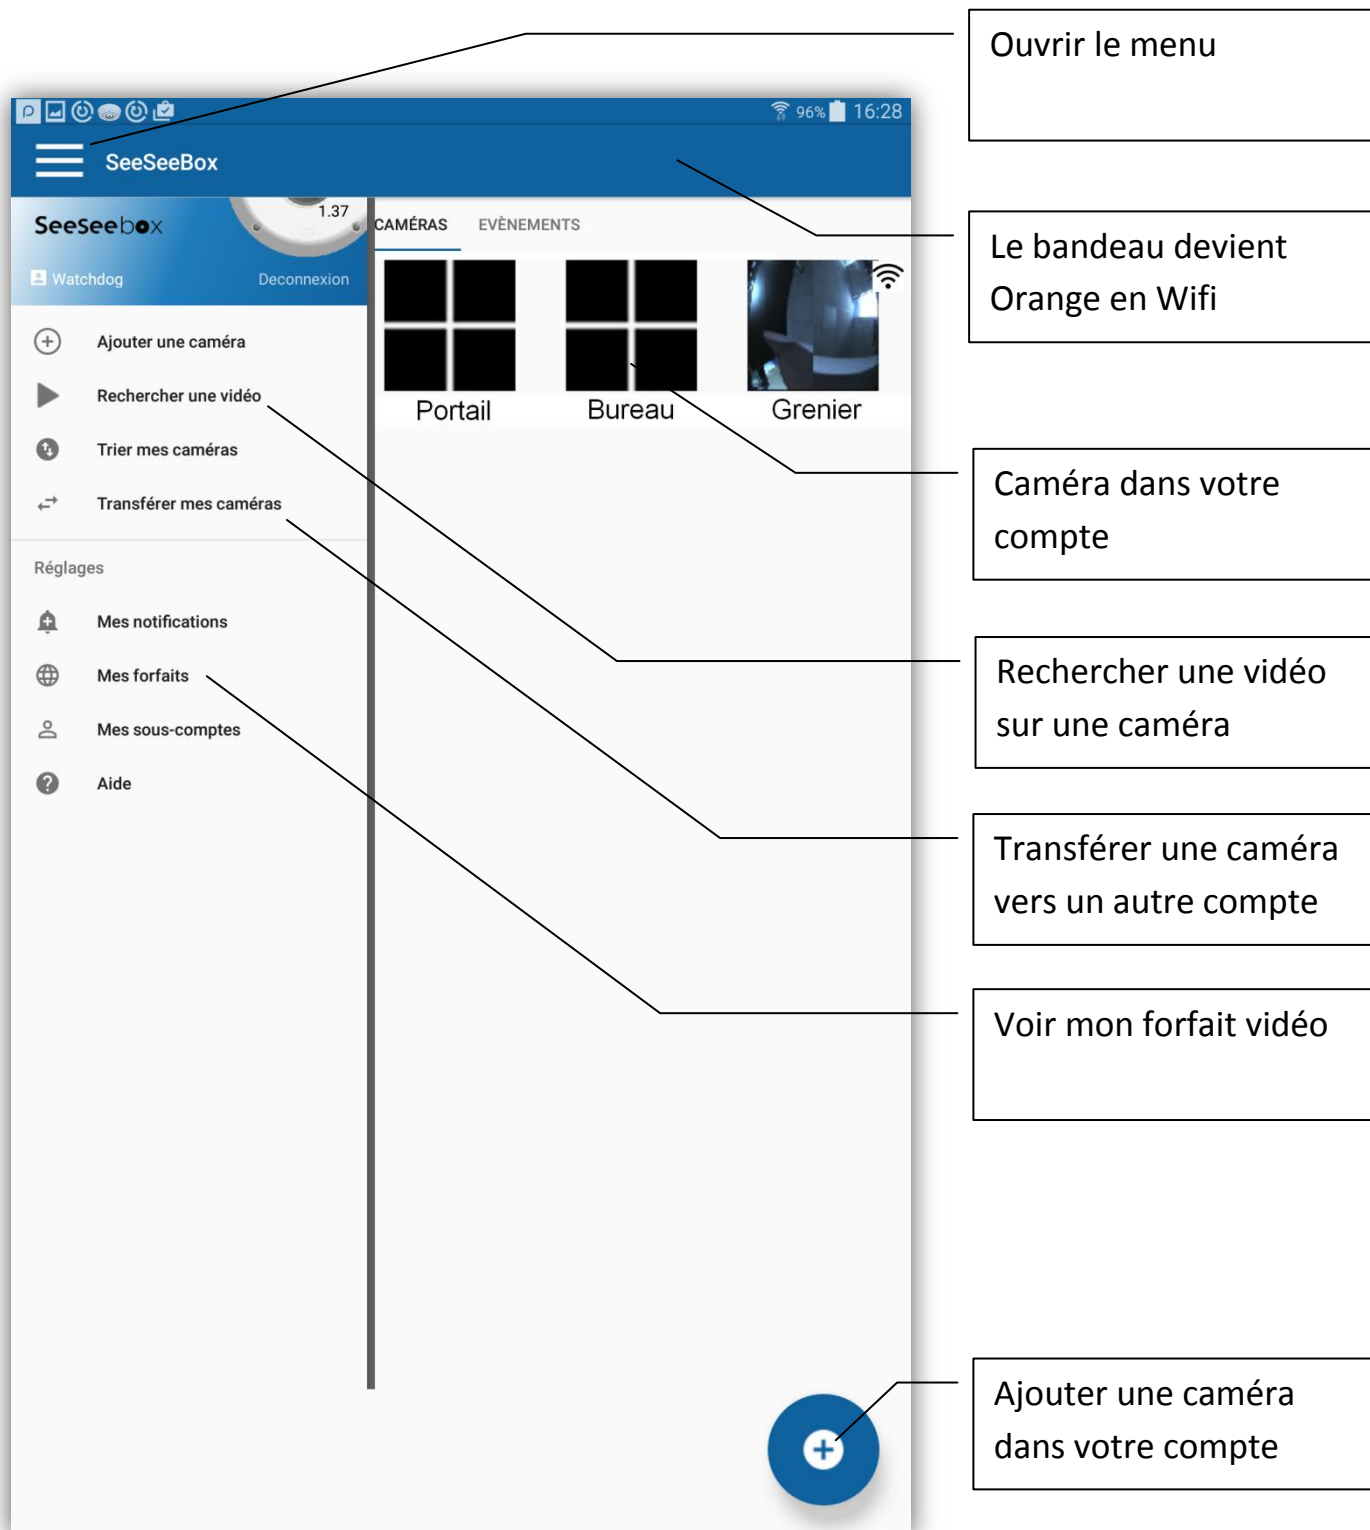

Régler la caméra

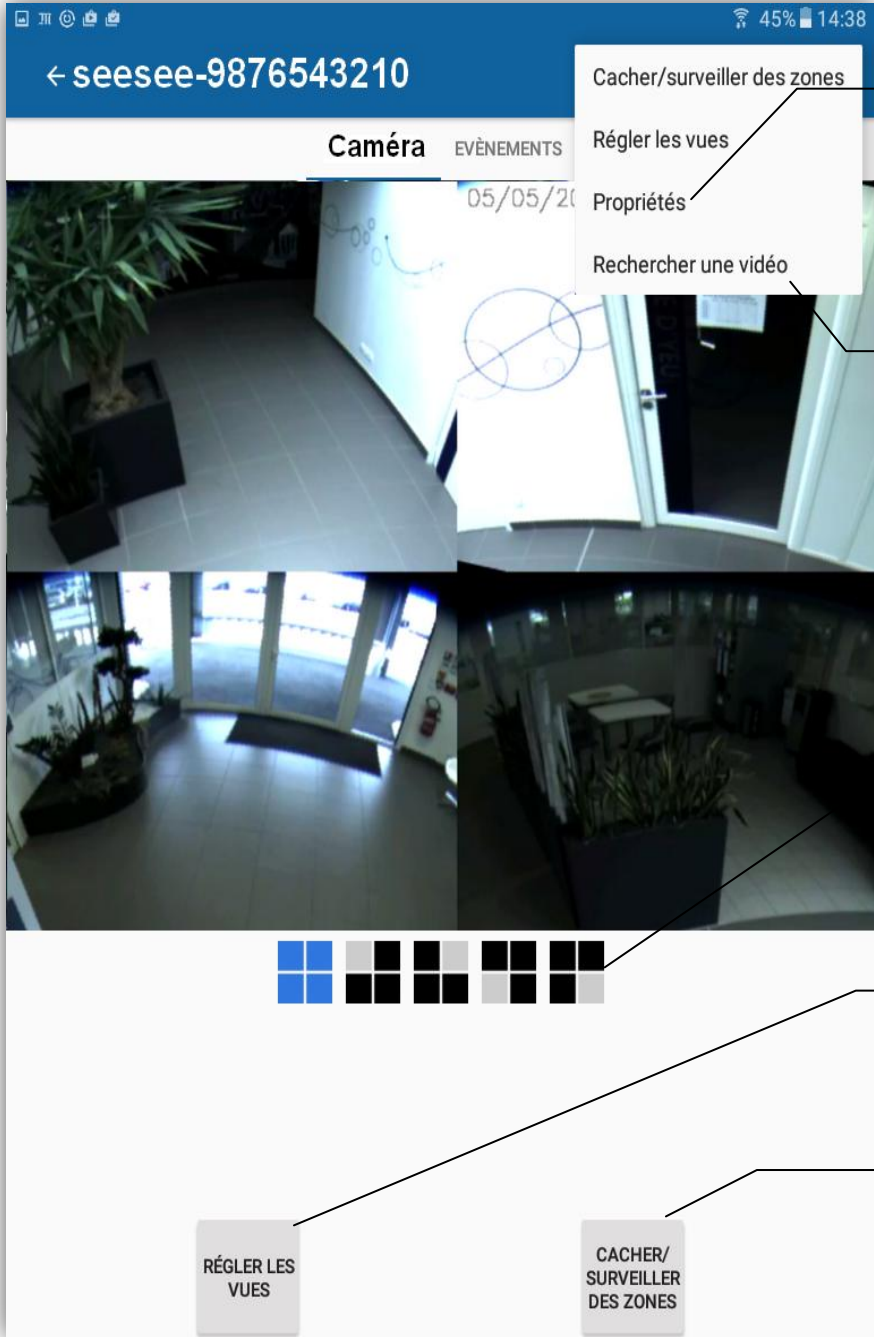

Pour entrer dans les propriétés de la caméra


Pour rechercher une vidéo

Pour changer d'écran

Pour choisir ce que vous filmez

Pour choisir les zones d'événements

Propriétés de la caméra

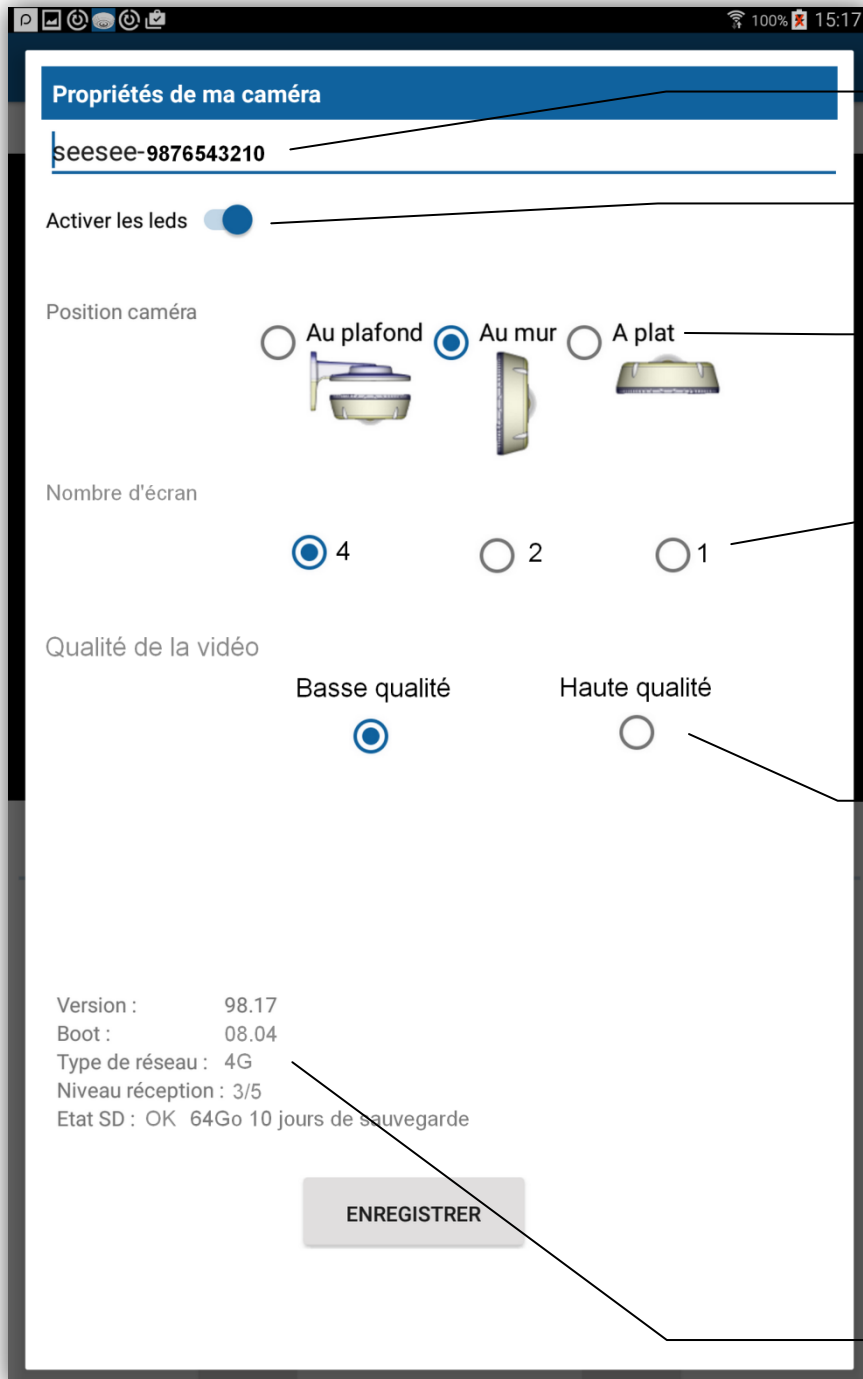

Pour changer le nom

Eteindre les LEDs rouge

Position de la caméra

Nombre d'écrans enregistrés

Carte SD. Carte 64Go fournie.

CarteSD	Basse	Haute
64Go	10j	5j mini
128Go	20j	11j


Manipulation de SD hors tension. Ne pas utiliser de carte SD supérieur à 128Go. Carte SD CAT10 minimum.

Spécifications technique

Lecteur vidéo

Vous pouvez voir des vidéos en sélectionnant un événement (nécessite de surveiller des zones) ou en sélectionnant rechercher une vidéo.

Les vidéos sont d'une durée de 5 minutes.

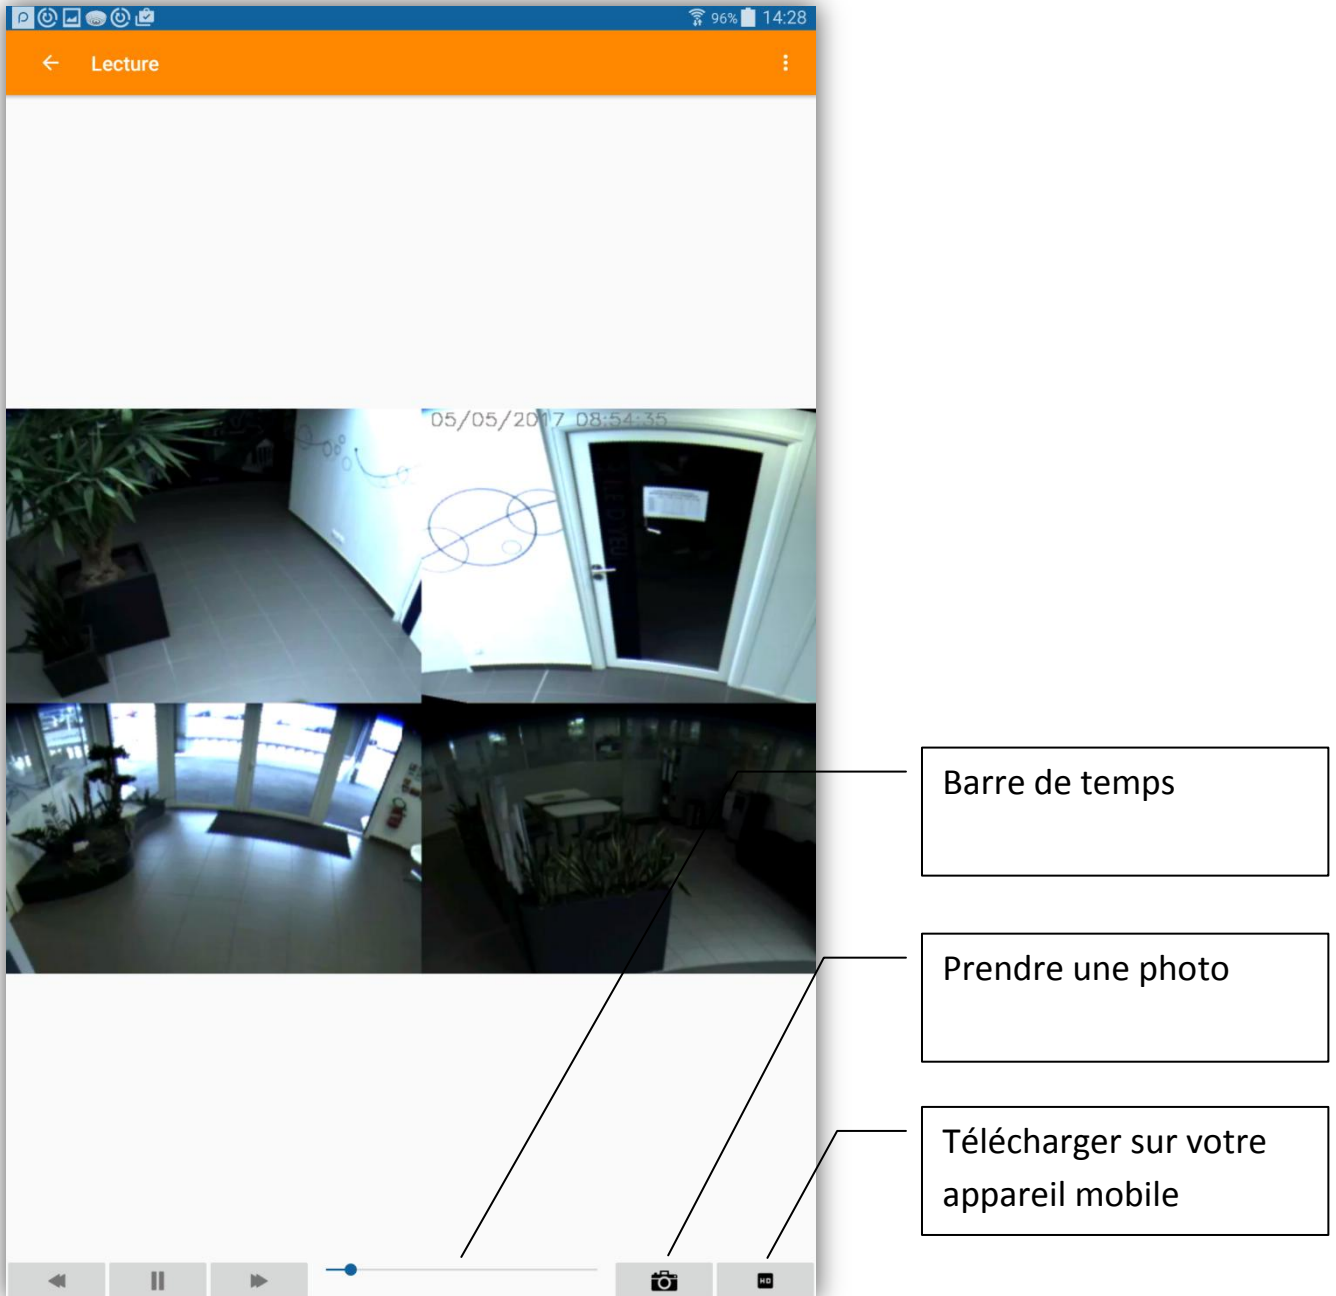

Transférer une Seeseebox vers un autre compte

Le transfert sert à changer de propriétaire de seeseebox. Le transfert se fait par e-mail. Le nouveau propriétaire recevra un lien qui l'invite à créer un compte.



adresse mail du destinataire

Envoyer

Adresse E-mail du nouveau propriétaire

Voici le Mail expédié sur cette adresse mail :

Cliquez sur le lien bleu pour intégrer votre Seeseebox à votre compte.

Bonjour, l'installation de votre SeeSeebox est terminée !

Connectez vous sur [SeeSeebox](#) pour créer votre compte.




Retrouvez nos applications :



Depuis un PC : www.intratone.info

Son utilisation nécessite une SeeSeeBox avec un forfait vidéo.

Le fonctionnement est le même que sur l'application mobile.



The screenshot shows the SeeSeeBox web interface in a browser. The address bar displays "Non sécurisé | seeebox.info/web/". The page is divided into a left sidebar and a main content area.

SeeSeebox

MES CAMERAS

- Mes caméras
- Ajouter une camera
- Rechercher une vidéo
- Trier mes caméras
- Transférer mes caméras

Mes Réglages

- Mes notifications
- Mon forfait

Mon compte

- Se déconnecter

Identifiez-vous

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Connexion

Pas de compte, cliquez ici.

Mot de passe oublié

Dépannage

Q :	R :
Je n'ai plus de forfait, comment récupérer mes vidéos enregistrées	Allez sur place avec un Smartphone ou une tablette et de se connecter en Wifi avec l'application
Le message « SD error » est affiché en rouge sur l'écran	Vérifiez que la carte SD est insérée correctement. Et redémarrer la caméra.
Comment brancher ma caméra sur ma Box Internet en Wifi ?	La seeseebox est autonome, elle ne se connecte pas sur une box internet.
Je veux changer ma carte SD pour sauvegarder plus longtemps	Les cartes SD cat 10 sont compatibles. Voir page 5 pour les durées d'enregistrement.
Comment changer la carte SIM de la Seeseebox ?	La carte SIM ne peut être remplacée qu'en SAV.
Puis je brancher la SEESEEBOX à un enregistreur ?	La SEESEEBOX est autonome, elle ne se branche pas à d'autres appareils de vidéosurveillance.
Puis je poser une antenne extérieure ?	Oui, jusqu'à 5 mètres de câbles seront supportés vers une antenne compatible 4G et positionner le Switch antenne sur 1.

Garanties de fonctionnement :

- SEESEEBOX est garantie dans une plage de température comprise entre -40°C et +50°C et pour une humidité relative qui ne dépasse pas 70%.
- Ne pas alimenter en 220V !
- Le dôme amovible et les joints doivent être mis en place pour protéger le module contre l'écoulement de l'eau. Bien poser tous les joints de l'appareil avant de le refermer.

Recyclage du produit en fin de vie :



La caméra SeeSeeBox ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

Cadre légal d'utilisation de vidéosurveillance

L'utilisation de ce produit est réglementée par les lois :

- Code pénal : articles 226-1 à 226-7
- Code de la sécurité intérieure : articles L223-1 à L223-9
- Code de la sécurité intérieure : articles L251-1 à L251-8
- Code de la sécurité intérieure : articles L252-1 à L252-7
- Code de la sécurité intérieure : articles L253-1 à L253-5
- Code de la sécurité intérieure : article L254-1
- Code de la sécurité intérieure : articles R252-1 à R253-4
- *Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection*
- Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance

Capteur	1/2,5 progressive scan CMOS in 2592 x 1944
Pixels utiles sur le capteur	1920 x 1920 (3,7 megapixels)
Luminosité minimum	
Gestion de la luminosité	Removable IR cut filter
Stockage	Micro SD 64 GB pour 10 jours (remplaçable)
Dynamic range	
Angle de vue	180° Horizontal / 180° Vertical / 180° Diagonal
Balance des blancs	AWC, AWB
Détection de mouvement	100 zones
Focal de la lentille	1,37 mm
Ouverture	F2.0
Focal type	Fixe
Distance focale	0.3 - infini
Zoom numérique	1X-3X
Compression	H264 (Vidéo) / Jpeg (Photo)
Maximum frame rate	10 fps
Résolution max	1280*720
Audio détection	Oui
Alimentation	24V DC 2.5A
Consommation	max8W
Température de fonctionnement	-40°C +50°C
Garantie	36 mois
Résistance eau et poussière	IP67
Anti vandale	IK10
Enregistrement	24H/24
Dimensions	ø180mm * 69mm
Poids	1,2kg
Connexion simultanée	1
Compatibilité mini appareil mobile	IOS6 / Android4

**DECLARATION DE CONFORMITE D'UN EQUIPEMENT RADIO-
ELECTRIQUE**
(DIRECTIVE R&TTE 1999/5/CE)

FABRICANT

Nom : **COGELEC SAS**
Adresse : **370 rue de Maunit
85290 Mortagne sur Sèvre
FRANCE**

Téléphone : 33 (0)2 51 65 05 79 Télécopie : 33 (0)2 51 63 05 96 E-mail : info@cogelec.fr

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque : **SeeSee**

Désignation commerciale : **Caméra SeeSee-box avec : optique 360°, enregistreur SD,
module 3G/4G.**

Références commerciales : **23-0101 version standard.
24-0101 version avec 5 ans de forfait prépayés.**


Type : **Caméra de vidéosurveillance IP sur réseau 3G/4G.**

Application prévue : **Videosurveillance pour l'habitation collective.**

*Je soussigné, **Roger LECLERC** président de la société **COGELEC SAS** :*
Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les
exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE :

- Article 3.1a (protection de la santé et sécurité des utilisateurs) :
Norme de sécurité électrique appliquée : **EN 60950-1 : 2006**
Norme EMF appliquées **EN 62311 : 2008 et EN 50371 :2002**
- Article 3.1b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique) :
Norme CEM appliquée : **EN 301 489-7 V1.3.1**
- Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique afin d'éviter les interférences dommageables) :
Normes radio appliquée : **EN 301 511 V12.0.0 et EN 302 291-2 V1.1.1**

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essais radio ont été effectuées.

Date : **10 mai 2016**
Signature : 

**370, rue de Maunit
85290 Mortagne sur Sèvre
FRANCE**

SAS au capital de : 533883€ Code N.A.F : 322A N° de siret : 433 034 782 000 30