



# THEA

Cellule photoélectrique avec clignotant intégré

## Les + produits

THEA réunit dans une solution au design élégant les deux éléments de sécurité (photocellule & feu clignotant)


- Garantit la sécurité de votre installation de façon plus esthétique
- Permet de gagner du temps à la pose
- Brevet exclusif BFT



## Les essentiels

- faisceau orientable (de 40° horiz. et 10° vert.)
- signal infrarouge : orientables et synchronisées
- portée de 30 m, alimentation 24 V ca/cc
- compatibles avec tous les opérateurs BT du marché
- conformes à la norme EN 12453, paragraphe 5.5.1 sur les dispositifs de sécurité de type D


## Les accessoires

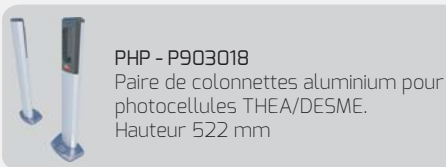


**PHP - P903018**  
Paire de colonnettes aluminium pour photocellules THEA/DESME.  
Hauteur 522 mm



**PHP BI - P903022**  
Adaptateur double face pour photocellules THEA/DESME

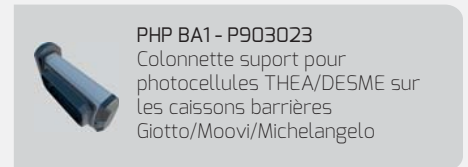


**PHP BA1 - P903023**  
Colonnette support pour photocellules THEA/DESME sur les caissons barrières Giotto/Moovi/Michelangelo

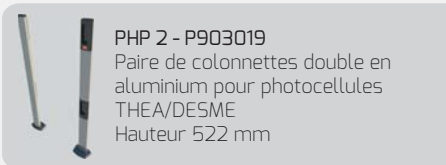

**PHP 2 - P903019**  
Paire de colonnettes double en aluminium pour photocellules THEA/DESME  
Hauteur 522 mm



**PHP ADA CC - P903021**  
Paire d'adaptateurs pour l'installation des photocellules THEA/DESME sur colonnettes série CC

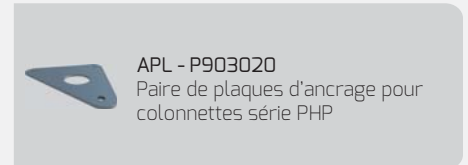

**APL - P903020**  
Paire de plaques d'ancrage pour colonnettes série PHP

## Les caractéristiques techniques

	THEA A15 O.PF
Tension	24 v
Orientabilité horiz.	40 °
Orientabilité vert.	10 °
Portée	30 m
Degré de protection	IP55



Be ahead