




Be ahead



VISTA SW

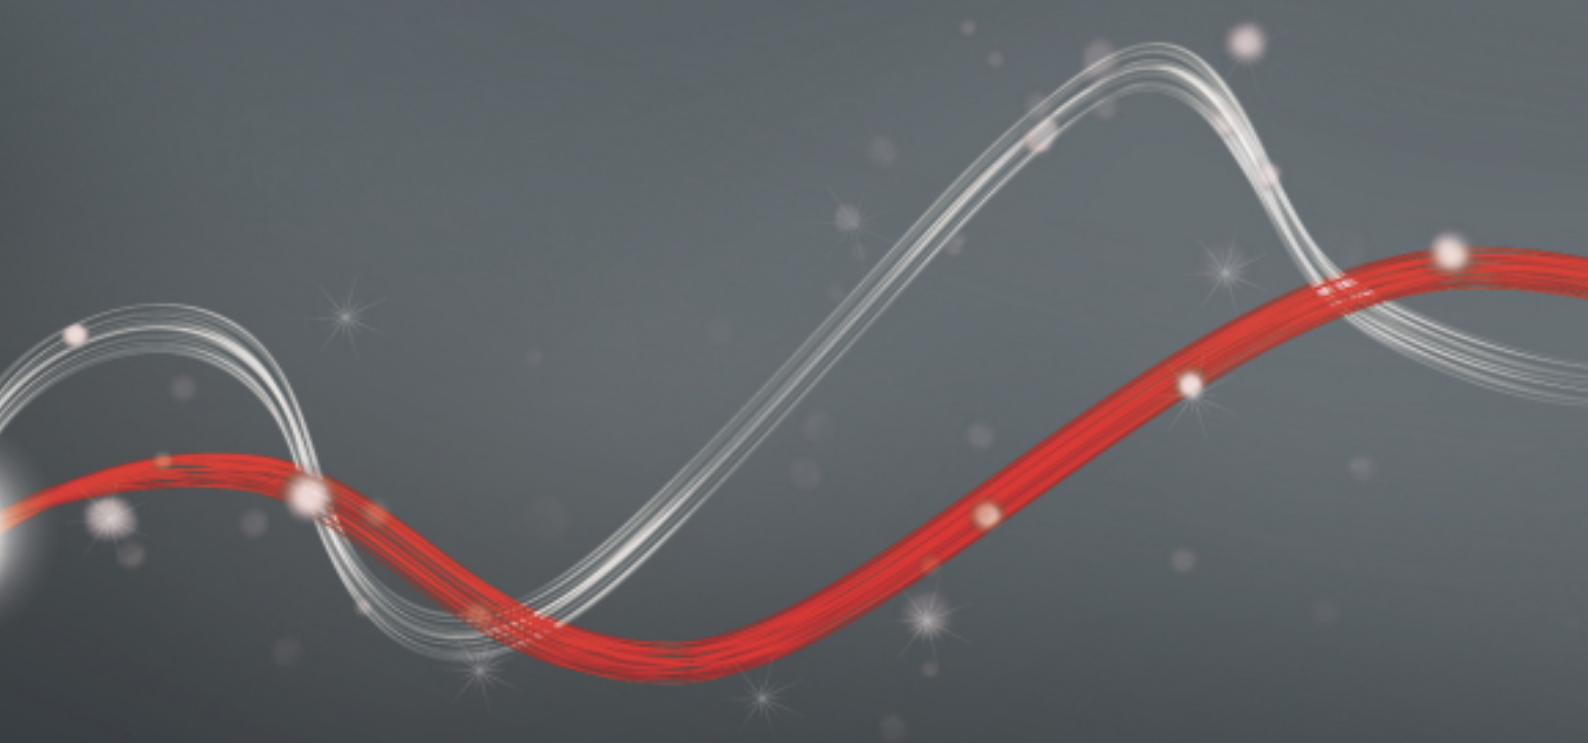

• GAMME


• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• ACCESSOIRES

• DÉCOUVREZ U-LINK




24 V

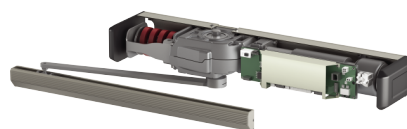

VISTA SW  

Référence	Désignation	Description web
P960578 00002	VISTA SW MXL	Operatore per porte a battente con apertura e chiusura motore. Ante con peso massimo . larghezza massima 1400 mm
P960577 00002	VISTA SW SXL	Operatore per porte a battente con motore e chiusura con molla di richiamo. Ante con peso massimo . larghezza massima 1400 mm

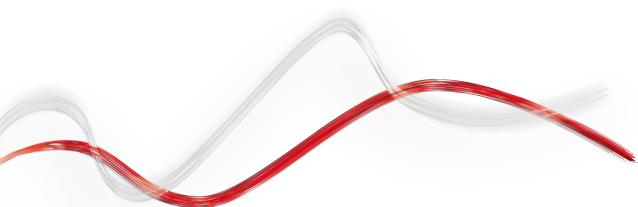


· GAMME

· CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

· ACCESSOIRES

· DÉCOUVREZ U-LINK

	VISTA SW MXL	VISTA SW SXL
Type de vantail	battant	battant
Armoire de commande	Afficheur numérique et commutateur DIP	
Manoeuvre manuelle	réversible	réversible
Type de moteur	dunker motor	dunker motor
Alimentation moteur	24 V	24 V
Couple maximum de sortie d'arbre	85 Nm	85 Nm
Fermeture	à moteur	ressort de rappel
Type de fin de course	codeur	codeur
Passage utile	de 700 mm à 1400 mm	de 700 mm à 1400 mm
Poids maxi du vantail	250 kg	250 kg
Angle maximum d'ouverture	110 °	110 °
Vitesse d'ouverture	jusqu'à 70 m °/sec	jusqu'à 70 m °/sec
Vitesse de fermeture	jusqu'à 40 m °/sec	jusqu'à 40 m °/sec
Force de fermeture (selon EN 1154)		en4-en6
Réaction à l'impact	limiteur de couple électronique	limiteur de couple électronique
Opérations d'urgence	batterie de back-up	manoeuvre manuelle/fermeture à ressort
Blocage	serrure électrique	serrure électrique

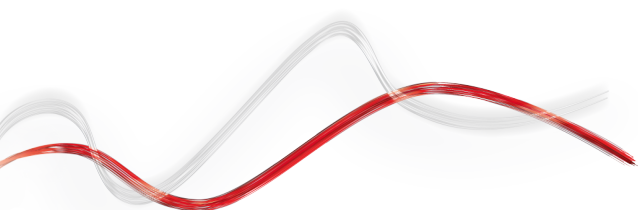



• GAMME

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• ACCESSOIRES

• DÉCOUVREZ U-LINK

Cycle de fonctionnement	continu	continu
Température d'utilisation	de -10 °C à 50 °C	
Degré de protection	IP40	
Nombre de portes	1	1

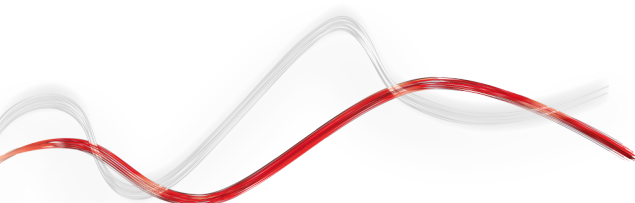













• GAMME

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• ACCESSOIRES

• DÉCOUVREZ U-LINK

	Référence	Désignation	Descriptif
	D113789	VISTA SEL SW	Sélecteur de fonctions pour Vista SW
	P111563 00001	EXT ASW XL 30	Attache bras L=30 Vista SW XL
	P111563 00002	EXT ASW XL 50	Attache bras L=50 Vista SW XL
	P111563 00003	EXT ASW XL 70	Attache bras L=70 Vista SW XL
	P111563 00004	EXT ASW XL 90	Attache bras L=90 Vista SW XL
	P111564	BBV SW MXL	Kit batteries de secours pour Vista SW MXL
	P111565	ASW XL RIG	Bras rigide à trainer Vista SW XL. Dimension maximale du montant:100mm
	P111566	ASW XL ART	Bras articulé à pousser Vista SW XL. Dimension maximale du montant: 150mm.
	P111567	ASW XL ARTL	Bras articulé à pousser long Vista SW XL. Dimension maximale du montant plus de 150mm.
	P111568	TSWP XL	Profils Vista SW double, 1,5m
	P111656	VIO-ST	Détecteur de sécurité infrarouge, surveillé
	P111657 00001	4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/1MOD/700	Détecteur de sécurité infrarouge surveillé pour portes battants, 1 module, 700mm
	P111657 00002	4SAFE SENSORE SICUR.IR MONIT.SW/2MOD/700	Détecteur de sécurité infrarouge surveillé pour portes battants, 2 modules, 700mm
	P111657 00003	4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/2MOD/900	Détecteur de sécurité infrarouge surveillé pour portes battants, 2 modules, 900mm
	P111662	VIO-M	Détecteur d'activation unidirectionnel compact

· GAMME

· CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

· ACCESSOIRES

· DÉCOUVREZ U-LINK

Que se cache sous l'appellation U-Link ?

Une technologie novatrice pour aller plus loin

La nouveauté absolue, exclusivité de Bft : U-Link (Universal Link) est une plate-forme exclusive Bft, permettant de créer des écosystèmes technologiques. Dans le domaine Access Automation, cette plate-forme permet de dialoguer avec tous les dispositifs des automatismes d'accès de votre maison, de n'importe quel marque. Il en résulte un gain de temps, une surveillance simplifiée, une sécurité accrue et au final plus de soucis.

Il est intuitif

Facile à installer et utiliser

Il est modulable

Vous pouvez ajouter un nombre illimité de dispositifs

Il est flexible

Vous pouvez créer des groupes de produits interconnectés

Il est pratique

Il fonctionne avec ou sans connexion à Internet

Il est fonctionnel

Paramètres contrôlables à distance à travers les applications dédiées

Tout en un schéma: découvrez cette technologie extraordinaire !

Une plate-forme unique au monde, qui **permet de créer des écosystèmes technologiques** en offrant un vaste éventail de solutions pour différents secteurs.

Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, grâce aux cartes B-Eba et au récepteur Clonix, s'adapte à n'importe quel protocole et produit d'automatisation des accès (même d'autres marques et/ou de vieille génération), et ses applications couvrent des secteurs différents. Chaque dispositif devient ainsi intelligent et peut être interconnecté avec d'autres systèmes, grâce à un langage qui devient universel.

U-Base 2



Un logiciel dédié à l'installation, à la réalisation de la maintenance et à la localisation de toutes anomalies de fonctionnement des opérateurs U-Link compatibles, avec facilité et convivialité.

U-SDK



L'innovateur logiciel applicatif U-SDK permet l'intégration et la compatibilité des automatisations Bft avec un système de GTB (gestion technique du bâtiment) (BMS en anglais).

Magistro



Un système innovant et d'installation facile permettant de gérer tous les automatisations domestiques en toute simplicité.

U-Control



U-Control est l'application permettant de rendre simple et rapide l'intégration des automatisations BFT dans de grands systèmes de gestion d'immeuble.

Blue-Entry



Technologie au goût du jour, conviviale et répondant aux besoins quotidiens. Pour preuve : votre smartphone suffit à ouvrir le portail de votre maison, grâce à l'utilisation de la technologie U-Link.



Clonix U-Link


Il permet de connecter des produits d'ancienne génération ou des produits non Bft aux systèmes U-Link.

Opérateurs Bft d'ancienne génération ou un produit d'autre marque : peuvent-ils être connectés à U-Link ? Oui, grâce aux récepteurs Clonix. Des accessoires qui ne connaissent aucune limite.

SOLUTIONS BFT

PRODOTTI BFT BASED U-LINK

DOMAINES D'APPLICATION

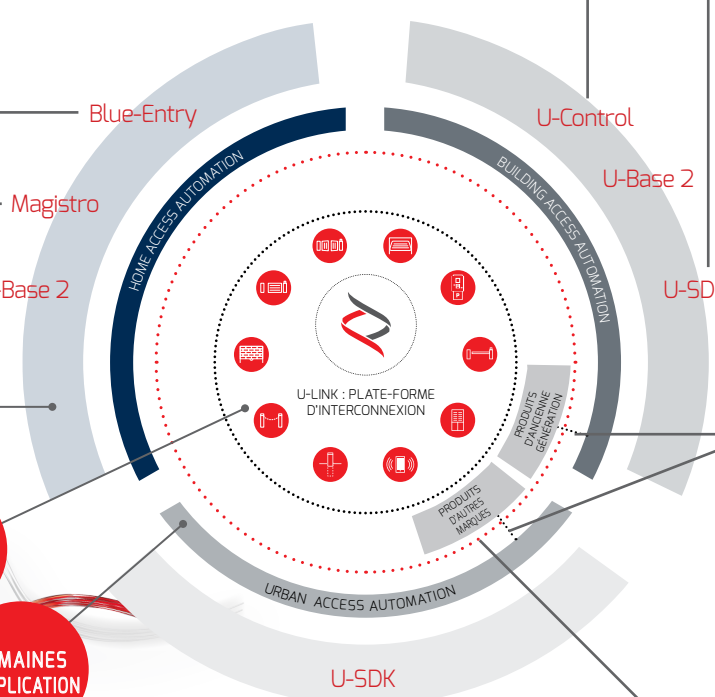

B-eba

Un fil direct avec vos opérateurs.

Les cartes d'expansion B-eba permettent de connecter des dispositifs externes comme un ordinateur, un smartphone et une tablette à un opérateur Bft, à un récepteur Clonix, ou de connecter plusieurs produits Bft dans un réseau U-Link. Ces accessoires s'intègrent dans la technologie U-Link et les protocoles Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, mais aussi par la connexion en série RS485. Un dispositif qui traduit pleinement ce que Bft entend par interconnectivité.



INFORMATION EN DEFENSE DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE DE BFT. BFT S.p.A. défend ses droits de propriété industrielle à travers le dépôt de marques, brevets, modèles et design. La société BFT S.p.A. est titulaire de droits de propriété qui sont protégés. BFT S.p.A. protège d autre part son savoir-faire par l adoption de mesures de protection des informations techniques et commerciales relatives à son entreprise et à ses produits. Tous les produits de ce catalogue sont des MODELES D ORIGINE BFT et seule BFT S.p.A. est autorisée à leur fabrication et commercialisation dans le monde entier. Tous les noms commerciaux des produits de ce catalogue appartiennent à BFT S.p.A. qui est la seule autorisée à leur utilisation dans la catégorie de produit respective. LES CONTREFACTEURS SERONT POURSUIVIS CONFORMEMENT AUX LOIS EN VIGUEUR ET SERONT NOTAMMENT PASSIBLES DES SANCTIONS PENALES ET CIVILES PREVUES PAR LA LOI ANTI-CONTREFACON N° 2007-1544 (29/11/2007). CECI POUR SAUVEGARDER LE PATRIMOINE INTELLECTUEL DE BFT ET DE PROTEGER TOUS LES ACQUEREURS DE PRODUITS BFT D ORIGINE, PENSES, DEVELOPPES ET MIS AU POINT PAR BFT.