



# BISON35 OTI

# BISON35 OTIL



## CENTRALES DE COMMANDE:

**BISON35 OTI** — CP.BISON OTI

**BISON35 OTIL** — CP.BISON OTI L

### USAGE INDUSTRIEL

centrale de commande avec récepteur, encodeur magnétique et variateur de fréquence (inverter) incorporés  
opérateur à bain d'huile  
fin de course IP68  
clé de déverrouillage personnalisée

**jusqu'à 3500 kg**


## BENINCA




### 230 Vac | 400 Vac

- Motoréducteur triphasé électromécanique, disponible en version 230 Vac (pouvant être raccordé à un réseau électrique 230 Vac monophasé) ou en version 400 Vac (pouvant être raccordé à un réseau électrique 400 Vac triphasé)
- Ventilé pour un usage intensif
- Le dispositif encodeur garantit la précision lors de la manœuvre du portail
- Mécanique totalement en métal et lubrification à huile pour d'excellents rendements même à basse température
- Traitement de protection et peinture du carter
- Le variateur de fréquence (inverter) permet un réglage plus précis des phases de déplacement du portail et une plus grande sécurité anti-écrasement
- Possibilité de photocellules intégrées FTC.S, disponibles en tant qu'accessoire

Plaque de fondation non incluse

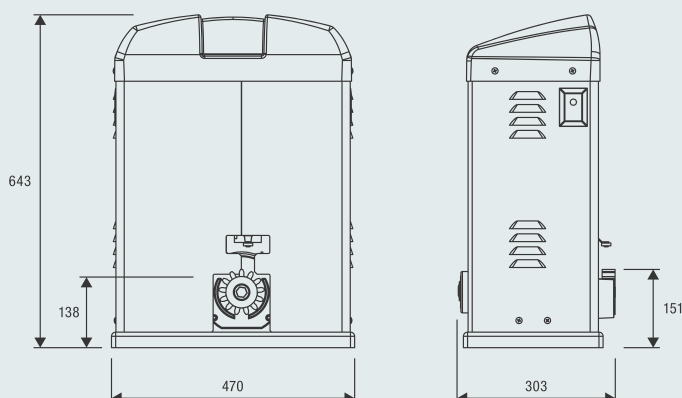

**RI.M6Z**

Crémaillère M6 à souder 30x30x2000 mm zinguée.

**BISON.P35**

Base de fondation avec tirefonds et base d'appui pour le réglage en hauteur. Fixation au moteur, entraxe 410x210 mm, n. 4 Ø 13 mm.

**RF.SUN**

Dispositif à batterie rechargeable via panneau photovoltaïque à appliquer à un bord mobile.

**RF**

Dispositif à batterie non rechargeable à appliquer à un bord mobile. Durée des batteries garantie de 2 ans.

**SC.RF**

Dispositif alimenté 12/24 Vdc avec fonction d'autotest et 2 sorties pour branchement aux centrales électroniques de commande.

**ID.TA**

Tableau de signalisation.

**IRI.TX4VA**

Émetteur 4 canaux avec codage Advanced Rolling Code et Rolling Code.

**IRI.TX4AK**

Émetteur 4 canaux avec codage Advanced Rolling Code et Code Fixe.

**IRI.LAMP**

Feu clignotant blanc à alimentation universelle, 20-255 Vac avec antenne intégrée.

**IRI.KPAD**

Digicode anti-vandale à pile fonctionnement sans fil, avertisseur sonore et touches rétro-éclairées. Triple codage : Advanced Rolling Code, Rolling Code et Code Fixe. 254 codes PIN mémorisables.

**FTC.S**

Paire de photocellules pour montage externe sur colonnette avec possibilité de synchronisation jusqu'à 4 paires maximum. Alimentation en 24 Vac/dc

**DA.2S**

Carte électronique qui permet de synchroniser deux portails coulissants en vis à vis.

**AUTOMATISMI BENINCÀ SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

| DONNÉES TECHNIQUES              | BISON35 OTI         | BISON35 OTI L     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| Alimentation de réseau          | ≈ 400 Vac (50-60Hz) | 230 Vac (50-60Hz) |
| Alimentation moteur             | ≈ 400 Vac           | ≈ 230 Vac         |
| Courant max. absorbé            | 3 A                 | 8 A               |
| Puissance maximum               | 3000 N              | 2500 N            |
| Vitesse d'ouverture maximum     | 19 m/min            | 10,5 m/min        |
| Cycle de travail                | usage intensif      | usage intensif    |
| Degré de protection             | IP44                | IP44              |
| Temp. de fonctionnement         | -20°C /+50°C        | -20°C /+50°C      |
| Lubrification                   | HUILE               | HUILE             |
| Poids max. portail              | 3500 kg             | 3500 kg           |
| Pignon pour module crémaillères | M6 Z13              | M6 Z13            |
| Poids                           | 50,8 kg             | 51 kg             |
| Nb moteurs par palette          | 4                   | 4                 |