

## INTERPHONE VIDÉO POUR MAISON INTELLIGENTE

Connexion sans fil au WiFi pour le moniteur intérieur et connexion sans fil entre le moniteur intérieur et la platine extérieure en utilisant un hybride entre les technologies WiFi et DECT.



Plus de détails - Intercom	
<b>Caméra extérieure</b>	1,3 MPX
<b>Indice IP</b>	IP55, à condition que l'unité ait été installée conformément aux normes.
<b>Relais</b>	Valeur nominale des contacts : 1A 30VDC Intensité max : 2A max
<b>Types cartes/badges</b>	13,56 Mhz MiFare
<b>Cartes/badges</b>	Possibilité d'ajouter jusqu'à 200 Cartes/badges.
<b>Température de fonctionnement</b>	Température de fonctionnement : -25 ~ +50°C Humidité relative : ≤95%
<b>Bouton visuel tricolore</b>	Blanc - Veille Rouge - Appel Vert - Accès accordé.
<b>Alimentation</b>	12~15V DC (12v 2A fourni)
<b>Journaux d'enregistrement</b>	Possibilité d'enregistrer le moment où un utilisateur appuie sur le bouton d'appel. Carte SD requise (non fournie)
<b>Confirmation sonore</b>	Un message de confirmation "La porte est ouverte, veuillez entrer" lorsque le relais a été déclenché.
<b>Sélection de la langue</b>	Point d'appel extérieur - (par défaut) anglais, russe, chinois, espagnol, turc, portugais, allemand, français, italien, bulgare, person.
<b>Mémorisation de 200 codes d'utilisateur</b>	Possibilité d'ajouter jusqu'à 200 codes d'utilisateur pour que chaque personne ait son propre code.



Ajoutez manuellement des caméras IP.



Personnaliser votre fond d'écran, mode économie



Personnaliser la messagerie



Communication audio vers et depuis le moniteur/téléphone portable.



Possibilité de changer la sonnerie du moniteur intérieur et réglage du volume. (Personnalisable)



Possibilité de mettre le moniteur en mode silencieux/DND pour éviter les tonalités ou les appels après un certain temps.

### Plus de détails - Moniteur



<b>Carte SD</b>	32 Go maximum (non inclus) Possibilité de passer du mode video au mode photo pour économiser de l'espace sur la carte SD.
<b>Contrôle</b>	Visualisez la caméra à tout moment. (Possibilité de modifier la luminosité du moniteur et le contraste de la vidéo)
<b>Alimentation électrique</b>	12~15V DC (12v 1A fourni)
<b>Affichage de la date et de l'heure</b>	Affichage de la date et de l'heure sur le moniteur intérieur pour plus de commodité.
<b>Sélecteur manuel de fuseau horaire</b>	Dans le cas où une intervention manuelle doit être programmée dans le temps.
<b>Mot de passe administrateur personnalisable</b>	Possibilité de modifier le code d'accès de l'administrateur.
<b>Sélection de la langue</b>	Anglais (par défaut) disponible en français

# ONYX

Code produit : ONYX-IP-IBK-ASD

Modelo impérial con teclado táctil integrado y lector de badge. Visiera y placa frontal en acrílico.

Le kit complet comprend un point d'appel extérieur avec antenne, câble d'extension et support. Moniteur intérieur avec antenne, 2 blocs d'alimentation, guide/manuel d'utilisation, 2 badges, vis de sécurité et câble de connexion relais / PTE.

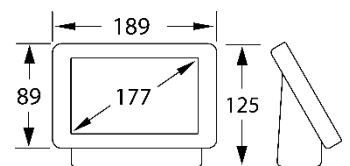

**LUX AUTOMATISMES**  
**136 rue de Bettembourg**  
**L-5811 FENTANGE**  
[www.lux-automatismes.lu](http://www.lux-automatismes.lu)  
[contact@lux-automatismes.lu](mailto:contact@lux-automatismes.lu)  
 Tel: (00 352) 27 489 192