

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

- Gonds à réglage tridimensionnel
- Pour ouverture 180°
- Ossature 50x50x2
- Barreaux 25x25x1,5
- Chapeau sur poteau
- 2 bouchons plastiques sur montants
- Serrure Industrielle à canon P.E. Locinox
- Battement de serrure à visser

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage Le portillon Ferplay Industriel A49 est un produit professionnel, étudié pour s'adapter à tout type de terrain, poteaux à sceller ou à visser sur demande.

Utilisation Une gamme simple et facile à poser, qui répond aux besoins de fermeture de tout site, particulier, collectif ou industriel.

Matériaux utilisés Aciers utilisés, fabriqués selon la norme de construction EN 10219 (ancienne NFA 49541) et norme de construction EN 10305. Profils acier galvanisés selon la norme EN 10142. (anciennes normes NFA 36321 et NFA 49542)

Finition Traitement par sablage Métallisation ou Galvanisation. Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

RAL standard 6005, 9010, 9005, 7016, 5003, 3004.
RAL hors standard sur consultation

Remplissage Barreaux 25x25 ou autres sections espacés maxi de 110mm entre barreaux, ou grillagés.

Options Lisse défensive, tout tôle, soubassement tôle, grillage sur barreaudage, avec tôle micro-perforée...

Garantie Le portillon A49 est garanti 2 ans toutes pièces mécaniques, à partir de la date de livraison. Cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses.


Marquage CE Le portillon A49 est conforme aux normes Européennes EN13241-1.

POTEAU

| HAUTEUR (mt) | LARGEUR | |
|-----------------|-----------|-----------|
| | 1 mt | 1,5 mt |
| 1,00 | 80x80x3 | 80x80x3 |
| 1,25 | 80x80x3 | 80x80x3 |
| 1,50 | 80x80x3 | 80x80x3 |
| 1,75 | 80x80x3 | 80x80x3 |
| 2,00 | 80x80x3 | 80x80x3 |
| 2,25 | 80x80x3 | 100x100x3 |
| 2,50 | 100x100x3 | 100x100x3 |



SCHÉMA

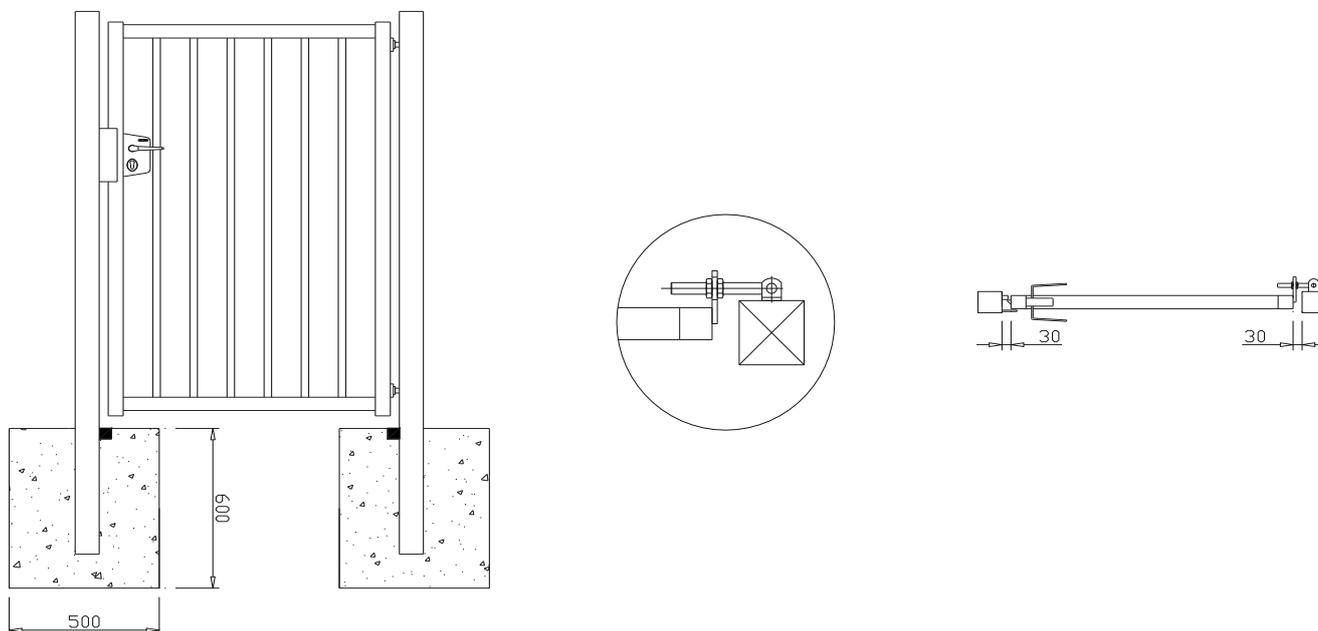

OPTIONS

- Traverse fer plat 50x5 ou tube idem à l'ossature (pour motorisation)
- Pivot roulement à billes
- Serrure électrique locinox
- Gâche électrique locinox - réf emissa + kit bequille
- Réservation pour ventouse
- Ventouse 300kg rectangulaire + trappe de visite
- Douchette passe-fils (pour serrure ou ventouse)
- Thermolaquage sur galva à chaud
- Poteaux sur platines à visser
- Arrêts de parties à blocage (à bascule)
- Adaptations divers de vos accessoires (sur consultation)

PHOTOS ACCESSOIRES



SERRURE LOCINOX



VÉRROU



RÉCEPTION GÂCHE



PIVOT

DISTRIBUTEUR