GESTION D'ACCES ACIE

ADIP

Conçu pour une communication sans bus terrain l'ADIP se connecte sur le Réseau Ethernet ou Internet du client.
Fini le bus terrain avec ses contraintes et ses impératifs, grâce à la puissance et au cryptage du réseau IP.
Avec son web serveur embarqué, le contrôleur de porte ADIP est accessible à partir de n'importe quel PC, tablette ou Smartphone.

- Accès Web Serveur par 3 niveaux de mot de Passe.
- 65 000 Utilisateurs sur l'ensemble des contrôleurs installés.
- 5 Niveaux d'accès : Accès contrôle-Accès Libre-Accès Temporaire-Accès compté-Accès Interdit.
- 32 Groupe d'accès incluant chacun zones de sécurité et leurs grilles temps.
- 1 Compteur de capacité avec Indicateur Libre/occupé/Complet.
- 1 Affichage général des mouvements au fil de l'eau.
- 1 Affichage des présents.
- 1 Affichage des absents.
- 1 Mode supervision et commande des § entrées programmables et de sorties relais programmables.
- Envoi de notification PUSH et de mails.

POUR TOUTES ETUDES VEUILLEZ NOUS CONSULTER

Photos non contractuelles

GESTION D'ACCES AUTONOME

Réf :LU00001

Réf :LU00002

LECTEUR AUTONOME PAR BAGE LOPM
Lecteur de proximité 2 relais avec en option le boitier INOX en encastré ou pose en saillie
Programmation réalisée à l'aide de 3 cartes
Dimension 110X85X40 mm
Alimentation 12V CC /CA IP 65
2 sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 secondes
Capacité 250 BADGES 125 KHz

CME : carte d'effacement Réf : LU00268
CMP1 : carte de programmation 1 Réf : LU00269
CMP2 : carte de programmation 2 Réf : LU00270

Réf :LU00004

LECTEUR AUTONOME AVEC BADGE CPA
Boitier polycarbonate dimension 105X85X40 mm
Alimentation 12V CC/CA IP65
Gestion avec un lecteur Wiegand
Capacité de 500 Utilisateurs
2 sorties relais NO/NF
Dimension du lecteur 110X85X40 mm IP66

Réf :LU00005

LECTEUR AUTONOME MAINS LIBRES LP868-AT
Boitier Polycarbonate 150X160X40 mm
Témoins lumineux et sonores d'activité
Gestion du code du site
Lecture écriture des badges actifs
Livré avec une antenne
Alimentation 12/24 CC/CA IP54
Fréquence d'émission 868 MHz Rolling code
4 relais inverseurs temporisés de 1 0 240 secondes ou maintenus
Possibilité de raccorder ce système sur une centrale à gestion d'accès

Photos non contractuelles

DIGICODES FILAIRES

Réf :LU00006

SU2
Clavier autonome 2 relais existe en 4 relais
Dimension 105X85X40 mm IP 65
Alimentation 12/24 CA/CC
Sorties relais inverseurs temporisés de 1 à 99 secondes ou maintenues
Codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres
Possibilité d'avoir les touches en Métal
Possibilité d'avoir les boitiers en Acier Brossé
Possibilité d'avoir un cadre protection en inox pour pose saillie ou encastrée

Ré :LU00007

CL3C
Clavier autonome 2 relais
Dimension 110X85X30 mm IP 65
Alimentation 12/24 CA/CC
2 sorties relais inverseurs temporisés de 1 à 99 secondes ou maintenues
60 Codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres touches rétro éclairées
Boitier Saillie aluminium 3004
EXISTE EN VERSION MAIN LIBRE AVEC UN BADGE

Réf :LU00008

SUN S
Clavier autonome 2 relais avec centrale déportée
2 sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 secondes ou maintenues
250 codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres touches rétro éclairées
Possibilité de câbler un second clavier
Électronique déportée 60X150X60 MM
Clavier 110X85X22 mm
IP 66
Alimentation 12/24 AC/CC
EXISTE EN CLAVIER SLIM 155X44X12 mm

CL_2C
Tension d'alimentation 12 à 24 CA/CC IP 65
250 codes de service programmables de & à 8 chiffres
Boitier Métallique et touches métalliques rétroéclairées
Sortie relais 2A NO/NF programmable en Marche/Arrêt ou impulsion de 1 à 240 secondes
Éclairage automatique ou permanent du clavier
Boitier Saillie Alu 3004
Dimension 110X85X30
EXISTE EN VERSION MIFARE et BLUETHOOTH

Photos non contractuelles

DIGICODE FILAIRE ET GESTION DES ACCES PAR APPLICATION GSM

Réf :LU00010

KIT CLAVIER GSM
Clavier programmable à distance via un web serveur
1 Digicode
1 Module GPS Data Illimités 10 ans
Alimentation 12/24 V DC

KIT LECTEUR GSM
GESTION VIA WEB SERVEUR
1 Lecteur de Proximité.
1 Centrale de Gestion.
1 Module GPS Data Illimités 10 Ans.
Alimentation 12/24 VDC

Photos non contractuelles

DIVERS EMETTEURS RECEPTEURS

Récepteur Universel de 12 Vac/dc à 25 Vac/dc
2 relais Monostable/bistable/temporisé
Ce récepteur peut apprendre n'importe quelle commande radioà code fixe et la plupart des télécommandes à code tournant du marché avec une fréquence comprise entre 290MHz et 868 MHz.
Mémorisation de 100 Codes Maxis

Télécommande Universelle
Transmetteur et duplicateur 433/868 Mhz pour code fixe ou continu.

DITEC/FAAC/MARANTEC/CAME/V2/APRIMATIC/ BENINCA/CENTURION/DEA/KEY/KINGATE/ LIFTMASTER/NICE/VOVOFERM/PRASTEL/ROGER/ SOMFY/CARDIN/FADINI/TAU/ADYX/APERTO/ SOMMER…….

Émetteur SOMMER Fréquence 888MHz Réf :LU00011

Récepteur extérieur 2 voies12/24 V AC/DC Réf :LU00012

Digicode Sommer 888 Mhz Rétro Éclairé Réf :LU00013

Émetteur Cardin S449 2 fonctions ou 4 fonctions Réf :LU00282
Récepteur extérieur 12/24 V AC/dc 2 voies pour émetteur S449 Réf : LU00014
Récepteur extérieur Programmable 12/24 AC/dc 4 voies pour émetteur S449 Réf :LU00015

Photos non contractuelles

Réf :LU00016 Réf :LU00017

Récepteur extérieur 12/24 V AC/dc avec carte Sim intégrée abonnement prépayé sur 10 ans.
Possibilité de mémoriser 10 000 utilisateurs (émetteur, Gsm)
Gestion des émetteurs en temps réel via le serveur
Possibilité de l'utiliser en Horloge qui gère les jours fériés ;
Possibilité de l'utiliser pour ouverture GSM
La programmation se fait via un serveur.
CARTE SIM INTEGREE PREPAYEE SUR 10 ANS
Émetteur Intratone bi technologies proximité et radio fréquence 868 Mhz

Réf :LU00018

I GATE PRIME
Dispositif d'ouverture de portail GSM avancé avec applications IOS et Android.
Mémorise jusqu'à 100 numéros pour l'accès à l'identification de l'appelant.
Sortie 2 relais.
Programmation via SM.
Vérifiez si les portes sont ouvertes ou fermées.
Déclenchez, verrouillez les portails par sms ou via l'application.
PREVOIR CARTE SIM

Photos non contractuelles

ALIMENTATIONS & VERROUILLAGE

SERIE PSX 12V DC 1,5 A/3A/5A/10A OU 20 A
SERIE PSX 24V DC 1,5 A/3A/5A/10A OU 20 A
SERIE PSX 48 V DC 1,5 A/3A/5A/10A OU 20 A
Voir référence de LU00135 à LU00147
GAMME MODULABLE 7 TAILLES DE COFFRETS
164 X 244 X 74 MM
196 X 324 X 86 MM
320 X 390 X 89 MM
320 X X390 X 174 MM
CARTE REPORTS DEFAUTS ET AUTOPROTECTION (option)
COFFRET DISPONIBLE EN VERSION ABS

MODULE D'ALIMENTATION CHARGEUR
FIXATION SUR RAIL DIN
FIXATION PAR VIS
12V DC / 24V DC / 48V DC
1,5A/2,5A/5A/10A/20A
Réf : LU00148 à LU00152

Photos non contractuelles

ALIMENTATIONS

ALIMENTATION SUR RAIL DIN
12V DC/ 24V DC/ 48V DC
DISPONIBLE EN ALIMENTATIOS CHARGEURS
DE 1 A 7 MODULES (de 0,75 à 4,2 A)

DISPONIBLE EN ALIMENTATIONS MULTIVOIES 12V DC COFFRET ABS DE 3A à 10A

LED VERTE D'ETAT DE CHAQUE SORTIE EN FACADE
POSE SIMPLE ET PRECISE AVEC NIVEAU à BULLE INTEGRE
ORGANISATION DES CABLES SIMPLIFIEE PAR GUIDE CABLES
Réf : de LU00153 à LU00164

ALIMENTATIONS MINIATURES 12 V DC/ 24V DC

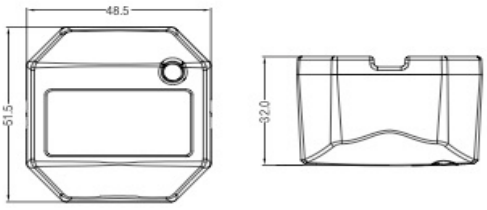

12V DC 1,5 A et 24V DC 0,75 A

Réf : LU00027 Réf : LU00028

Photos non contractuelles

BOITIER ABS POUR ALIMENTATION 12V DC ET 24V DC

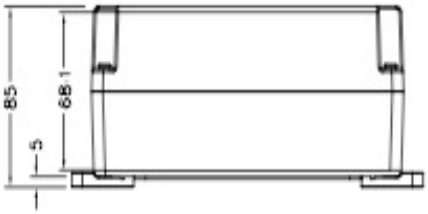

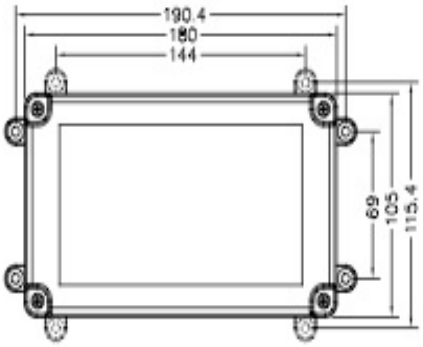

ETANCHE IP 65
AUTOPROTECTION (en option)
KIT DE FIXATION MURAL

Réf : LU00166, LU00167, LU00168

Photos non contractuelles

BATTERIES RECHARGEABLES VRLA Valve Regulated Lead Acid: AGM Absorbed Glass Mat

DISPONIBLE EN VERSION
1,3 Ah – 2,1 Ah – 3,2 Ah – 4 Ah- 7 Ah- 12 Ah- 18 Ah- 24 Ah- 38 Ah- 65 Ah
AUTRES CAPACITES JUSQU'A 260 AH SUR DEMANDE
Réf : de LU00170 à LU00177

MANIPULATION ET INSTALLATION

Les batteries sont livrées chargées, donc sous tension.
Ne jamais court-circuiter les bornes et toujours utiliser des outils isolés.
Porter des gants isolants et des lunettes de sécurité lors de toute manipulation d'une batterie.
Les batteries ne doivent pas être placées dans une enceinte étanche, une ventilation naturelle est obligatoire.
Ne pas placer les batteries à proximité d'une source de chaleur.
Ne pas placer les batteries à proximité d'une zone risque pouvant créer des étincelles ou des flammes.
Ne jamais manipuler, stocker, utiliser les batteries tête en bas.
En cas d'utilisation de plusieurs batteries regroupées veiller à respecter un espace minimal de 5 mm entre les batteries.
Ne pas tenter d'ouvrir les batteries. L'électrolyte (acide sulfurique) contenu à l'intérieur est extrêmes corrosif. Tout contact avec l'électrolyte peut entrainer de graves blessures L. en cas de contact avec la peau où les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et prévenir les secours.
Ne pas jeter les batteries dans le feu

Photos non contractuelles

GACHES ELECTRIQUERS UNIVERSELLES 12/24V AC/DC



MULTI TENSIONS 12/24V AC/DC Réf :LU00193
ENTRAXE DE FIXATION STANDARD 52,3 mm
FONCTIONNEMENT UNIVERSEL EMISSION / RUPTURE
MONTAGE ENCASTRE
TETIERE 250 x 25 x 3 mm EN ACIER INOXYDABLE Réf : LU00199
TETIERE 110 x 25 x 3 mm EN ACIER INOXYDABLE Réf :LU00200

GACHES ELECTRIQUES SLIMLINE

GACHE ELECTRIQUE A ENCASTRE 12 V AC/DC 24 V AC/DC
GACHE A EMISSION DE COURANT (gâche verrouillée hors tension)
GACHE A CONTACT STANNIONNAIRE (à mémoire)
GACHE A RUPTURE DE COURANT (gâche verrouillée sous tension)
DISPONIBLE EN VERSION REVERSIBLE
PROTECTION ELECTRONIQUE INTEGREE PAR UNE DIODE TRANSIL
TETIERES DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE
TETIERES LONGUES OU COURTES
Réf : LU00179 à LU00192

VERROU ELECTROMAGNETIQUE UNIVERSEL 12/24V DC

Réf : LU00111

MULTI TENSION 12/24V DC
DEVEROUILLAGE MECANIQUE PAR CLEF
FONCTIONNEMENT UNIVERSEL EMISSION/RUPTURE
CONTACT DE SIGNALISATION 1 PORTE OUVERTE/FERMEE
CONTACT DE SIGNALISATION 2 PORTE VERROUILLEE/DEVEROUILLEE
CONTACT INVERSEUR NO/NF
DIAMETRE 13 MM
COURSE 15 MM

Photos non contractuelles

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES

VENTOUSE EN APPLIQUE
MULTIO TENSIONS 12/24 V
INDICE DE PROTECTION IP 42
FONCTIONNEMENT A RUPTURE DE COURANT
DIM VENTOUSE 265x48x25 MM CONTREPLAQUE 18 x38x11 mm
VERSION DISPONIBLE EN 300 KG/ 550 KG
DISPONIBLE EN VERSION INOX IP 67
KIT VENTOUSE 600KG Réf : LU00230, LU00231, LU00232
KIT VENTOUSE 300KG Réf : LU00224, LU00225, LU00226
KIT VENTOUSE INOX 300KG Réf : LU00227 , LU00228, LU00229
DISPONIBLE EN VERSION A ENCASTRER 12/24V DC IP 54
DIM VENTOUSE 197x35, x24,5 mm PLAQUE DE MONTAGE 227,6x35,5x24,5 mm
VERSION INOX IP 54
DIM VENTOUSE 195x35.5x27 mm PLAQUE DE MONTAGE 228x35,5x27 mm
DISPONIBLE EN VERSION CISAILLEMENT
Réf : LU00223

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES RONDE IP 65

Réf : LU00275

MULTI TENSION 12/24 V DC
SORTIE DE CABLE UNIVERSELLE ARRIERE ET LATERALE
PLATINES DE MONTAGES DEMONTABLES
FORCE DE RETENTION DE 300 KG
INDICE DE PROTECTION IP 65
DIMENSION 80x80x44 M

IDEAL POUR LES BARRIERES LEVANTES

Photos non contractuelles

BANDEAUX ELECTROMAGNETIQUES 12/24V DC

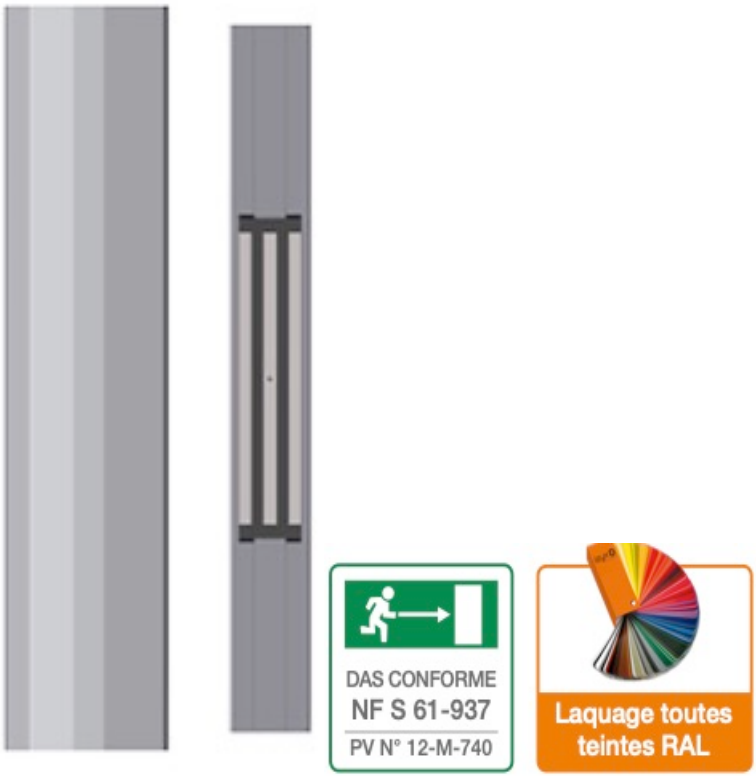

Réf : de LU00195 à LU00198

DISPONIBLE EN LONGUEUR 400/600/2500/3000 MM
MULTI TENSIONS 12/24 V DC
TEMPS DE POSE REDUIT
STRUCTURE RENFORCEE
BOUCHON EN ALUMINIUM
POIGNEE DE TIRAGE EN RENFORT EN OPTION
FINITION EN ALUMINIUM ANODISE NATUREL
MONTAGE EN APPLIQUE
INDICDE DE PROTECTION IP 54
RESISTANCE A L'EFFRACTION 2x 300 KG
USINAGE POUR VENTOUSE SUPPLEMENTAIRE EN OPTION

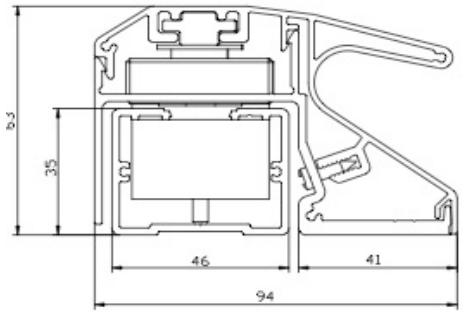

Photos non contractuelles

SERRURES ELECTRIQUES

OPERA

Version pour portail automatisé battant
Corps de serrure en acier traité anticorrosion
Carter en acier inox
Dimensions du corps : 320 x 60 x 55 mm -
Ouverture mécanique, 4 tours, avec cylindre européen (verrouillage des deux côtés)

Livrée sans cylindre

Pêne en acier, diamètre 20 mm avec arrêt à 15 mm pour le centrage de la

DISPONIBLE EN VERSION RUPTURE
DISPONIBLE EN VERSION COURSE DE 115 MM

Dispositif anti effraction du pêne avec blocage complet en position de fermeture

Alimentation : 24 Vcc
Courant absorbé 5 A de démarrage, 750/900 mA de maintien

Application : électro verrou de haute sécurité pour portail automatique

Kit serrure : serrure, alimentation, cylindre court, plaque
Réf : LU00030, LU00240, LU00241, LU00242

Réf : LU00031

VIRO V06

PLA10 SERRURE ELECTRIQUE 12 VAC VERTICALE

Sans cylindre

Réf : LU00032

VIRO V 90
SERRURE ELECTRIQUE 12VAC ET 24 VAC HORIZONTALE

Photos non contractuelles

ORGANES DE COMMANDE & DE SECURITES

KDT 1 N Réf : LU00033
Bouton poussoir - Coup de poing à accrochage - 1 contact NF - IP65 - Geba
Ce bouton poussoir possède un contact NF d'une capacité de 3 Ampères maximum sous 230 Volts.

Réf : LU00034
Bouton poussoir - A impulsion - 1 contact NO - IP65 - Geba
Ce bouton poussoir possède un contact NO d'une capacité de 3 Ampères maximum sous 230 Volts.

Réf : LU00035
Bouton poussoir - A impulsion - 2 contacts NO - IP65 - Geba
Ce bouton poussoir possède deux contacts NO d'une capacité de 3 Ampères maximum sous 230 Volts.

Réf :LU00036
Bouton poussoir - Montée / Descente / Arrêt - IP54 - Geba GDT3Ce module de bouton poussoir possède 3 boutons : Montée / Descente / Arrêt d'une capacité de 3 Ampères maximum 230 V

Geba S-APZ1-2R2 Réf :LU00037
Contacteur à clé deux positions (montée descente) en métal à poser en saillie avec 2 contacts NO - NF maintenus.
Livré avec 3 clefs

Gêba S-APZ1-1R-2
Réf :LU00038: non prisonnière/
LU00202 : prisonnière
Contacteur à clé saillie 3 positions avec 2 contacts maintenu NO et NF verrouillable.
Modèles Clef non prisonnière ou clef prisonnière
Livré avec 3 clefs

Contacteur a clef pompier
Réf :LU00039 :13
Réf :LU00040 :11
Contacteur à clé triangulaire spécial "accès pompier".
Livré sans clef
Préciser le type de clef triangulaire 13 ET 11 MM

Photos non contractuelles

BIOMAT Réf :LU00041
Lecteur empreinte Biométrique autonome 12V IP65
1000 Empreintes
Programmation à l'aide de carte

Interrupteur d'ouverture sans contact Réf :LU00042

Détecteur de mouvement intentionnel sans contact. Pose en applique ou en encastrée (Prévoir boite en saillie en option)

BP INOX Réf :LU00043
Bouton Poussoir Inox rétro éclairé
Contact NO EN OPTION NO/NF

BP SAILLIE Réf :LU00044
Cadre INOX pour la pose en saillie de BP inox

BP Plastique Réf :LU00045
Pose saillie
Bouton Poussoir NO/NF COM
Dimensions 86mm* 18 mm*38mm



Réf :LU00046/ Réf : LU00204
DECLENCHEUR MANUEL
1 OU 3 CONTACTS INVERSEURS
REARMEMENT EN FACADE
POUVOIR DE COUPURE 230 C AC/1,5 A
COULEUR DU BOITIER VERT
VERT= VERROUILLE
ROUGE= DEVEROUILLE
INDICE DE PROTECTION IP 42
CAPOT DE PROTECTION
DIM 86x86x40.5 mm
EXISTE EN VERSION NON LUMINEUX

HORLOGE DIGIT Réf :LU00047

Horloge digitale sur rail DIN 230 V AC.
Afficheur LCD grand format.
Programmation intuitive.
Changement automatique Heure d'été/ heure hiver.
Indice de protection IP 40.
Dimensions 35,8 x 85,5 x 65,5 mm
Contact NO ET NF.
Programme hebdomadaire.

Photos non contractuelles

PRO LOOP 1 BOUCLE 24 V Réf :LU00048
PRO LOOP 2 BOUCLES 24V Réf :LU00049
PRO LOOP 1 BOUCLE 220V Réf :LU00050
PRO LOOP 2 BOUCLES 220V Réf :LU00051

Détecteur de masses métallique avec écran LCD.
2 Contacts NO et NF.
Possibilité de faire différents réglages comme la sensibilité, décalage de contact, sens de direction….

BCL6/BCL8/BCL10

Boucle préfabriquée de
PERIMETRE 6 Réf :LU00052
PERIMETRE 8 Réf :LU00053
PERIMETRE 10 Réf :LU00054
AUTRES DIMENSIONS SUR COMMANDE.

BADGE BA 403

Format JETON.
Finition PVC noir avec anneau Inox.

BA403 : Format EM 125 KHz Lecture seule.
BA403M : Format MIFARE 13,56 MHz Lecture et Ecriture.

BADGE CA 301

Format SOUPLE.
Finition PVC Blanc.

Numéro UID gravé en Décimal et en Hexadécimal.

Photos non contractuelles

SYSTEME DE SECURITE

LZR® - H100 BEA

Nos détecteurs à technologie laser proposent une solution de détection précise, couvrant de larges zones pour activer l'ouverture uniquement pour les véhicules et éviter tout contact indésirable entre la barrière et le véhicule lorsque celle-ci se referme. Ils offrent une grande flexibilité dans la définition des zones de détection en largeur et en profondeur. De plus, cela ne nécessite aucun aménagement routier.

Possibilité d'avoir une colonnette pour l'emplacement du LAZER

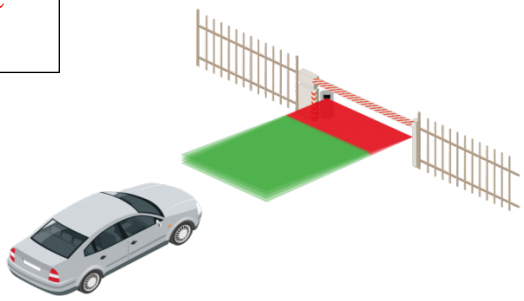

Le LZR®-H100 offre une véritable alternative aux boucles à induction : gain de temps lors de l'installation, détection de tout type de véhicules et adaptabilité accrue. Ce détecteur à technologie LASER a été tout spécialement conçu pour l'ouverture et la sécurisation des barrières levantes automatiques. Il offre une grande flexibilité dans la définition de la largeur et de la profondeur des zones de détection.

PERFORMANCES

- **Double fonction : ouverture de la barrière et sécurisation de ses utilisateurs**
- **Installation facile du produit, sans réaménagement de voirie**
- **Détecte tout type de véhicule : véhicules particuliers, véhicules électriques, véhicules en matériaux composites, camions avec remorques...**
- **Détecte la trajectoire du véhicule lors de l'approche ou de l'éloignement**
- **Filtre les piétons dans la zone d'ouverture**
- **Zone de détection maximale de 9,9 m × 9,9 m**
- **Indépendant de la surface du sol et de l'environnement**
- **Possibilité d'éteindre les indicateurs LED pour rendre l'appareil plus discret**

Photos non contractuelles

DIFFERENTS LAZERS & INFRA ROUGE

DETECTEURS D'OUVERTURE ET DE SECURISATION POUR PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES **IXIO-D**

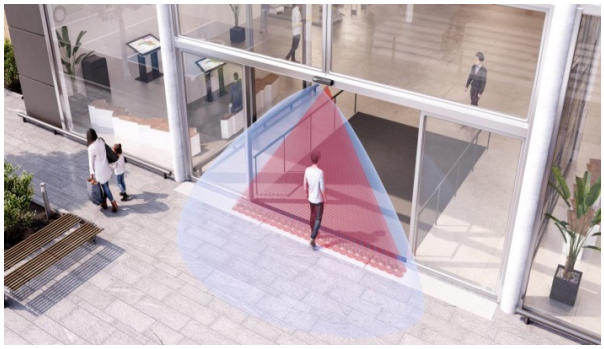

Nous consulter

DETECTEURS DE SECURISATION POUR PORTES BATTANTES ET TOURNANTES **4 SAFE**

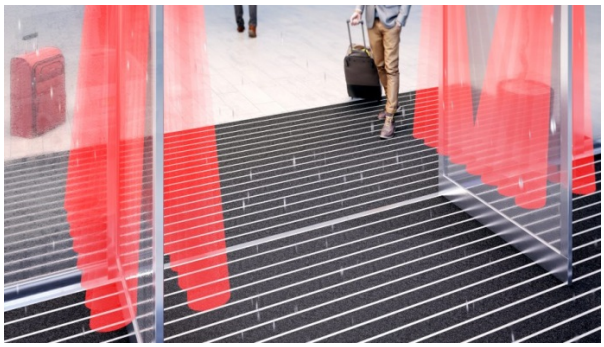



Nous consulter

DETECTEUR D'OUVERTURE POUR PORTES AUTOMATIQUES **EAGLE**

Nous consulter

Photos non contractuelles

RADAR D'OUVERTURE POUR PORTES INDUSYRIELLES **FALCON**

Nous consulter

LAZER D'OUVERTURE ET DE SURVEILLANCE DE ZONE ET DE SECURISATION POUR PORTES INDUSTRIELLES **LZR WIDESCAN**

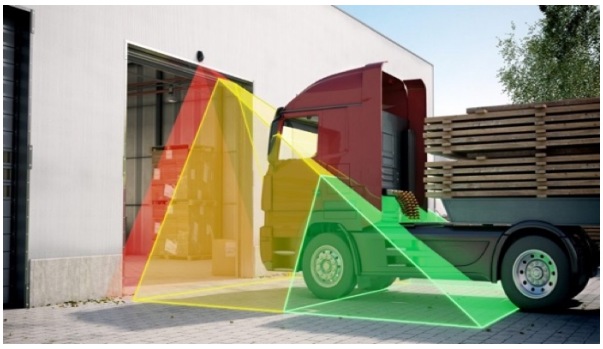

Nous consulter

LAZER DE SE SECURISATION POUR PORTES INDUSTRIELLES **LZR-I10/-I110**

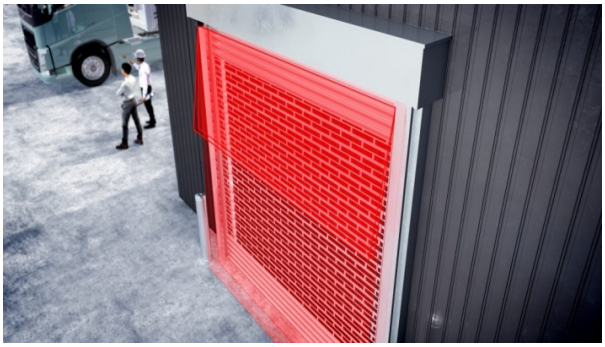

Nous consulter

Photos non contractuelles

LAZER DE SECURISATION POUR PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTES ET TOURNANTES **LZR-P110 ET LZR-P220**

Nous consulter

LAZER DE SECURISATION POUR PORTES BATTANTES **LZR - FLATSCAN**

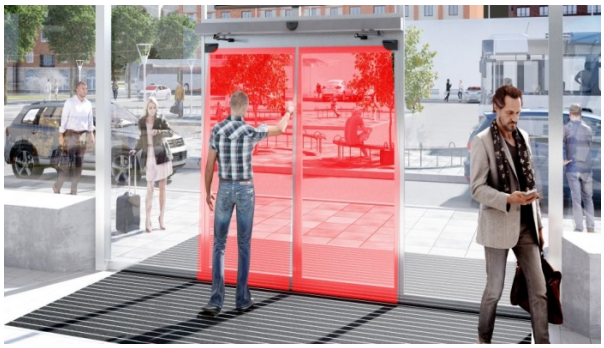

Nous consulter

LAZER SCANNER POUR PROTECTION PERIMETRIQUE **LZR-S600**

Nous consulter

Photos non contractuelles

PROTECTIONS D'ŒUVRES D'ART **LZR-FLASCAN SW**

Nous consulter

PROTECTION DE FENETRES AUTOMATISES **LZR -FLATSCAN W**

Nous consulter

LAZER DE COMPTAGE DE VEHICULES **LZR-U9XX**

Nous consulter

Photos non contractuelles

LAZER COMPTAGE DE PERSONNES **LZR U9XX**

Nous consulter

Photos non contractuelles

SYSTEMES DE SECURITE

RADIO BAND 1G Réf :LU00072

Système de communication via radio pour bandes de sécurité de type mécanique ou résistive
ALIMENTATION DE L'EMETTEUR PAR PILE

RADIO BAND 3G Réf :LU00073

Système de communication pour barre palpeuse avec cellule
Fonctionnement radio de génération 3 pour portes rapides, souples, portes sectionnelles, rideaux métalliques, portes de garage…
ALIMENTATION DE L'EMETTEUR PAR PILE AU LITHIUM

R CONTACT Réf :LU00074

Détecteur magnétique d'ouverture avec systèmes de communication par radio pour portillon.

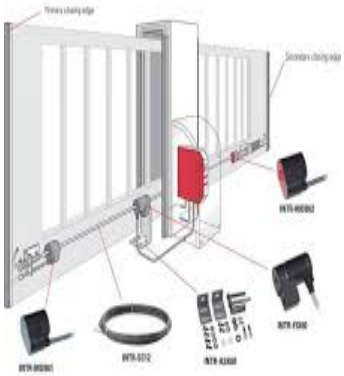

KIT INTRA 50 Réf :LU00075 :220V/ LU00278 :24V

L'INTRA 50 est un système de transmission inductif des signaux qui a été mis au point spécialement pour les portails coulissants automatiques. Il transmet de manière sûre l'état des profils sensibles de sécurité embarqués et fixes.

Les signaux des profils embarqués sont induits dans un câble en acier par le biais d'un convertisseur et transférés par une bobine fixe à l'appareil de commande. Les profils fixes sont raccordés directement à celui-ci.

Photos non contractuelles

Réf :LU00076

Cellule Réflecteur
Alimentation : de 12 VCC à 24 VCC et/ou 12 VCA à 24 VCA
Portée : maxi 10 m (réduite en cas de brouillard-pluie)
Température de fonctionnement : de –10°C à + 55°C
Indice protection : IP 55
Contact NO ou NC
Ø réflecteur : 80 mm
Orientable à 180 degrés
Casquette pour le réflecteur intégré dans le kit.

Profils sensible de sécurité à contact d'activation intégré pour portes et portails.

Nous vous fabriquons sur mesure vos barres palpeuses.

Nous consulter

Types de profils ExpertLine

Dimensions			
Profilé sensible	EP45x99A1	EP45x74A1	EP45x49A1
Référence	389087	389109	389110
Poids	1,28 kg/m	0,89 kg/m	0,64 kg/m
Profilé porteur	AP-G1	AP-G1	AP-G1
Profil de sécurité	EL45x99A1x	EL45x74A1x	EL45x49A1x
Force de réponse [1] (200 mm/s)	< 40 N	< 45 N	< 50 N
Dist. de réponse [1] (200 mm/s)	< 3 mm	< 3 mm	< 3 mm
Surcourse [1] (400 N, 10 mm/s)	> 72 mm	> 46 mm	> 26 mm



Barrière immatérielle à Infrarouges.
Barrières de sécurité pour portes rapides, basculantes en aluminium et polycarbonate. Composé d'émetteur et de récepteur,le synchronisme est automatique. La barrière fonctionne avec de nombreux faisceaux lumineux parallèle sur toute la hauteur. Les rayons détectent automatiquement les personnes et les obstacles même de très petite dimension. La portée est de 11m.
Différentes hauteurs :57/93/129/165/201/237/273cm
Fonctionnement 12-24V ac ou dc
Dimensions 23*23 mm

Photos non contractuelles

VIDEOPHONIE & INTERPHONIE

Réf :LU00055
Kit portier audio 2 fils intégral, mains libres, 2 postes intérieurs, extensible à 2 postes supplémentaires
AIPHONE

Réf :LU00056

Kit vidéo couleur mains libres 1 BP saillie
Disponible en version encastré et à mémoire d'image
AIPHONE

Réf :LU00057

Kit vidéo couleur mains libres 1 BP saillie
Disponible en version 2 combinés intérieurs.
FARFISA
Moniteur supplémentaire Réf : Lu00244

NOUS CONSULTER
KIT WL11
Kit Carillon vidéo sans fil radio.
Platine de rue en saillie plastique ABS.
Écran 2,4 pouces.
Alimentation 6 Piles AA LR06 (Batteries non fournies)
Caméra Orientable. Manuellement.
Moniteur Audio Vidéo sans contact d'ouverture avec mémoire d'images (maxi 3 photos).

Photos non contractuelles

INTERPHONE RADIO 1 BOUTON D'APPEL sans fils DEC 603 ECO

Kit comprenant 1 platine de rue, 1 bloc d'alimentation,1 combiné de bureau mural Réf :LU00101
ou un combiné portable Réf : LU00265
Portée de 200/300 mètres en champs libre
Possibilité de l'avoir avec un digicode
Contact NO ou NF 2 relais
4 Combinés par Kit possibilité de communiquer entre combinés
Technologie 1,88 GHz Technologie Numérique DECT
Options disponibles, façade effet acier ou finition noire brillante.

VERSION VIDEO RADIO 705 DECT

Kit comprenant 1 platine de rue, 1 antenne, 1 bloc d'alimentation, 1 écran de bureau mural
OU un combiné portable
Écran LCD couleur 3,5 pouces
Combiné audio en option possibilité
Caméra couleur avec vision nocturne
Bouton d'appel lumineux
Réf :LU00102

Technologie vidéo numérique 2,4GHz jusqu'à 200m

Photos non contractuelles

INTERPHONE 1 BOUTON D'APPEL VIDEO WIFI

Interphone utilisant le réseau Wifi Pour se connecter au réseau
Possibilité de recevoir des appels vidéo sur dispositifs Apple et Android déjà connectés
Les appels vidéos sont possibles même si vous n'êtes pas à la maison il vous faudra une connexion 3G/4G sur votre mobile.
Installation simple par téléphone mobile
Visualiser à tout moment le portail ou la porte
Sortie 2 relais contact NO NC
Mémorise les images des 32 derniers appels manqués
Option
Version digicode
1 Moniteur tablette résolution 1280*800
Réf :LU00103

Photos non contractuelles

INTERPHONE AUDIO 1 BOUTOND APPEL ECO GSM 3G
(Prévoir carte sim)

Permet au propriétaire de contrôler son portail à distance via l'application Cellcom Prime, par SMS ou par téléphone

Appelez jusqu'à 4 numéros de téléphone en séquence à l'arrivée des visiteurs.
Identification de l'appelant pouvant accueillir jusqu'à 100 visiteurs (appelez l'interphone pour l'ouvrir).
Horloge de 7 jours pour l'ouverture et la fermeture automatiques des portes.
Options disponibles, façade effet acier ou finition noire brillante.

INTERPHONE VIDEO 1 BOUTOND APPEL 4G PREDATOR 2
(Prévoir carte sim)

Se connecte au réseau 4G avec carte Sim (pas besoin de data)
Installation simple et facile plug and Play avec la même application que la version Wifi
Alertes Google TM PUSH sur les appareils APPLE et ANDROID
2 relais
Caméra avec filtre IR pour une meilleure qualité de couleur le jour et vision nocturne IR la nuit
Platine de rue en Inox
Version avec digicode en option

Réf :LU0 0104

Photos non contractuelles

INTERPHONE GSM A DEFILEMENT DE NOMS OU MODULABLE
(Prévoir carte sim)

Fonctionne avec n'importe quelle carte SIM programmation par logiciel ou par application téléphonique gratuite.
Réglage des horaires d'ouverture et de fermeture du portail automatique.
Historique des utilisateurs.
Appelle jusqu'à 3 numéros par appartement en boucle.
Digicode pour résident avec la possibilité attribuer un code à usage limité.
Lecteur de badges avec plage horaires.
2 relais NO ou NC.
Version Inox disponible.
Alimentation 12/24 dc (adaptateur 24 dc inclus).
Platine à défilement de noms 500 utilisateurs version défilement ou sélection de l'appartement.
Platine modulable 25 utilisateurs GSM radio et VIDEO en fonctionnement radio.

Photos non contractuelles

VIDEOPHONE GSM A DEFILEMENT DE NOMS OU MODULABLE
(Carte sim intégré avec différents forfaits)

Platine de rue vidéo à bouton d'appel
Lecteur de proximité intégré à la platine
Avec ou sans clavier codé
Programmation via web serveur
Module jusqu'à 26 boutons

ARMOIRE A CLEF ET TABLEAU D'AFFICHAGE COMMUNICATION

CAMERA DE VIDEOSURVEILLANCE CONNECTEE

Optique à 360 degrés, 4 zones
Un enregistreur avec une carte SD
Un module de transmission 3G/4G sur 5 ans
ou par abonnement
Paramétrable via le web serveur

Photos non contractuelles

ALARME VIDEOSURVEILLANCE ET DOMOTIQUE

Alarme Radio ou Filaire

Un service commercial et technique à votre écoute.
Un Audit complet de vos besoins.

Vidéosurveillance IP ou ANALOGIQUE

DOMOTIQUE

Passerelle domotique pour pilotage du local à distance ou en local (volets roulants, portails, porte de garage, lumières, chaudières……)

Photos non contractuelles

FERMETURES & PROTECTIONS

PORTE SECTIONNELLE A USAGE RESIDENTIELLE

POUR LA MOTORISATION VEUILLEZ CONSULTER LE CATALOGUE BFT

■ Alizé est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique : K=1,4 W/m2k, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques.
■ Les joints périmétraux et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison.
■ L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts.
■ La finition extérieure du modèle Alizé est de type Wood grain nervurée, lisse mono-nervurée, et lisse sans rainure, disponible en couleur standard, ou en option dans n´importe quelle autre couleur Ral.

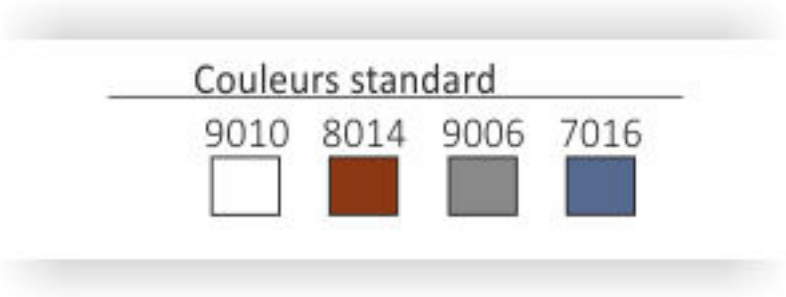

■ Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.
■ Pour une parfaite compensation de la porte, l'équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d´efforts.
■ Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.
■ L'ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.
■ Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le linteau de 100 MM.

Photos non contractuelles

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

Levant est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique : K=1,4 W/m2k, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques.

■ Les joints périmétraux et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques. L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts.
■ La finition extérieure du modèle Levant est de type Wood grain, disponible en couleur standard (9010,8014,9006,7016), ou en option dans n´importe quelle autre couleur Ral.

■ Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité
■ Pour une parfaite compensation de la porte, l'équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 25.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d ´efforts.
■ Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises.
■ L'ensemble de la quincaillerie intérieure est galvanisé.
■ Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 120 mm, et pour le linteau de 420 MM.

RIDEAU METALLIQUE

CATALOGUE DISPONIBLE SUR DEMANDE

Gamme complète de rideaux métalliques (tablier en lames micro perforées, tablier transparent, tablier en lames renforcées, tablier en grilles à mailles renforcées, tablier en lames pleines, tablier en petites lames, tablier avec isolation).

Fabrication sur mesure.

Produits conformes aux normes européennes.

Fabrication Express.

Photos non contractuelles

PORTE DE GARAGE BASCULANTE COLLETIF SINDAUR

Pour répondre aux demandes de dimensions standard (Largeur maxi 4500), cadre aluminium renforcé profil SINDAUR, design innovant pour une intégration réussie dans les façades des bâtiments.

Cadre
Alu renforcé, Profil SINDAUR 80 x 60, finition identique à celle du tablier.
Travers horizontale intermédiaire alu 60 x 30.

Remplissage
Tôle acier galvanisé 6/10, simple paroi, nervurage vertical.

CONFORME A LA NORME EUROPEENNE

NF EN 13241-1

Poteaux
Autoportants en alliage. Aluminium/zinc 20/10, 200 x 200 au sol.

Compensation
Par 2 contrepoids dans chacun des poteaux autoportants.

Moteur
SINDAUR E 924 1000 cycles/jour (50% ED). Couple 35 daN.
Entraînement câble acier Ø 4mm (7 torons de 19 brins renforcés).

Transmission
Par bras télescopiques.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR PIECES SAV SINDAUR

Verrouillage
Par 2 ventouses électromagnétiques 300 kg.

Options
Radio programmable, gestion des feux rouges-vert, habillages linteaux et latéraux, portillon piéton, etc

Photos non contractuelles

PORTE DE GARAGE BASCULANTE AUTOMATIQUE A CONTRPOIDS USAGE RESIDENTIEL

Sans rails avec débord 1/3 ou Non débordante avec rails.

Finition panneaux portes sectionnelles, bois, tôles….

Possibilité de bénéficier d'un portillon dans la porte.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL BALLAN

CATALOGUE DISPONIBLE SUR DEMANDE

Photos non contractuelles

PORTE SOUPLE A EMPILLEMENT & ENROULEMENT

N'HESITEZ PAS A DEMANDER VOTRE CATALOGUE PORTE RAPIDE INDUSTRIELLE

PORTES A EMPILLEMENT Nous consulter

Les portes à empilage sont des portes rapides qui s'ouvrent et se ferment grâce à des sangles de soulèvement à haute résistance. Comme nos autres portes rapides ce modèle convient aux exigences de vitesse d'ouverture élevée. Elles sont idéales pour la fermeture de grands compartiments et pour une utilisation quotidienne avec un entretien limité. Grâce à leur construction robuste ces portes peuvent également être installées à l'extérieur sans problème.
Livrée avec une commande manuelle qui garantit la possibilité d'ouvrir ou de fermer la porte en cas d'absence d'alimentation.
Panneau réalisé en tissu flexible.
Conçue pour un usage intérieur.
Le cadre autoportant est en acier galvanisé sur demande il peut également être laqué dans la couleur RAL de votre choix ou en acier INOX 304.
Les rails verticaux sont équipés de brosses en nylon pour réduire au minimum le passage de l'air à travers la porte.
Le tissu flexible est en polyester recouvert de PVC et personnalisable avec le logo du client. Des sections transparentes peuvent être insérées pour améliorer la visibilité du transit.
Les dispositifs de sécurité prévus par les normes européennes protègent les travailleurs contre les accidents.
Un motoréducteur triphasé auto freinant avec interrupteur de fin de course rotatif intégré.

PORTES A ENROULEMENT Nous consulter

Les portes à enroulement sont des portes rapides qui s'ouvrent et se ferment avec un mouvement d'enroulement vertical.
Ce type de portes à enroulement sont indiquées pour tous les usages où une vitesse d'ouverture élevée est requise ;
Elles peuvent être fabriquées avec un système de résistance aux chocs, ce qui évite les dommages causés par l'impact avec un véhicule et permet la réparation de la porte en quelques secondes et sans outils.
Livrée avec une commande manuelle qui garantit la possibilité d'ouvrir ou de fermer la porte en cas d'absence d'alimentation.
Panneau réalisé en tissu flexible.
Conçue pour un usage intérieur.
Le cadre autoportant est en acier galvanisé sur demande il peut également être laqué dans la couleur RAL de votre choix ou en acier INOX 304.
Les rails verticaux sont équipés de brosses en nylon pour réduire au minimum le passage de l'air à travers la porte.
Le tissu flexible est en polyester recouvert de PVC et personnalisable avec le logo du client. Des sections transparentes peuvent être insérées pour améliorer la visibilité du transit.
Les dispositifs de sécurité prévus par les normes européennes protègent les travailleurs contre les accidents.
Un motoréducteur triphasé auto freinant avec interrupteur de fin de course rotatif intégré.

Photos non contractuelles

PORTAILS INDUSTRIELS

POUR LA MOTORISATION CONSULTER LE TARIF BFT

Nous consulter
Portail Autoportant en acierou Aluminium
Version manuelle ou motorisée
Conforme à la norme Européenne 13241-1

Nous consulter

Portail Coulissant en acier ou aluminium sur rail
Version manuelle ou motorisée
Conforme à la norme Européenne 13241-1

Nous consulter

Portail Pivotant en acier aluminium
Version manuelle ou motorisée
Conforme à la norme Européenne 13241-1

POUR PLUS DE RENSEIGNELENTS DEMANDER VOTRE CATALOGIE PORTAIL

PORTAIL ET CLOTURE DISPONIBLE EN VERSION ALUMINIUM RESIDENTIEL

Photos non contractuelles

PORTAIL SPPED GATE

Portail de type SPEED GATE avec système de guidage sans rails.
Largeur de 3m à 8m.
Hauteur de 2m à 3m.
Vitesse d'ouverture 0,9 à 1,2 m/sec.
Possibilité de l'avoir en 1 seul vantail.
Vantaux composés de tube de 30*30 mm cerclés d'un cadre en acier de 60*60 mm.
2 poteaux en acier de 350*350*8 mm.
Galvanisé et RAL au choix.
Motorisation 230 V 3000 cycles par jour.
Protection par cellules électriques

Photos non contractuelles

TOURNIQUETS

ACCES SIMPLE OU DOUBLE AVEC PORTILLON DE SERVICE.

Fonctionnement intensif jusqu'à 20 passages par minute.
Utilisation possible en entrée, sortie ou entrée/sortie.
Structure en tôle d'acier galvanisé, peinture polyester RAL 9010.
Rotor bras de diamètre 40 mm en acier galvanisé reposant sur roulement en partie basse.
Toiture intégrée.
Rotor en acier RAL 9010.
Caisson en acier RAM 9010 protégé par galvanisation.
Commande en intégrée dans le caisson supérieur.
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz.
Voyant rouge/vert pour autorisation de passage.
Hauteur Totale 2384mm.
Hauteur de passage 2000mm.
Largeur totale 1700mm.
Largeur de passage 680mm.
Profondeur 1464mm.
Livré Monté.

Nous consulter

VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR BENEFICIER D'UNE ETUDE

Photos non contractuelles

TRIPODES

VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR VOS DIFFERENTS CHIFFRAGES DE TRIPODES

Photos non contractuelles

ROAD BLOCKER

Nous consulter

LA PLAQUE DE CIRCULATION MECANIQUE OU HYDRAULIQUE POUR LA PROTECTION DE BATIMENTS

VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR BENEFICIER D'UNE ETUDE

LE ROAD BLOCKER AU MOUVEMENT HYDRAULIQUE, EST LA SOLUTION IDÉALE POUR LA PROTECTION DES SOCIÉTÉS, HÔTELS, CENTRES DE CONFÉRENCE ET TOUTES LES RÉALITÉS À HAUTE DENSITÉ

Photos non contractuelles

BARRIERE MANUELLE

Nous consulter

Pour passage de 2,5 à 6,5 M.
Contrepoids caché à l'intérieur de la barre.
Disponible avec barre ronde de 70 mm pour des longueurs de 2,5/4/5m.
Disponible avec barre ronde de 90mm pour des longueurs de 2,5/3,2/4/5/6,5m.
Assemblage facile et installation rapide.
Version peint ou Inox

Photos non contractuelles

ARCEAUX ELECTRIQUES ET SOLAIRES

Réf :LU00271
KIT ARCEAU 220
Arceau Électrique en 24V.
Pour la fonction Automatique il faut y associer une centrale de commande
Temps d'ouverture : 9 secondes
Existe en manuel
(LU00272, LU00273, LU00274)

Nous consulter
ARCEAU ACCUS
Arceau alimenté par 2 batteries assurant une autonomie de 6 mois en raison de 10 manœuvres par jour. Ce produit se recharge grâce à une valise amovible installée sous le capot de 4 mm d'épaisseur protégeant l'ensemble du système.

Nous consulter
ARCEAU SOLAIRE
Arceau solaire alimenté par 2 batteries de 12V rechargées par un panneau solaire intégré et protégé par un plexiglas de 20 mm d'épaisseur, ce produit solaire assure une autonomie permanente à raison de 10 utilisations par jour pour une exposition moyenne de 1H/jour.
Existe en différents couleurs rals et version INOX et version ANTI VANDALE

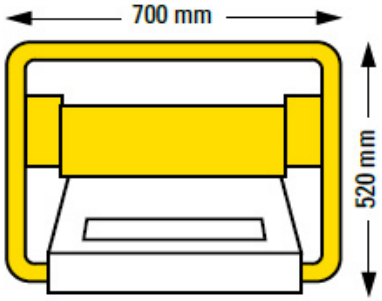

Photos non contractuelles

BORNES ET POTELETS

BORNE DE PARKING A VISSER EN ACIER ELECTRO ZINGUE
FINITION THERMO POUDRAGE RAL STANDARD 7016 DISPONIBLE AVEC RAL AU CHOIX
DISPONIBLE EN INOX
DIFFERENTES HAUTEURS 1000/1200/1400/2500 MM
POSSIBILITE DE FABRIQUER UNE BORNE D APRES VOTRE CAHIER DES CHARGES
Nous consulter

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE BORNE ET POTELET

Photos non contractuelles

BORNE DISTRIBUTRICE AUTOMATIQUE HYDROALCOOLIQUE

Borne de distribution Urbaine de Gel Hydroalcoolique conforme au règlement CE N° 1272/2008 sans contact par détecteur infra-rouge de proximité des mains.

Borne en Acier haute résistance (4mm)

Automate de gestion intégré à la borne

RAL 7016

Très grande contenance (2 bidons de 5 litres rechargeables) permettant une diffusion de **15 000 doses**

Conforme à la norme PMR

Alimentation 230 Volt ou Alimentation solaire

BORNE DISTRIBUTRICE D'ENERGIE

Tourelle de distribution avec tableau en caoutchouc butyle et avec équipement personnalisé en fonction des indications du client. Adapté à la fourniture d'énergie électrique, à la téléphonie, à la distribution d'eau et d'air comprimé.

• Structure en acier inox haute résistance

• Capacité de charge jusqu'à 125 kN ou 400 Kn

• Ouverture à vérins à gaz

• Couverture en acier antidérapant ou pavable

• Elle peut également être utilisée fermée

Photos non contractuelles

GESTION DE PARKING

FEUX DE SIGNALISATION ET GESTION DE RAMPE

FEU BICOLORE 220V Réf :LU00093
FEU BICOLORE 24V Réf :LU00094
Feux bicolores à Leds Rouge/Vert et Orange
Alimentation 230 V ou 24 V
Diamètre 120 MM
Disponible en version 3 feux et 1 feu Réf : de LU00207 à LU00209 et LU00247

AUTOMATE DE GESTION Nous consulter
Automate de Gestion de Rampes de Feux pour Véhicules
(Disponible 2,3,4……..20 feux)
Configuration de l'automate par nos soins
Livré dans une armoire métallique avec plan

CONSULTER LE CATALOGUE GESTION DE PARKING BFT

EXEMPLE DE GESTION AVEC FEUX

Nous consulter

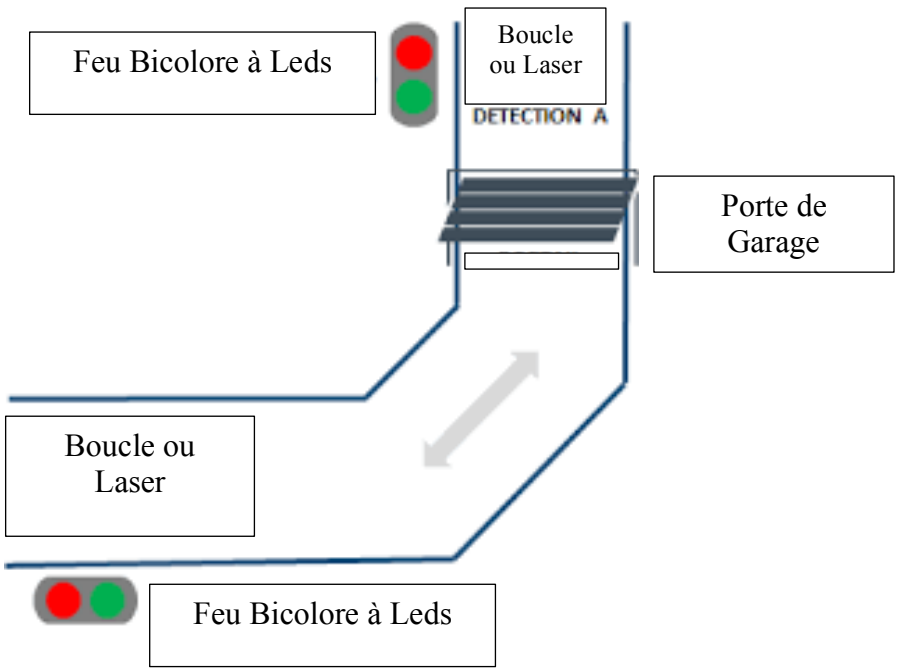

Photos non contractuelles

SYSTEME DE COMPTAGE DE PLACES DE PARKING ET COMPTAGE DE PERSONNES

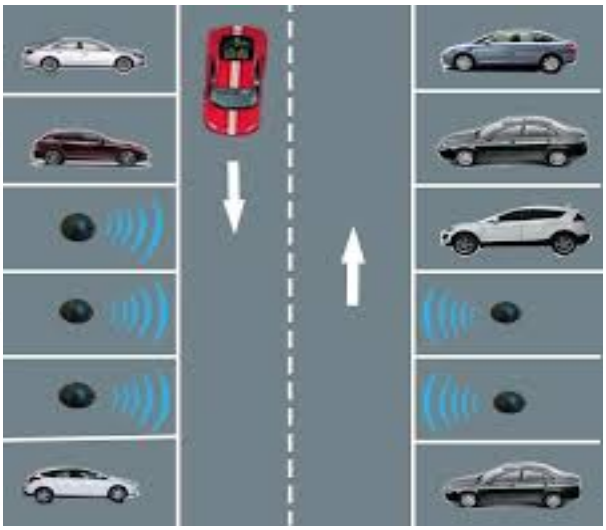

DEMANDER VOTRE CATALOGUE GESTION DE PARKING

Photos non contractuelles

MOTORISATION DE VOLETS BATTANTS Nous consulter

Plusieurs choix de motorisation :

1- Motorisation Filaire avec 1 interrupteur.
2- Motorisation Radio avec différents Opérateurs NICE et SIMU et 1 télécommande (compatible avec le système radio RTS ou NICE) Possibilité d'avoir une commande groupée ou horloge.
3- Motorisation Solaire Radio (SIMU technologie RTS)

Livré sur mesure avec un tunnel en alu profilé thermolaqué, Engranage en ACIER.

Ce système de motorisation est compatible avec tous types de volets, quelques soit sa

Disponible en version standard en blanc 9010, Brun 8019 et Ivoire 1015. Toutes les autres couleurs du nuancier RAL sont disponibles en option.

Pose en appui de fenêtre ou sous linteau ou sur garde-corps.

Largeur standard de 780 mm à 1900 mm.

Hauteur maxi 2200 mm.

Profondeur mini standard entre volet et vitrage de 110 à 175 mm.

Distance de l'axe des gonds X :65 MM maxi Y : 55 MM maxi.

En dehors de ces cotes nous consulter

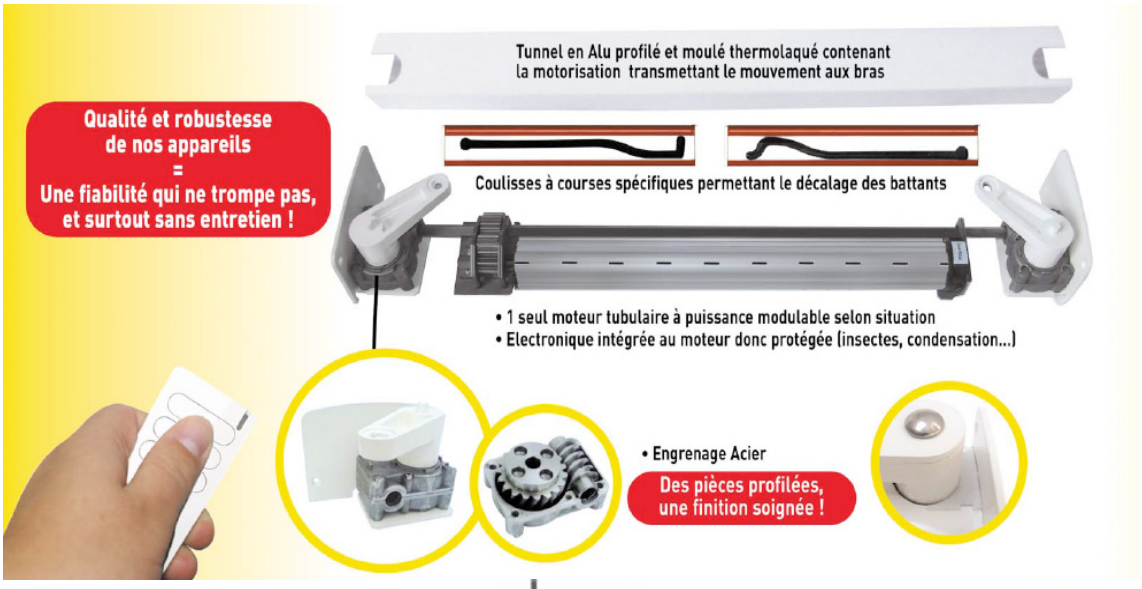



Photos non contractuelles

MOTORISATIONS & ACCESSOIRES INDUSTRIELLES

Nous consulter

OPERATEUR POUR PORTAIL COULISSANT REVERSIBLE
OPERATEUR POUR PORTAIL COULISSANT RAPIDE 1200 KG 24M/MIN
OPERATEUR POUR PORTAIL COULISSANT 2000 KG A BAIN D'HUILE
OPERATEURS POUR PORTAIL COULISSANT AVEC VARIATEUR DE VITESSE
de 2500 kg à 4500 kg

OPERATEUR POUR PORTAIL BATTANT A ROUE MOTORISEE

PANTOGRAPHE POUR LA MOTORISATION DE PORTAIL BATTANT



MOTORISATION FENERE A PROJECTION, VASISTAS ET COUPOLE

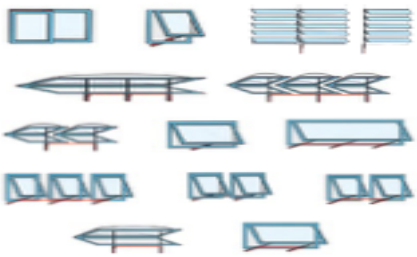

Photos non contractuelles

ACCESSOIRES MECANIQUES POUR PORTAILS COULISSANTS ET BATTANTS

Nous consulter

N'HESITEZ PAS A DEMANDER VOTRE CATALOGUE

ACCESSOIRES POUR PORTES SECTIONNELLES INDUSTRILLES ET RESIDENTIELLES



Photos non contractuelles

ACCESSOIRES DE KIT COULISSANT

KIT COULISSANT AUTOPORTANT TELESCOPIQUE 2 OU 3 VANTAUX

Nous consulter

KIT COULISSANT TELESCOPIQUE 2 OU 3 VANTAUX

Nous consulter

KIT PORTAIL BATTANT 4 VANTAUX

Nous consulter

DEMANDEZ VOTRE CATALOGUE

Photos non contractuelles

DIVERS

Réf :LU00083
BOMBE JAUNE
Bombe de peinture jaune longue durée 750 ML

Réf :LU00084
BOMBE NOIRE
Bombe de peinture noire longue durée 750 ML

Réf :LU00085
CABLE LY7
Bobine de câble 100 M souple 7 fils 7/10

Nous consulter
COFFRET METALLIQUE
Coffrets métalliques extérieurs en acier électro zingué
Finition Thermo poudrage fine texture RAL 9010
Personnalisation des couleurs suivant RAL
Coffret à Clef
Disponible en Hauteur de 400/600/800 mm
Disponible en profondeur de 300/400/600 mm
Disponible en Profondeur 180/200/220 mm
Fourni avec rail DIN, un fond de coffret et presses étoupes de diamètre 16 mmd après la dimension

RELAIS 220V Réf :LU00087
RELAIS 24V Réf : LU00206
Relais de puissance en 220V ou 24V.
Contact NO et NF.

Réf :LU00088
RELAIS TEMPORISE
Relais temporisé sur rail DIN de 12 à 230 VAC/DC.
Contact inverseur CO/NO/NF Libre de potentiel.

Photos non contractuelles

FP Réf :LU00089
Passage de câble anti-vandale en applique.
Diamètre 9,5 mm
Gaine en acier zingué.
Longueur de gaine 400 mm
Diamètre 12,5 mm extérieur et 9,5 mm intérieur.

PROJ 230 V Réf :LU00090
PROJ 24 V Réf :LU00239
Projecteur à Leds 10W en 220V ou 24V.

DEV EXT Réf :LU00091
Déverrouillage extérieur à clef pour motorisation de porte de garage basculante ou porte sectionnelle.

Réf :de LU00130 à LU00134 et LU00262
FAF AV
Fourche d appuie ANTIVANDALE MEDELIS en INOX 220V ou 24 V.
Nous préciser les sections de votre lisse.

Photos non contractuelles