

LUX



AUTOMATISMES

WE OPEN WAYS

136, rue de Bettembourg
L 5811 FENTANGE
+352 27 48 91 92

contact@lux-automatismes.lu
www.lux-automatismes.lu

PORTILLON PMR MOTORISÉ TTSPM



**PORTILLON SIMPLE ET ÉLÉGANT
CONTRÔLE D'ACCÈS INTÉRIEUR ET PMR**

1

ROBUSTE ET INTÉGRATION FACILE

2

LE COMPLÉMENT IDÉAL DES TRIPODES

3

BIDIRECTIONNEL: GÈRE ENTRÉE ET SORTIE

4

IDÉAL POUR ACCÈS DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

CONTRÔLE DE PASSAGE PMR UNE SOLUTION INTELLIGENTE ET ÉCONOMIQUE

1 Le portillon TTSPM est une solution intelligente et économique pour contrôler l'accès des personnes de façon agréable et peu intrusive. Apte pour l'implémentation d'un passage à la norme PMR (Personnes à Mobilité Réduite) en largeur 90cm, son système de contrôle du mouvement et le moteur en prise directe offrent un mouvement progressif et silencieux. TTSPM est bidirectionnel, un seul portillon vous permettra donc de contrôler le passage à la fois en entrée et en sortie.

2 Fabriqué en acier inox 304 finition semi-brillante pour une grande élégance, le portillon TTSPM peut être contrôlé à partir de n'importe quel système de contrôle d'accès standard.

3 Le portillon TTSPM est un excellent complément à notre gamme de tourniquets tripodes. Son ventail rotatif offre une grande largeur de passage sans aucun obstacle, idéale pour l'accès en fauteuil roulant, à vélo ou avec une poussette bébé.

4 La sortie d'urgence est habilitée en cas de coupure de son alimentation: le ventail devient libre en rotation dans les deux sens et une fois ouvert il le restera jusqu'à rétablissement du courant d'alimentation.

5 Son système de contrôle électronique interne est compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès puisqu'il attend un simple contact sec pour activer le passage.

6 Le portillon est paramétrable pour mieux s'adapter aux besoins du site d'installation. Par exemple, la durée d'ouverture du ventail peut être ajustée entre 2 et 20 secondes.

AVANTAGES


- Prix extrêmement compétitif
- Pensé pour offrir une grande sécurité aux utilisateurs
- Moderne, élégant et silencieux
- Personnalisable afin de s'harmoniser au maximum à votre ambiance

SECTEURS

- Bureaux d'Affaires
 - Sièges Sociaux
- Établissement Gouvernementaux
 - Musée
- Établissement VIP (SPA, gymnase, hôtel, clinique, etc...)



DIMENSIONS DU PORTILLON TTSPM

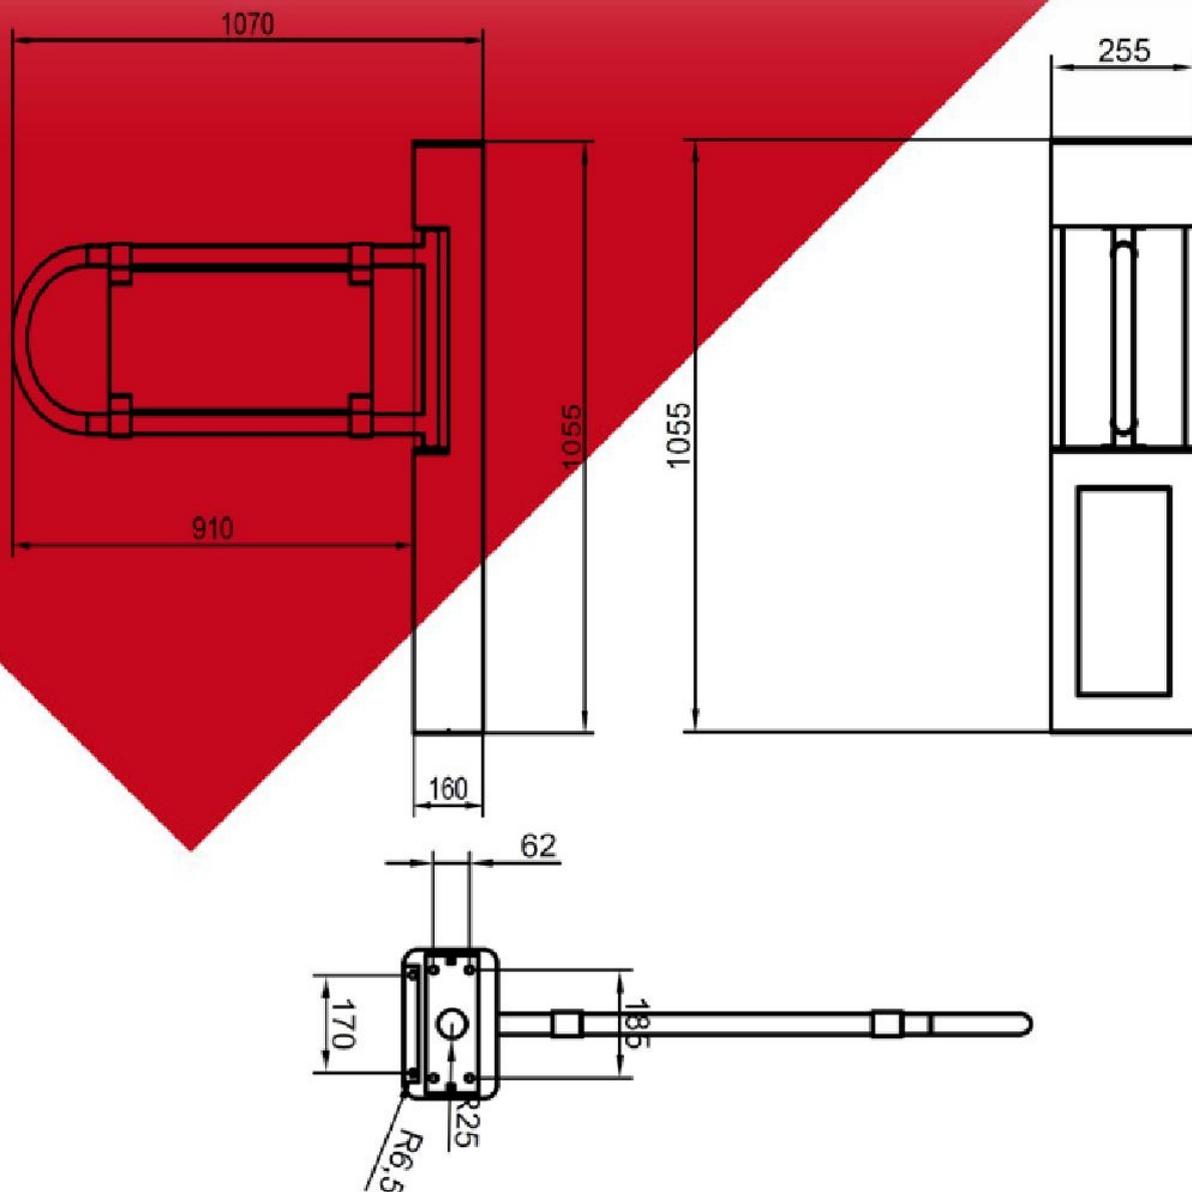

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation: 220V 50Hz / 30 W
- Tension d'opération: 24 V DC
- Carcasse principale: acier inox 304 épaisseur 1,2mm.
- Système de contrôle: par contact sec. Compatible avec tous systèmes de contrôle d'accès.
- Contrôle du mouvement: bidirectionnel entrée/sortie.
- Température de fonctionnement: - 20 °C à + 70 °C
- Dimensions: 255x1070x1055mm
- Poids: 40 kg

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES

TOTALEMENT COMPATIBLE

La carte mère du portillon TTSPM utilise des signaux d'entrée du type contact sec, une caractéristique qui le rend totalement compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès du marché.

1. Apparence et dimensions

- Sur commande spéciale, le ventail peut être fourni dans une dimension différente pour ajuster la largeur de passage à l'espace disponible ou aux nécessités du site.
- Nous fabriquons vos barrières mains courantes sur mesure afin de délimiter les zones et canaliser les accès autour des tripodes et portillons.
- Personnalisation de logo ou signalétique de passage en option. Contactez-nous pour étudier votre projet.

2. Intégration avec le système de contrôle d'accès

- Nous pouvons par exemple fournir et installer nos lecteurs de contrôle d'accès par badge RFID ou biométrie, ainsi que nos logiciels de contrôle d'accès / contrôle horaire.

3. Activation du mécanisme

- Il est possible de contrôler le portillon avec un bouton poussoir que vous pouvez installer dans le poste de contrôle.
- Un système de télécommande optionnel permet d'activer le portillon et permettre le passage à distance.

4. Compteur de Passage

- En option, nous pouvons fournir et installer un compteur de passage.

5. Température et environnement d'opération

- Température Minimum autorisée: - 20°C
- Température Maximum autorisée: + 70°C

6. Show Room

- Si vous souhaitez une démonstration online, contactez-nous. Nous pourrons vous présenter le portillon TTSPM et vous montrer ses différentes prestations.