




Be ahead






VISTA SW 350

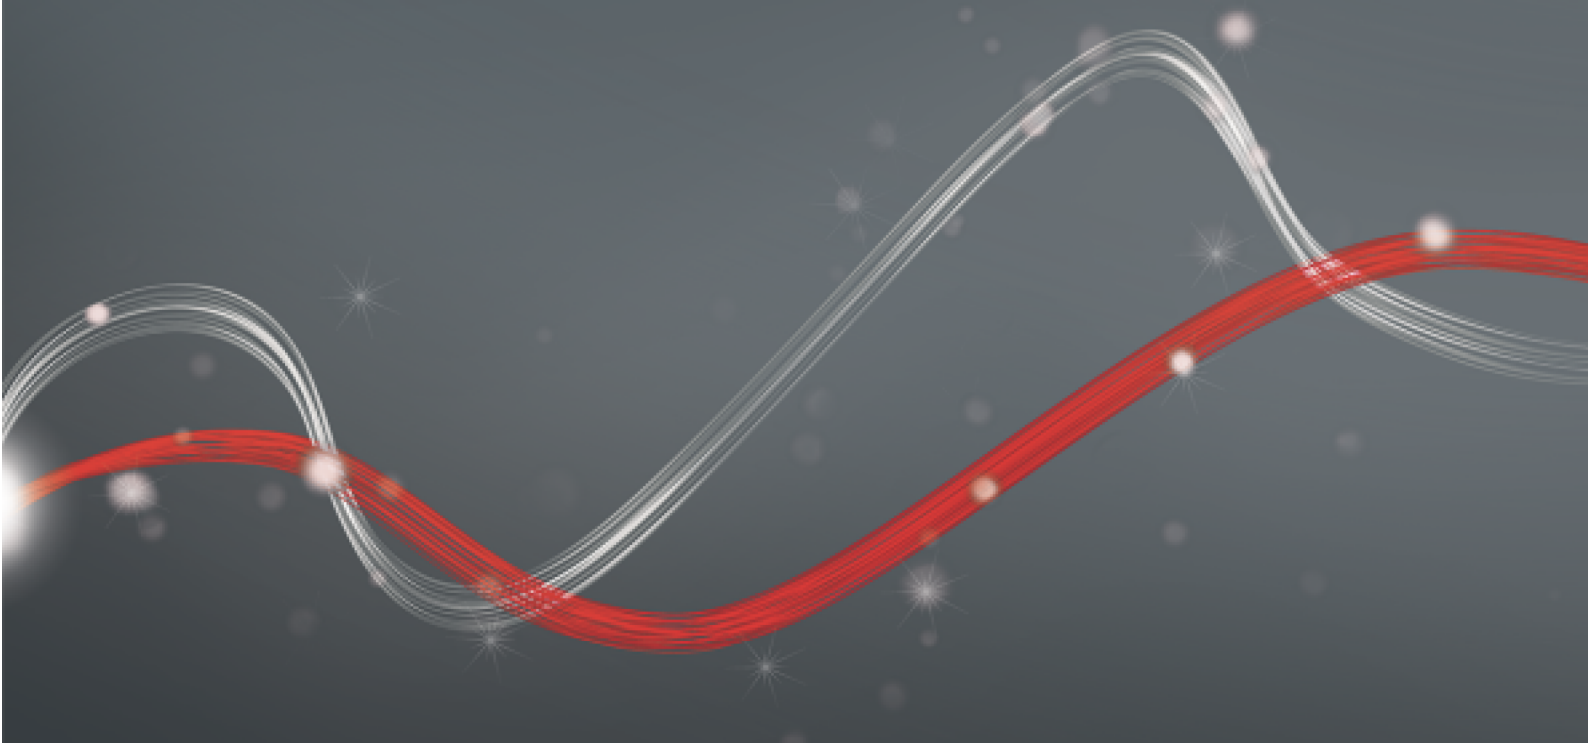




Automation systems for automatic pedestrian doors

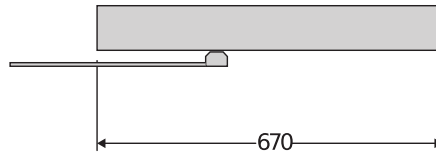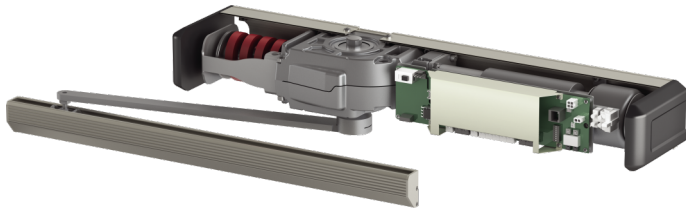

Gamme d'automatismes pour portes piétonnes à battants, adaptés également à un montage sur les entrées existantes et parfaits pour une utilisation intensive, avec des vantaux lourds et de grandes dimensions d'un poids maximum de 350 kg.
Disponibles tant en gestion motorisée d'ouverture et fermeture que gestion de la fermeture à ressort de rappel.

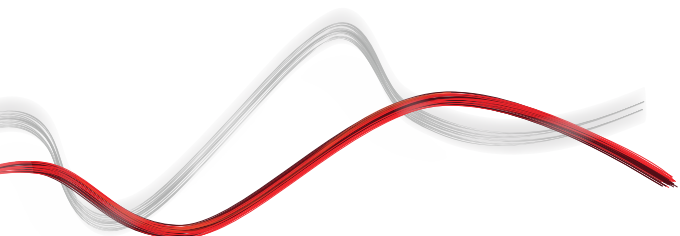



Automation systems for automatic pedestrian doors


VISTA SW 350

Code	Nom	Description
P960578 00002	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	Opérateur pour portes à battants avec ouverture et fermeture motorisées Vantail d'un poids maximal de 350 kg. Largeur maximale de 587 mm. Idéal pour les installations de secours (gestion avec pile) Idéal pour installations "fail safe" (gestion avec piles)
P960577 00002	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA	Opérateur pour portes battantes avec moteur et fermeture par ressort de rappel. Vantail d'un poids maximal de 350 kg. Largeur maximale de 684 mm. Idéal pour les installations à faible consommation d'énergie (fermeture par ressort) et sur des portes coupe-feu Idéal pour les installations à faible consommation d'énergie (fermeture par ressort) et sur des portes coupe-feu

	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA
Centrale de commande	Afficheur numérique et commutateur DIP	Afficheur numérique et commutateur DIP
tension d'alimentation	24 V	24 V
absorption de puissance nominale	400 W	400 W
Type de vantail	Battant	Battant
Poids de la porte	350 kg	350 kg
Angle maximum d'ouverture	110 °	110 °
Manoeuvre manuelle	Réversible	Réversible
Type de moteur	Dunker motor	Dunker motor
Type de fin de course	Codeur	Codeur
Couple maximum de sortie d'arbre	85 Nm	85 Nm
Fermeture	À moteur	Ressort de rappel
Passage utile (maxi)	600 ÷ 1400 mm	600 ÷ 1400 mm
Vitesse d'ouverture	jusqu'à 70 m	jusqu'à 70 m
Vitesse de fermeture	jusqu'à 40 m	jusqu'à 40 m
Force de fermeture (selon EN 1154)	---	EN4-EN6
Opérations d'urgence	Batteries de secours	manoeuvre manuelle/fermeture À ressort
Blocage	Serrure électrique	Serrure électrique
Réaction au choc	Limiteur de couple électronique	Limiteur de couple électronique
Cycle de fonctionnement	Continu	Continu
Degré de protection	IP40	IP40
Conditions environnementales	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
Certification	---	Porte coupe-feu UNI EN 1154

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



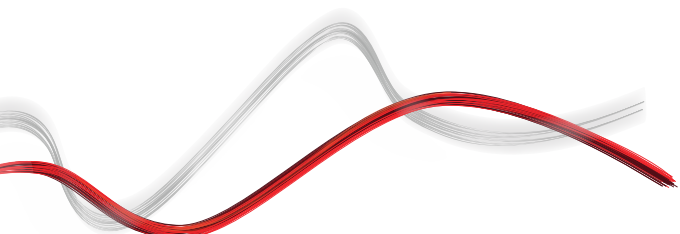








	new D113789 - VISTA SEL SW		new P111657 00003 - 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/900
	Sélecteur de fonctions pour Vista SW		Détecteur de sécurité infrarouge surveillé pour portes battants, 2 modules, 900 mm






Automation systems for automatic pedestrian doors

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	new P111657 00002 - 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/700		new P111657 00001 - 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/1MOD/700
	Détecteur de sécurité infrarouge surveillé pour portes battants, 2 modules, 700 mm		Détecteur de sécurité infrarouge surveillé pour portes battants, 1 module, 700 mm
	new P111656 - VIO-ST		new P111563 00001 - EXT ASW 350 XL 30
	Détecteur de sécurité infrarouge, surveillé		Fixation bras Vista SW 260 XL, entretoise
	new P111563 00002 - EXT ASW 350 XL 50		new P111563 00003 - EXT ASW 350 XL 70
	Fixation bras L= 50 mm Vista SW XL, entretoise		Fixation bras L= 70 mm Vista SW XL, entretoise
	new P111563 00004 - EXT ASW 350 XL 90		new P111564 - BBV SW 350 MXL
	Fixation bras L= 90 mm Vista SW XL, entretoise		Kit batteries de secours pour les opérateurs Vista SW MXL, compatibles avec SXL pose en extérieur
	new P111565 - ASW 350 XL RIG		new P111566 - ASW 350 XL ART
	Bras rigide à traîner Vista SW XL. Dimension maximale du montant:100 mm		Bras articulé à pousser Vista SW XL. Dimension maximale du montant: 150 mm
	new P111567 - ASW 350 XL ARTL		new P111568 - TSWP 350 XL
	Bras articulé à pousser long Vista SW XL. Dimension maximale du montant plus de 150 mm		Profils Vista SW double, 1,5 m

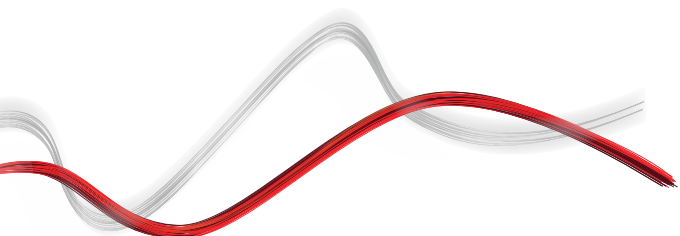



Automation systems for automatic pedestrian doors

Qu'est-ce U-Link ?

La technologie qui vous offre une nouvelle puissance

U-Link, Universal Link est une plate-forme Bft unique qui vous permet de créer des écosystèmes technologiques.

Au sein de la Home Access Automation, elle vous permet de communiquer avec tous les dispositifs d'automatisation des accès domestiques, de n'importe quelle marque.

Ainsi, vous gagnerez du temps, vous contrôlerez le tout avec simplicité, bref, vous aurez l'esprit tranquille.

Intuitive

Facile à installer et à utiliser

Adaptable

Vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs

Flexible

Vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

Pratique

Fonctionne avec ou sans connexion web

Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres à distance via des applications dédiées



Automation systems for automatic pedestrian doors

Un schéma unique pour tout : découvrez cette technologie extraordinaire

Une plate-forme unique au monde, qui **permet de créer des écosystèmes technologiques** en offrant une large gamme de solutions pour différents secteurs.

Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, grâce aux cartes B-Eba et au récepteur Clonix U-Link, s'adapte à l'ensemble des protocoles et des produits d'automatisme des accès (même les produits BFT non natifs U-Link ou non BFT), et s'applique à plusieurs domaines. De cette manière, chaque dispositif devient intelligent et peut être interconnecté avec d'autres systèmes grâce à un langage qui évolue de plus en plus vers l'universalité.



U-Control HOME

U-Control HOME est l'application qui vous permet d'ouvrir le portail de votre maison, et de contrôler à distance les automatisations Bft via votre smartphone. La version IOS permet l'ouverture automatique de l'automatisme si vous vous trouvez à proximité.


U-Base 2

Un logiciel pour installer, effectuer la maintenance et identifier facilement les dysfonctionnements des opérateurs compatibles U-Link, le tout avec simplicité et confort.



U-SDK

U-SDK est l'application qui rend les automatismes Bft compatibles et faciles à intégrer à un réseau de gestion BMS pour la supervision de bâtiments.

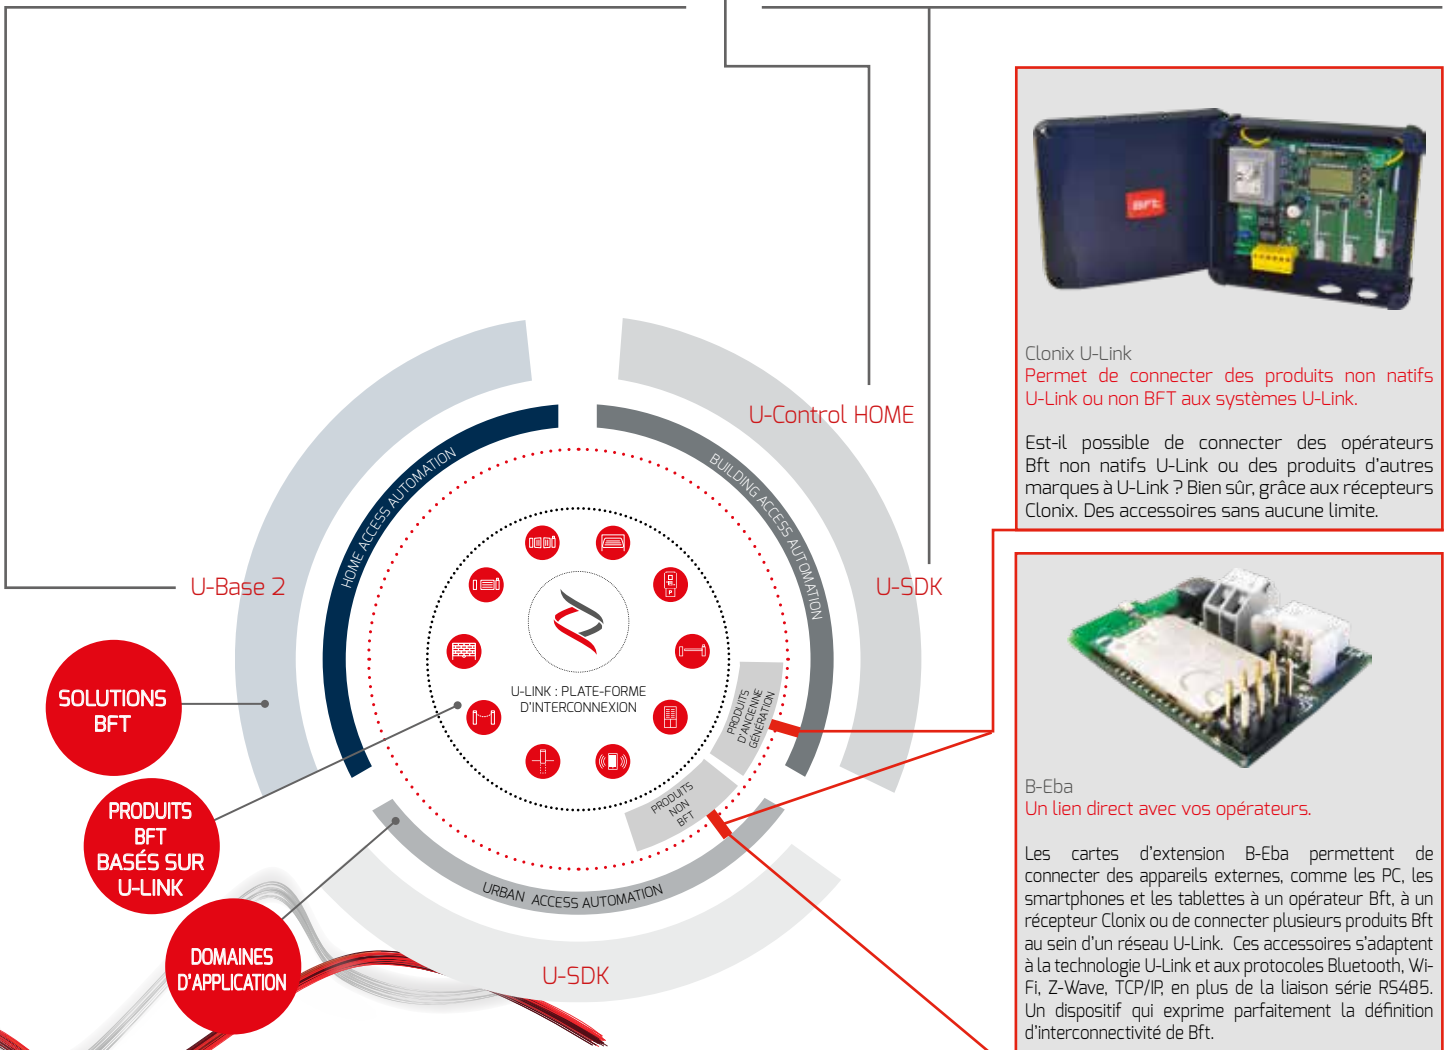

Clonix U-Link
Permet de connecter des produits non natifs U-Link ou non BFT aux systèmes U-Link.

Est-il possible de connecter des opérateurs Bft non natifs U-Link ou des produits d'autres marques à U-Link ? Bien sûr, grâce aux récepteurs Clonix. Des accessoires sans aucune limite.



B-Eba
Un lien direct avec vos opérateurs.

Les cartes d'extension B-Eba permettent de connecter des appareils externes, comme les PC, les smartphones et les tablettes à un opérateur Bft, à un récepteur Clonix ou de connecter plusieurs produits Bft au sein d'un réseau U-Link. Ces accessoires s'adaptent à la technologie U-Link et aux protocoles Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/IP, en plus de la liaison série RS485. Un dispositif qui exprime parfaitement la définition d'interconnectivité de Bft.

