Be ahead

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

PEGASO B CJA AUTO

PEGASO B CJA AUTO

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

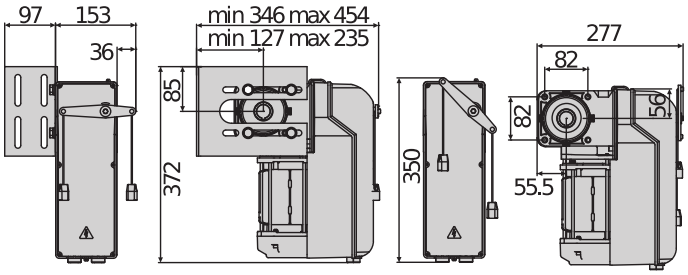

Opérateur électromécanique 24 V à usage semi-intensif pour la motorisation de portes sectionnelles industrielles jusqu'à 25 m² (Pegaso B Cja 625) ou jusqu'à 45 m².
Fin de course à codeur absolu, avec possibilité de réglage rapide au sol.
Vitesse d'ouverture maximale 24 rpm et couple maximum 70 Nm (Pegaso B Cja625) ; vitesse d'ouverture maximale 24 rpm et couple maximum 100 Nm (Pegaso B Cja 645).

Caractéristiques importantes



Système de gestion des fins de course d'arrêt et intermédiaires par codeur absolu avec position zéro réglable.

Armoire de commande à sécurité "homme mort" montée sur l'opérateur.

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Caractéristiques importantes



Précâblage avec connecteurs embrochables.

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

PEGASO B CJA AUTO

Code	Nom	Description
P925203 00004	**PEGASO BCJA625L01**	Opérateur électromécanique automatique pour portes sectionnelles industrielles d'une surface de 25 m² maximum et usage Semi intensif. Alimentation 230 V. vitesse max. 24 Rpm. couple maximum 70 Nm. Déverrouillage par chaîne. IP54
P925204 00004	**PEGASO BCJA625L02**	Opérateur électromécanique automatique pour portes sectionnelles industrielles d'une surface de 25 m² maximum et usage Semi intensif. Alimentation 230 V. vitesse max. 24 Rpm. couple maximum 70 Nm. Déverrouillage par double corde. IP55
P925203 00005	**PEGASO BCJA645W01**	Opérateur électromécanique automatique pour portes sectionnelles industrielles d'une surface de 45 m² maximum et usage Intensif. Alimentation 400 V. vitesse max. 24 Rpm. couple maximum 100 Nm. Déverrouillage par chaîne. IP54
P925204 00005	**PEGASO BCJA645W02**	Opérateur électromécanique automatique pour portes sectionnelles industrielles d'une surface de 45 m² maximum et usage Intensif. Alimentation 400 V. vitesse max. 24 Rpm. couple maximum 100 Nm. Déverrouillage par double corde. IP55

LEO B CBB L01: Centrale de commande U-Link pour opérateurs monophasés Pegaso B Cja

D113767 00002 - LEO B CBB L01 - Conseillée

- Centrale de commande U-Link pour opérateurs monophasés Pegaso B Cja
- Application: centrale de commande pour opérateurs séries Pegaso B Cja monophasée
- Alimentation carte : 230V monophasé
- Alimentation operateur: 230V monophasé

LEO B CBB W01: Centrale de commande pour opérateurs triphasés PEGASO CJA

D113768 00002 - LEO B CBB W01 - Conseillée

- Application : armoire de commande pour 1 opérateur de la série Pegaso B Cja TRI Alimentation carte : 400 V TRI Alimentation opérateur : 400 V TRI
- Application: centrale de commande pour opérateurs séries Pegaso B Cja triphasée
- Alimentation carte : 400V triphasé
- Alimentation operateur: 400V triphasé

	PEGASO BCJA625L01	PEGASO BCJA625L02	PEGASO BCJA645W01	PEGASO BCJA645W02
Centrale de commande	LEO B CBB L01	LEO B CBB L01	LEO B CBB W01	LEO B CBB W01
Tension nominale	230 V	230 V	400 V	400 V
Puissance absorbée	750 W	750 W	980 W	980 W
Surface maxi	25 m²	25 m²	45 m²	45 m²
Diamètre de l'arbre	25,40 mm	25,40 mm	25,40 mm	25,40 mm
Surface de la porte	25 m²	25 m²	45 m²	45 m²
Course	18	18	18	18
Type de fin de course	Encodeur absolu	Encodeur absolu	Encodeur absolu	Encodeur absolu
Blocage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Déblocage	Déverrouillage par chaîne	Déverrouillage par double corde	Déverrouillage par chaîne	Déverrouillage par double corde
Fréquence d'utilisation	Semi intensif	Semi intensif	Intensif	Intensif
Degré de protection	IP54	IP55	IP54	IP55
Conditions environnementales	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	D121631 - **PEGASO CABLE MONO** Précâblage alimentation pour les opérateurs PEGASO monophasé. Longueur 1 m		D121632 - **PEGASO CABLE TRI** Précâblage alimentation pour les opérateurs PEGASO triphasé. Longueur 1 m
	D121674 - **PEGASO CABLE ENC 5** Précâblage connexion entre opérateur et centrale de commande pour la gestiondu codeur. Longueur 5 m		D121675 - **PEGASO CABLE ENC 10** Précâblage connexion entre opérateur et centrale de commande pour la gestiondu codeur. Longueur 10 m
	D121679 - **PEGASO CABLE AUTO 5N** Précâblage connexion entre PEG INT et alimentation électrique de la centrale de commande extérieure. Longueur 5 m		D121680 - **PEGASO CABLE AUTO 10N** Précâblage connexion entre PEG INT et alimentation électrique de la centrale de commande extérieure. Longueur 10 m
	N999468 - **PEG CCP** Rallonge de chaîne de déverrouillage pour les opérateurs PEGASO C. Longueur 4 m		N733338 - **PIG 12/ULISSE S** Pignon 12 dents pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25.4 mm)
	N733336 - **PIG 14/ULISSE S** Pignon 14 dents pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25.4 mm)		N733339 - **PIG 18/ULISSE S** Pignon 18 dents pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25.4 mm)
	N733337 - **PIG 30/ULISSE S** Pignon 30 dents pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25.4 mm)		N733148 - **COR 30** Couronne 30 dents avec accessoires pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25.4 mm)
	N733149 - **COR 40** Couronne 40 dents avec accessoires pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1 " (25.4 mm)		N733449 - **PEGASO ADA** Adaptateur pour montage sur portes avec arbre de 1"1/4 PEGASO ADA

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Qu'est-ce U-Link ?

La technologie qui vous offre une nouvelle puissance

U-Link, Universal Link est une plate-forme Bft unique qui vous permet de créer des écosystèmes technologiques.
Au sein de la Home Access Automation, elle vous permet de communiquer avec tous les dispositifs d'automatisation des accès domestiques, de n'importe quelle marque.
Ainsi, vous gagnerez du temps, vous contrôlerez le tout avec simplicité, bref, vous aurez l'esprit tranquille.

Intuitive
Facile à installer et à utiliser

Adaptable
Vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs

Flexible
Vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

Pratique
Fonctionne avec ou sans connexion web

Fonctionnelle
Vous pouvez contrôler les paramètres à distance via des applications dédiées

Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

Un schéma unique pour tout : découvrez cette technologie extraordinaire

Une plate-forme unique au monde, qui permet de créer des écosystèmes technologiques en offrant une large gamme de solutions pour différents secteurs.

Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, grâce aux cartes B-Eba et au récepteur Clonix U-Link, s'adapte à l'ensemble des protocoles et des produits d'automatisme des accès (même les produits BFT non natifs U-Link ou non BFT), et s'applique à plusieurs domaines. De cette manière, chaque dispositif devient intelligent et peut être interconnecté avec d'autres systèmes grâce à un langage qui évolue de plus en plus vers l'universalité.

U-Control HOME

U-Control HOME est l'application qui vous permet d'ouvrir le portail de votre maison, et de contrôler à distance les automatisations Bft via votre smartphone. La version IOS permet l'ouverture automatique de l'automatisme si vous vous trouvez à proximité.

U-Base 2

Un logiciel pour installer, effectuer la maintenance et identifier facilement les dysfonctionnements des opérateurs compatibles U-Link, le tout avec simplicité et confort.

U-SDK

U-Sdk est l'application qui rend les automatismes Bft compatibles et faciles à intégrer à un réseau de gestion BMS pour la supervision de bâtiments.

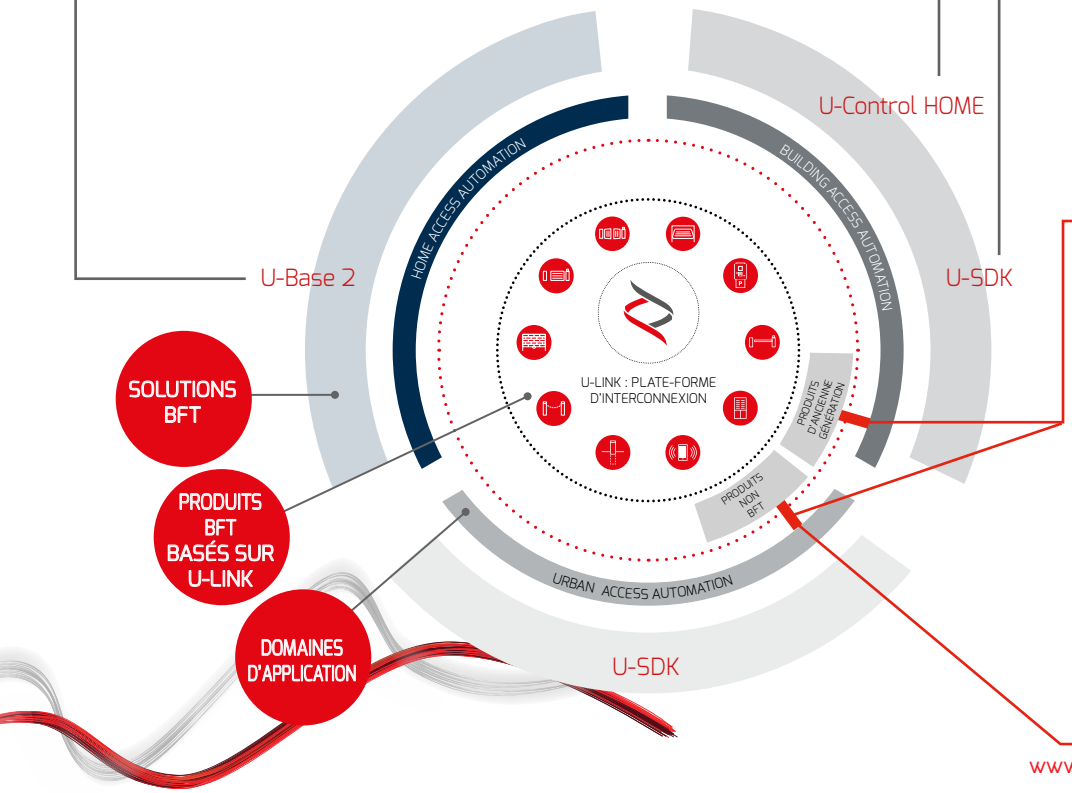

Clonix U-Link

Permet de connecter des produits non natifs U-Link ou non BFT aux systèmes U-Link.

Est-il possible de connecter des opérateurs Bft non natifs U-Link ou des produits d'autres marques à U-Link ? Bien sûr, grâce aux récepteurs Clonix. Des accessoires sans aucune limite.

B-Eba

Un lien direct avec vos opérateurs.

Les cartes d'extension B-Eba permettent de connecter des appareils externes, comme les PC, les smartphones et les tablettes à un opérateur Bft, à un récepteur Clonix ou de connecter plusieurs produits Bft au sein d'un réseau U-Link. Ces accessoires s'adaptent à la technologie U-Link et aux protocoles Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/IP, en plus de la liaison série RS485. Un dispositif qui exprime parfaitement la définition d'interconnectivité de Bft.

HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.