



Be ahead

RANCH B





RANCH B




Parking and traffic bollards

RANCH B

Code	Nom	Description
P970081 00001	RANCH B 219/500	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 490 mm de hauteur. Version en acier peint inoxydable, RAL 7015.
P970081 00101	RANCH B 219/500 - RAL	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 490 mm de hauteur. Version en acier peint. Couleur RAL sur demande.
P970081 00003	RANCH B 219/500 I	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 490 mm de hauteur. Version en acier inoxydable.
P970081 00002	RANCH B 219/500 L	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 490 mm de hauteur. Version en acier peint, RAL 7015, avec feux à LED dans le chapeau.
P970081 00102	RANCH B 219/500 L - RAL	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 490 mm de hauteur. Version en acier peint, avec feux à LED dans le chapeau. Couleur RAL sur demande.
P970081 00004	RANCH B 219/500 LI	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 490 mm de hauteur. Version en acier inoxydable, avec feux à LED dans le chapeau.
P970082 00001	RANCH B 219/700	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 700 mm de hauteur. Version en acier peint inoxydable, RAL 7015.
P970082 00101	RANCH B 219/700 - RAL	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 700 mm de hauteur. Version en acier peint. Couleur RAL sur demande.
P970082 00003	RANCH B 219/700 I	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 700 mm de hauteur. Version en acier inoxydable.
P970082 00002	RANCH B 219/700 L	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 700 mm de hauteur. Version en acier peint, RAL 7015, avec feux à LED dans le chapeau.
P970082 00102	RANCH B 219/700 L - RAL	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 700 mm de hauteur. Version en acier peint, avec feux à LED dans le chapeau. Couleur RAL sur demande.
P970082 00004	RANCH B 219/700 LI	Borne fixe de dissuasion, fût de 219 mm de diamètre et 700 mm de hauteur. Version en acier inoxydable, avec feux à LED dans le chapeau.

	RANCH B 219/500	RANCH B 219/500 - RAL	RANCH B 219/500 I	RANCH B 219/500 L	RANCH B 219/500 L - RAL	RANCH B 219/500 LI
Type d'opérateur	Bornes fixes	Bornes fixes	Bornes fixes	Bornes fixes	Bornes fixes	Bornes fixes
Hauteur du cylindre	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Diamètre du cylindre	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Épaisseur du fût	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Traitement du fût	cataphorèse	cataphorèse	Inox	cataphorèse	cataphorèse	Inox
Fixation du fût	Par 3 vis	Par 3 vis	Par 3 vis	Par 3 vis	Par 3 vis	Par 3 vis

	RANCH B 219/700	RANCH B 219/700 - RAL	RANCH B 219/700 I	RANCH B 219/700 L	RANCH B 219/700 L - RAL	RANCH B 219/700 LI
Type d'opérateur	Bornes fixes	Bornes fixes	Bornes fixes	Bornes fixes	Bornes fixes	Bornes fixes
Hauteur du cylindre	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Diamètre du cylindre	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Épaisseur du fût	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Traitement du fût	cataphorèse	cataphorèse	Inox	cataphorèse	cataphorèse	Inox
Fixation du fût	Par 3 vis	Par 3 vis	Par 3 vis	Par 3 vis	Par 3 vis	Par 3 vis

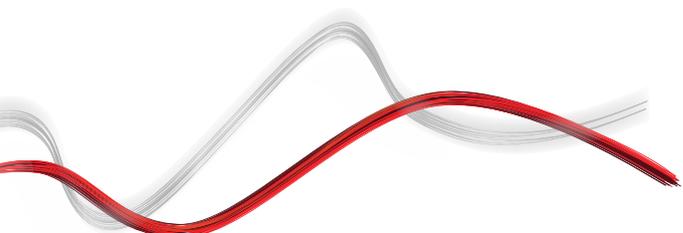




Parking and traffic bollards

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



P800104 - **ALLU**

Alimentation pour bornes fixes de dissuasion Ranch E

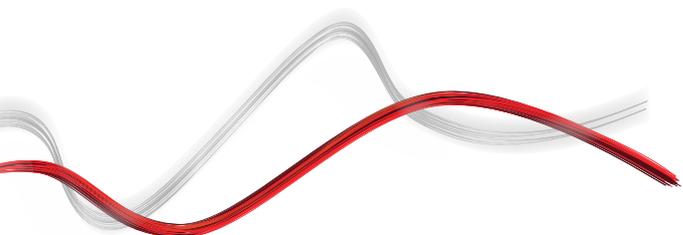



Parking and traffic bollards

Qu'est-ce U-Link ?

La technologie qui vous offre une nouvelle puissance

U-Link, Universal Link est une plate-forme Bft unique qui vous permet de créer des écosystèmes technologiques.

Au sein de la Home Access Automation, elle vous permet de communiquer avec tous les dispositifs d'automatisation des accès domestiques, de n'importe quelle marque.

Ainsi, vous gagnerez du temps, vous contrôlerez le tout avec simplicité, bref, vous aurez l'esprit tranquille.

Intuitive

Facile à installer et à utiliser

Adaptable

Vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs

Flexible

Vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

Pratique

Fonctionne avec ou sans connexion web

Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres à distance via des applications dédiées



Parking and traffic bollards

Un schéma unique pour tout : découvrez cette technologie extraordinaire

Une plate-forme unique au monde, qui **permet de créer des écosystèmes technologiques** en offrant une large gamme de solutions pour différents secteurs.

Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, grâce aux cartes B-Eba et au récepteur Clonix U-Link, s'adapte à l'ensemble des protocoles et des produits d'automatisme des accès (même les produits BFT non natifs U-Link ou non BFT), et s'applique à plusieurs domaines. De cette manière, chaque dispositif devient intelligent et peut être interconnecté avec d'autres systèmes grâce à un langage qui évolue de plus en plus vers l'universalité.



U-Control HOME

U-Control HOME est l'application qui vous permet d'ouvrir le portail de votre maison, et de contrôler à distance les automatisations Bft via votre smartphone. La version IOS permet l'ouverture automatique de l'automatisme si vous vous trouvez à proximité.


U-Base 2

Un logiciel pour installer, effectuer la maintenance et identifier facilement les dysfonctionnements des opérateurs compatibles U-Link, le tout avec simplicité et confort.



U-SDK

U-SDK est l'application qui rend les automatismes Bft compatibles et faciles à intégrer à un réseau de gestion BMS pour la supervision de bâtiments.

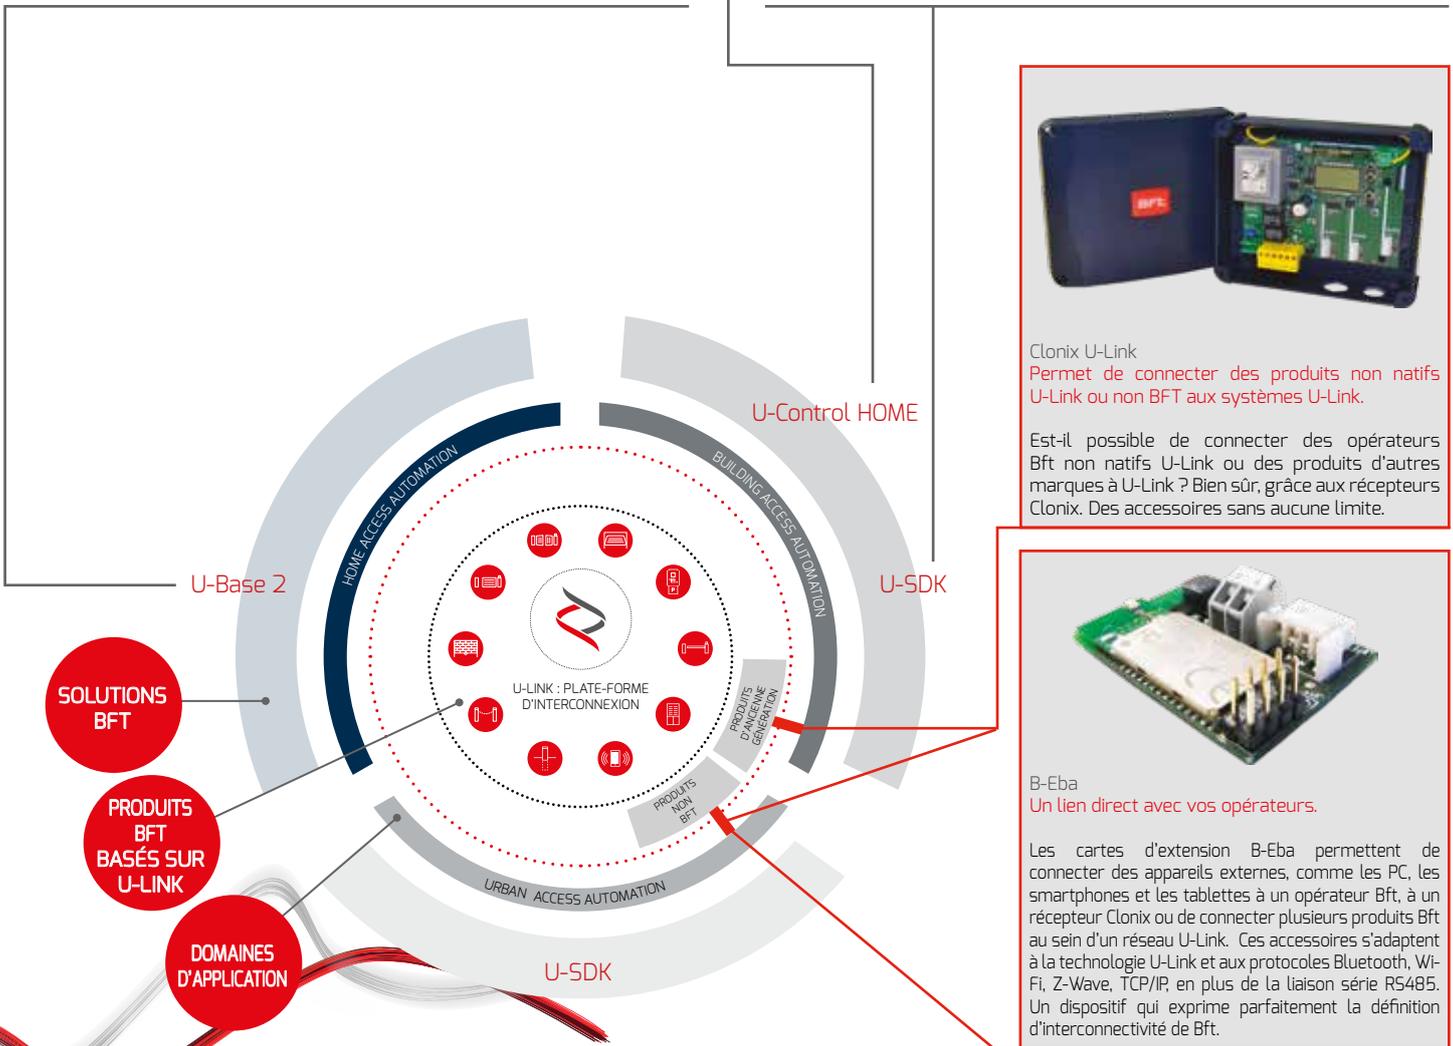

Clonix U-Link
Permet de connecter des produits non natifs U-Link ou non BFT aux systèmes U-Link.

Est-il possible de connecter des opérateurs Bft non natifs U-Link ou des produits d'autres marques à U-Link ? Bien sûr, grâce aux récepteurs Clonix. Des accessoires sans aucune limite.



B-Eba
Un lien direct avec vos opérateurs.

Les cartes d'extension B-Eba permettent de connecter des appareils externes, comme les PC, les smartphones et les tablettes à un opérateur Bft, à un récepteur Clonix ou de connecter plusieurs produits Bft au sein d'un réseau U-Link. Ces accessoires s'adaptent à la technologie U-Link et aux protocoles Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/IP, en plus de la liaison série RS485. Un dispositif qui exprime parfaitement la définition d'interconnectivité de Bft.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.