




Be ahead





ECOSOL

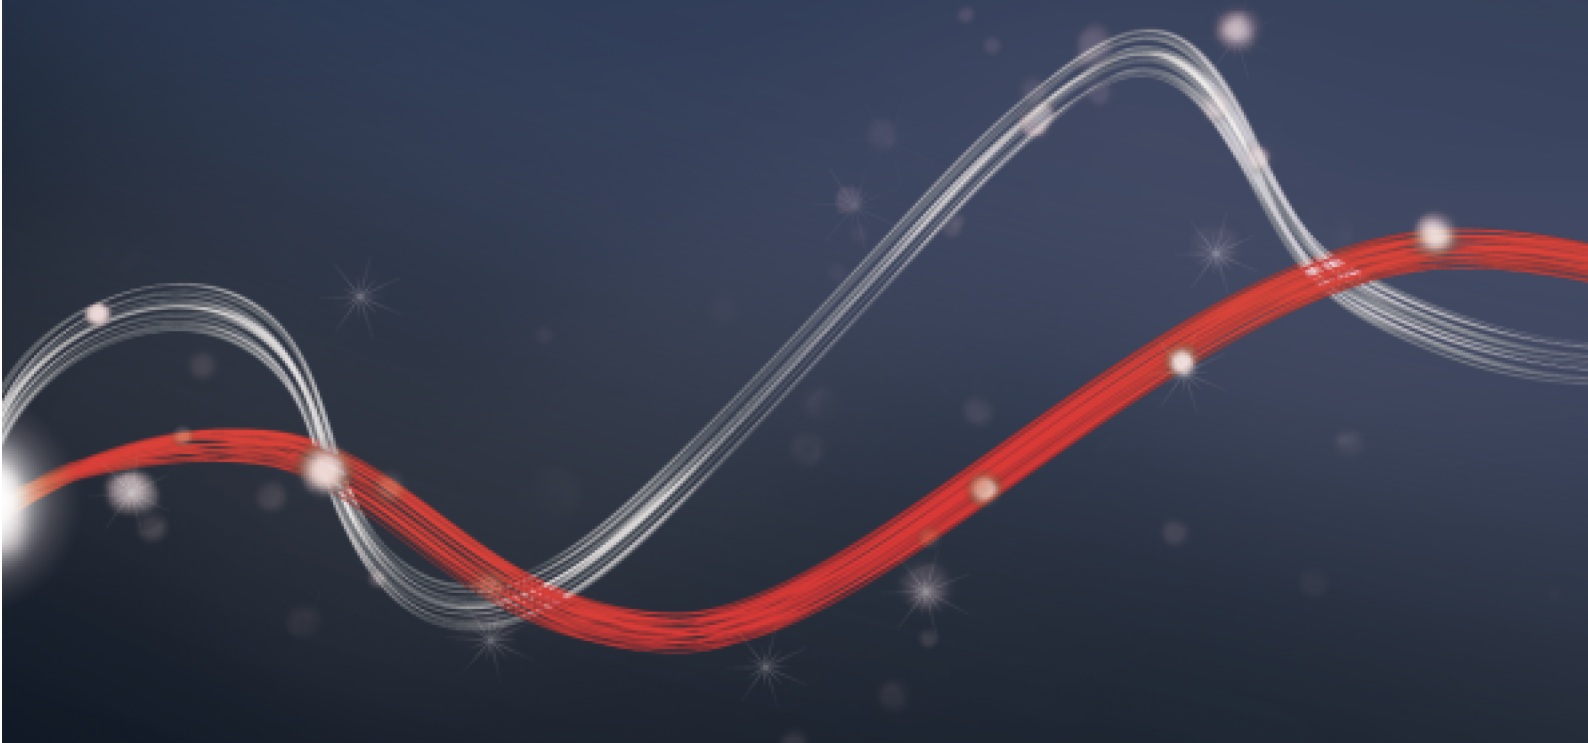



Solar power supply system

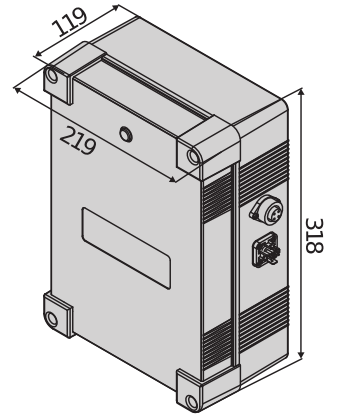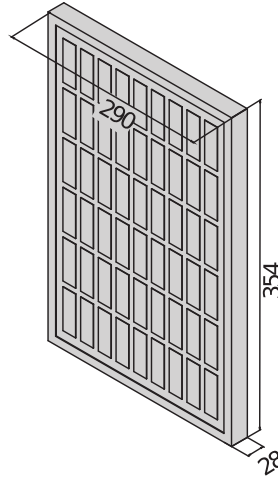

ECOSOL est un système complet d'alimentation solaire pour les installations en basse tension. ECOSOL est la solution idéale pour portes et portails lointains d'un réseau électrique, grâce à sa compatibilité avec tous les automatismes en 24 V, nouveaux ou existants.

Caractéristiques importantes




La connexion des composants de l'installation se fait par connecteurs étanches embrochables, pour plus de commodité d'utilisation.



Les armoires de commande sont munies d'une poignée de transport permettant le raccordement au réseau électrique si la recharge des batteries est nécessaire.



La visserie peut être fournie en version "antivandalisme" pour garantir une sécurité totale.

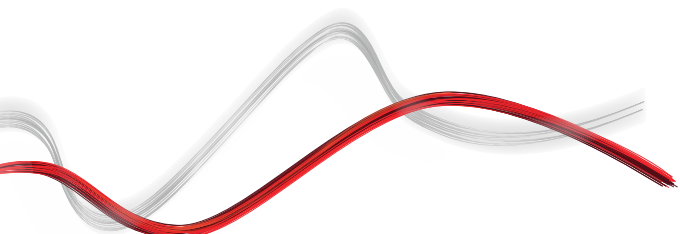



Solar power supply system

ECOSOL

Code	Nom	Description
D113731	ECOSOL BOX	Centrale de commande et de gestion pour l'alimentation à énergie solaire d'installations fonctionnant avec une tension d'alimentation de 24 V. Batteries incluses.
D113750	ECOSOL BOX NO BATTERY	Centrale de commande et de gestion pour l'alimentation à énergie solaire d'installations fonctionnant avec une tension d'alimentation de 24 V. Batteries exclues.
N999471	ECOSOL PANEL	Système d'alimentation solaire compatible uniquement avec les installations BFT

	ECOSOL BOX	ECOSOL BOX NO BATTERY	ECOSOL PANEL
Tension nominale	24 V	24 V	24 V
Courant maxi	10 A	10 A	non A
Puissance de crête	non Wp	non Wp	10 Wp
Capacité nominale batterie	7,20 Ah	7,20 Ah	non Ah
Type de batteries	12 A	12 A	non A
Puissance maxi panneau	35 Wp	35 Wp	35 Wp
Consommation en veille	0,15 W	0,15 W	non W
Degré de protection	IP55	IP55	IP65
Conditions environnementales	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

 <p>D113732 - ECOSOL DOUBLE Coffret d'extension avec batteries incluses</p>	 <p>N999473 - ECOSOL POST BR Kit visserie inox et étriers de fixation pour l'installation du panneau solaire ECOSOL PANEL sur un poteau d'un diamètre compris entre 48 et 100 mm</p>
 <p>N999475 - ECOSOL SECURITY Kit visserie inox anti-effraction pour les panneaux solaires ECOSOL PANEL et ECOSOL POST BR</p>	 <p>N999476 - ECOSOL CABLE Rallonge de 20 m pour le chargeur ECOSOL CHARGER</p>
 <p>N999477 - ECOSOL CHARGER Chargeur de batterie pour les coffrets ECOSOL BOX et ECOSOL DOUBLE</p>	



Solar power supply system

Qu'est-ce U-Link ?

La technologie qui vous offre une nouvelle puissance

U-Link, Universal Link est une plate-forme Bft unique qui vous permet de créer des écosystèmes technologiques.

Au sein de la Home Access Automation, elle vous permet de communiquer avec tous les dispositifs d'automatisation des accès domestiques, de n'importe quelle marque.

Ainsi, vous gagnerez du temps, vous contrôlerez le tout avec simplicité, bref, vous aurez l'esprit tranquille.

Intuitive

Facile à installer et à utiliser

Adaptable

Vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs

Flexible

Vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

Pratique

Fonctionne avec ou sans connexion web

Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres à distance via des applications dédiées



Solar power supply system

Un schéma unique pour tout : découvrez cette technologie extraordinaire

Une plate-forme unique au monde, qui **permet de créer des écosystèmes technologiques** en offrant une large gamme de solutions pour différents secteurs.

Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, grâce aux cartes B-Eba et au récepteur Clonix U-Link, s'adapte à l'ensemble des protocoles et des produits d'automatisme des accès (même les produits BFT non natifs U-Link ou non BFT), et s'applique à plusieurs domaines. De cette manière, chaque dispositif devient intelligent et peut être interconnecté avec d'autres systèmes grâce à un langage qui évolue de plus en plus vers l'universalité.



U-Control HOME

U-Control HOME est l'application qui vous permet d'ouvrir le portail de votre maison, et de contrôler à distance les automatisations Bft via votre smartphone. La version IOS permet l'ouverture automatique de l'automatisme si vous vous trouvez à proximité.


U-Base 2

Un logiciel pour installer, effectuer la maintenance et identifier facilement les dysfonctionnements des opérateurs compatibles U-Link, le tout avec simplicité et confort.



U-SDK

U-SDK est l'application qui rend les automatismes Bft compatibles et faciles à intégrer à un réseau de gestion BMS pour la supervision de bâtiments.

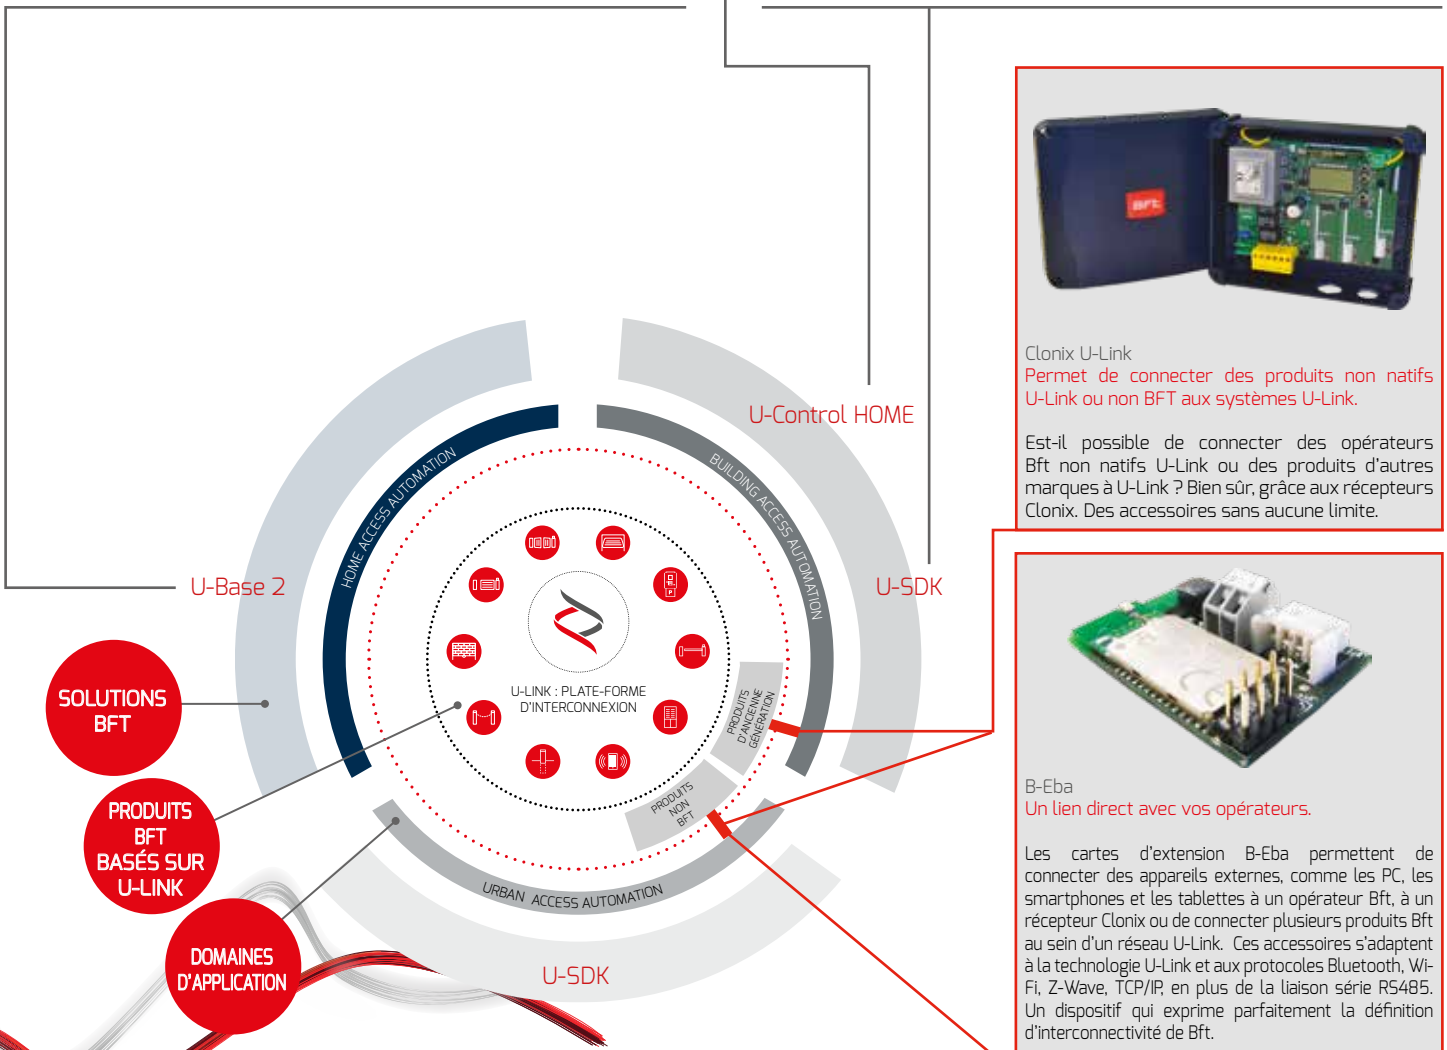

Clonix U-Link
Permet de connecter des produits non natifs U-Link ou non BFT aux systèmes U-Link.

Est-il possible de connecter des opérateurs Bft non natifs U-Link ou des produits d'autres marques à U-Link ? Bien sûr, grâce aux récepteurs Clonix. Des accessoires sans aucune limite.



B-Eba
Un lien direct avec vos opérateurs.

Les cartes d'extension B-Eba permettent de connecter des appareils externes, comme les PC, les smartphones et les tablettes à un opérateur Bft, à un récepteur Clonix ou de connecter plusieurs produits Bft au sein d'un réseau U-Link. Ces accessoires s'adaptent à la technologie U-Link et aux protocoles Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/IP, en plus de la liaison série RS485. Un dispositif qui exprime parfaitement la définition d'interconnectivité de Bft.

