




MICHELANGELO BT

Barrière électromécanique

Les + produits

- Gamme de barrières électromécaniques 24v professionnelles, pour passage utile jusqu'à 6 m
- Gris RAL 7015
- Inversion sur obstacles
- Centrale de commande avec U-Link embarquée, afficheur et récepteur intégré
- Conforme à la norme 13241-1

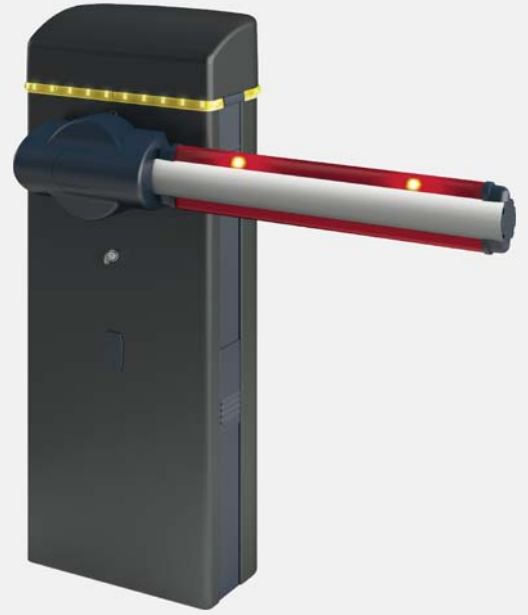

Les essentiels

- afficheur de programmation et récepteur radio à 2 canaux incorporé, monté dans la partie supérieure de la barrière pour un accès facile
- degré de protection IP54 et un nouveau design
- fin de course à réglage électronique : facile et précis
- usage : appropriée aux zones à haute fréquence de passage et aux inversions fréquentes (2000 à 5000 cycles/jour)



Les références catalogue

MICHELANGELO BT A 60 U

Moteur P940076 00002



Be ahead


Les caractéristiques techniques



Be ahead

	MICHELANGELO BT A 60 U
Passage utile	6 m
Armoire de commande	MERAK BM
Alimentation moteur	24 V
Temps d'ouverture ou de fermeture	6 sec
Type de fin de course	electronique
Ralentiement	réglable
Blocage	mécanique
Débloccage	clé
Fréquence d'utilisation	intensive
Température d'utilisation	de -20 (+40 avec accessoire thermo) à 50 °C
Degré de protection	IP54

Les cotes

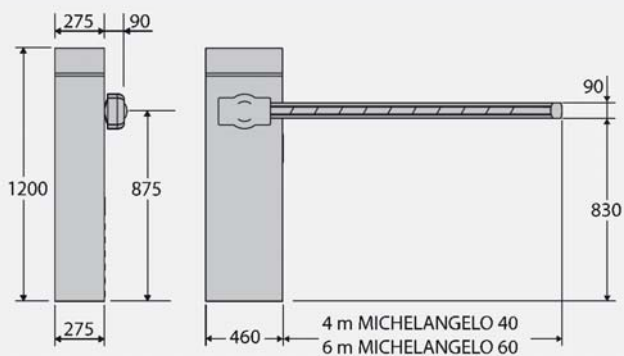

Les accessoires



Mitto B Rcb02 R1 - D111904
Mitto B Rcb04 R1 - D111906

Émetteur 2/4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A



AT T704 - N728026
Lisse ronde. L : 4.3 m



ATT 706 - N728030
Lisse ronde. L : 6 m



AKTA A30 - P111536

Paire de photocellule portée 30m, 24 V. Orientables à 180° et 20°



ATT 502 - N728028
Rallonge de lisse. L : 2.45 m



BM - D730964
Base d'ancrage pour Michelangelo



KIT SCHEDA MCL - P120009

Carte de gestion pour feu LED



OMEGA AT - N999607

Support de fixation pour lisse



THEA - P111528

Photocellules orientables avec clignotant intégré



KIT MCL LIGHT - P120005 00001

Eclairage LED pour lisse



PCA N4 - P120028 00002

Profil de couverture rouge pour lisse



THERMO - P120018

Résistance chauffante jusqu'à -40°



GAMA AQ AT - D940009

Pied d'appui mobile avec amortisseur pour lisse



KIT BAT 2 - P125011

Kit chargeur batterie pour Michelangelo



FAF 2R - P120025

Lyre de repos réglable à visser