





Be ahead



EBP A

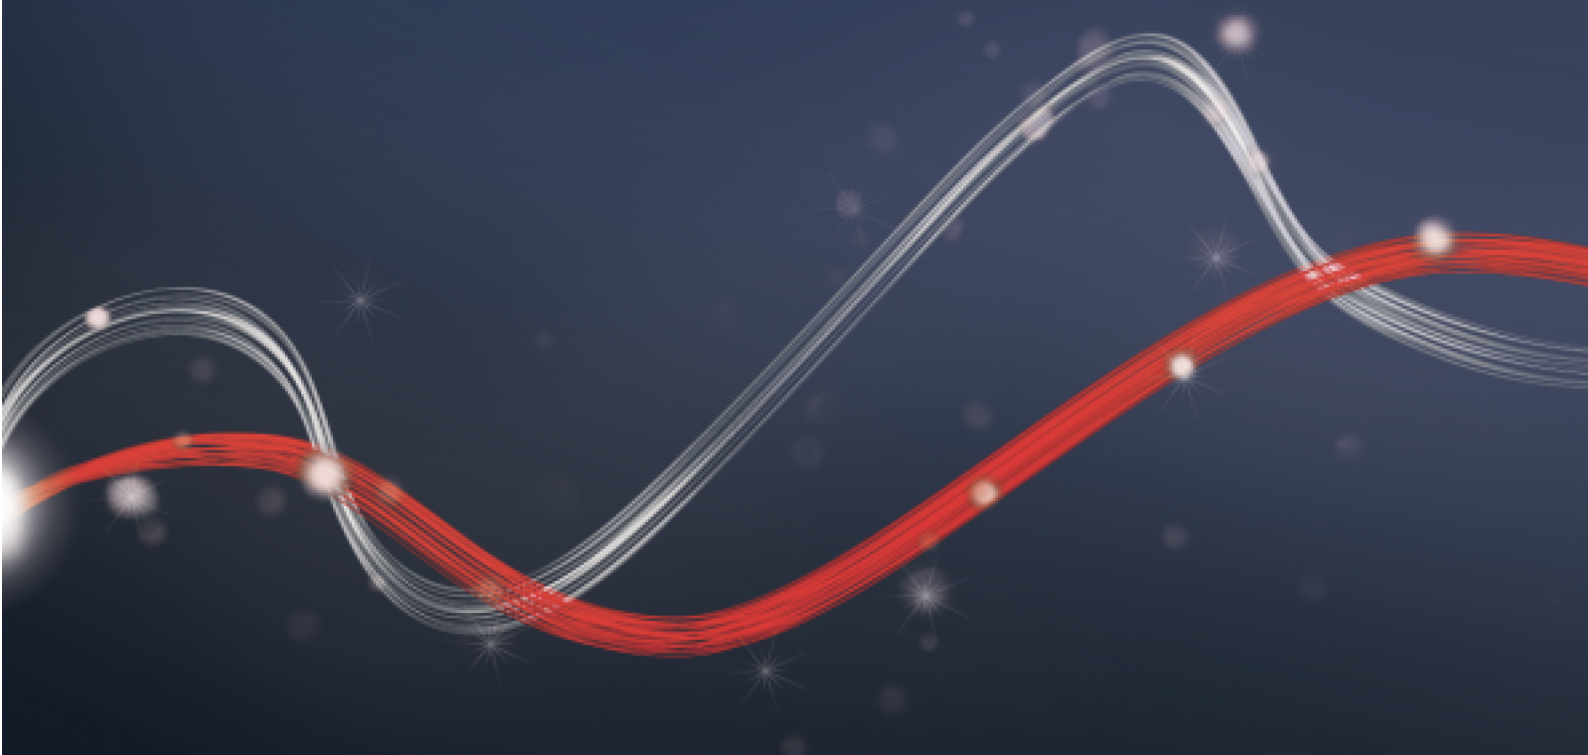


Serrures électriques pour portails automatiques

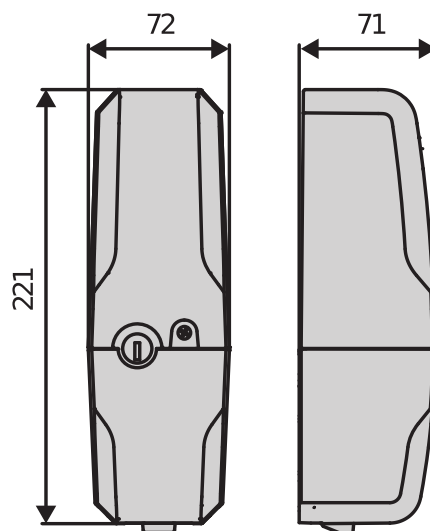

Serrure électrique verticale pour automatiser les portails battants. Cet accessoire assure une protection significative des motoréducteurs installés sur des portails de grandes dimensions, et permet le verrouillage des portails équipés d'opérateurs réversibles. Disponible en 230V, 120V et nouvellement en version 24V, la serrure se connecte directement à l'unité de contrôle, et fonctionne avec des variations de température très larges (-20°C +55°C) afin d'être utilisée dans de nombreuses situations.


Caractéristiques importantes



Protection de l'installation: la serrure électromécanique permet de réaliser des installations qui résistent parfaitement aux forces appliquées sur les vantaux des portails battants, particulièrement les poussées humaines ou les forces générées par l'action du vent. Ces forces sont déchargées sur la serrure électromécanique à la place du motoréducteur, qui est ainsi préservé, et qui garantit une plus longue durée de vie et un fonctionnement durable de l'installation.



Accessoire complémentaire pour les opérateurs réversibles: la serrure électrique est un accessoire indispensable pour les installations impliquant l'utilisation d'opérateurs réversibles, afin de garantir le verrouillage des portes lors de leur fermeture



Extension de la gamme: la nouvelle EBP A en 24V, qui se connecte directement à la centrale, permet de réaliser facilement et rapidement des installations complètes et sécurisées de portails battants à basse tension




Rationalisation de la gamme: les modèles spécifiques de serrures électriques incluant un bloc de clés externe (côté route) disparaissent. Tous les modèles de la nouvelle EBP A ont la possibilité d'ajouter à tout moment un bloc de clé externe, disponible en deux tailles (52 ou 75 mm). Cet accessoire est composé d'un bloc de clés intérieur, qui a la même clé que le bloc de clés extérieur, et qui doit être remplacé par celui de la serrure électrique.

Serrures électriques pour portails automatiques

Caractéristiques importantes



Ouverture vers l'extérieur: la serrure électrique EBP A peut être installée soit sur des portails battants qui s'ouvrent vers l'intérieur, soit sur des portails qui s'ouvrent vers l'extérieur (le positionnement de la gâche doit être orientée dans le sens approprié)



Simplicité d'une seule clé pour tout le système: la nouvelle serrure EBP A se décline avec un bloc de clés interne spécifique, ou des blocs internes et externes incluant un numéro de clé spécifique, de sorte que la même clé puisse être utilisée pour déverrouiller l'opérateur, actionner le sélecteur et libérer la serrure électrique.



Design : conformément au style moderne de Bft - cette nouvelle serrure électrique au design épuré a été conçue pour s'intégrer parfaitement dans des contextes de l'installation très variés.

Serrures électriques pour portails automatiques

EBP A

Code	Nom		Description
P123032 00001	EBP CA A 230 V 50/60 HZ		Serrure électrique verticale 230 V.
P123032 00003	EBP BT A 24 V		Serrure électrique verticale 24 V.
P123032 00002	EBP CA 120 V 50/60 Hz		Serrure électrique verticale 120 V.
P123001 00001	EBP		Serrure électrique 220-230 V 50/60 Hz à résistance de butée nulle
P123001 00013	EBP 24		Serrure électrique 120/230 V 50/60 Hz, avec transformateur 230/24 V à installer dans l'armoire de commande
P123006 00001	EBPE 52		Serrure électrique 220-230 V 50/60 Hz à résistance de butée nulle, avec également déverrouillage extérieur pour les portails d'une épaisseur de 52 mm maximum.
P123006 00013	EBPE 52 24V		EBPE 52 120/230 V 50/60 Hz avec transformateur
P123008 00001	EBPE 75		Serrure électrique 220-230 V 50/60 Hz à résistance de butée nulle, avec également déverrouillage extérieur pour les portails d'une épaisseur de 75 mm maximum.
P123001 00004	EBP 120		Serrure électrique 120 V 50/60 Hz, avec transformateur 230/24 V à installer dans l'armoire de commande

	EBP CA A 230 V 50/60 HZ	EBP BT A 24 V	EBP CA 120 V 50/60 Hz	EBP	EBP 24
Alimentation	220-230 V 50/60 Hz	24 V $\pm$ 10 % 50/60 Hz ou CC	120 V 50/60 Hz	220-230 V 50/60 Hz	120/230 V 50/60 Hz
Courant de démarrage	1,20 A	1,20 A	1,20 A	0,40 A	15 A
Courant de maintien du pêne rétracté	200 mA	1000 mA	400 mA	150 mA	1450 mA
protection thermique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Température d'utilisation	-20 $\div$ 55 °C	-20 $\div$ 55 °C	-20 $\div$ 55 °C	-20 $\div$ 55 °C	-20 $\div$ 55 °C
Indice IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

	EBPE 52	EBPE 52 24V	EBPE 75	EBP 120
Alimentation	220-230 V 50/60 Hz	120/230 V 50/60 Hz	220-230 V 50/60 Hz	120 V 50/60 Hz
Courant de démarrage	0,40 A	15 A	0,40 A	0,84 A
Courant de maintien du pêne rétracté	150 mA	1450 mA	150 mA	260 mA
protection thermique	Oui	Oui	Oui	Oui
Température d'utilisation	-20 $\div$ 55 °C	-20 $\div$ 55 °C	-20 $\div$ 55 °C	-20 $\div$ 55 °C
Indice IP	IP44	IP44	IP44	IP44

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

P123033 - CSE 52 (DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR EBP A 52 MM) Neiman pour déverrouillage extérieur, pour portails d'une épaisseur de 50 mm maximum. Comprend aussi le neiman intérieur avec le même numéro de clé.	P123034 - CSE 75 (DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR EBP A 75 MM) Neiman pour déverrouillage extérieur, pour portails d'une épaisseur de 75 mm maximum. Comprend aussi le neiman intérieur avec le même numéro de clé.
---	---

