



INTERPHONE VIDÉO ONLY-ONE

**PERSONNALISEZ
L'ÉCRAN
avec
VOTRE LOGO**

- + **Antenne intégrée** sur la face avant pour une réception optimale du signal GSM
- + **Pose en saillie**
- + **Écran couleur LCD** avec capteur pour ajustement de la luminosité
- + **Lecteur VIGIK+® mains libres**
- + **Clavier codé** et **écran éclairés**
- + **Module GSM intégré**



NOTICE



www.intratone.info

OFFRE SIROCCO - Pack de 1 à 10 logements

INTERPHONE ONLY-ONE	■ Finition anthracite	
1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE (réf.03-0102)		06-0228-PLUS
20 BADGES NOIRS		



DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone Only-One	120 x 266 x 46 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT	Clavier codé	✓
	Lecteur VIGIK+® mains libres	✓
CONTRÔLE D'ACCÈS	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
POSE	Compatible loi handicap	✓
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Ecran LCD couleur 3" (65x36mm)	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (I)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓	
Kit de pose (réf.12-0210) en remplacement d'un clavier codé Haussmann ou d'un interphone Rénovation déjà encastré		

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALE

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)

FORMULE

PRÉPAYÉ


Offre Sirocco*
+
15 ans de mise en relation

**PRÉPAYÉ
15 ANS**

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

SCHEMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

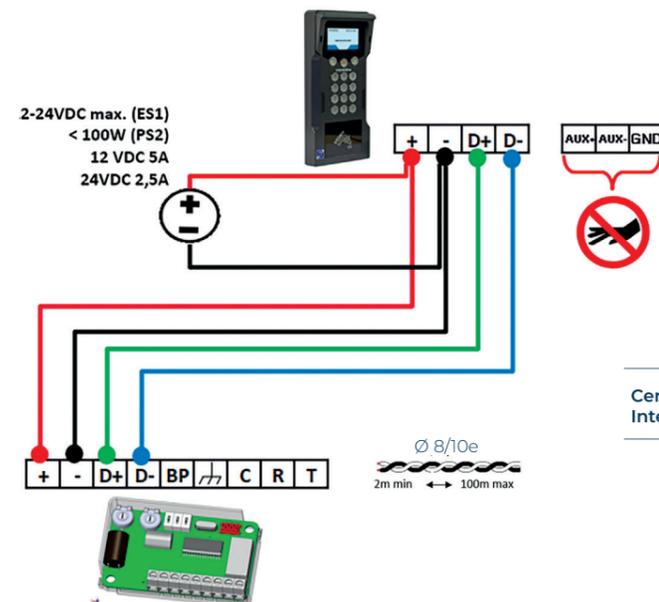

1 porte - 03-0102

Centrale Interphone

4 fils (2 paires torsadées)