

votre partenaire en automatisme
d'accès et fermetures

**PLAQUE DE FONDATION,
BASE DE FIXATION ET COUVERTURE
EXTÉRIEURE EN ACIER INOXYDABLE**


**MOUVEMENT DE LA LISSE ÉQUILIBRÉ
DANS TOUTE POSITION JUSQU'À 5,30 m.**

**DÉVERROUILLAGE PROTÉGÉ
PAR SERRURE À CLÉ**

LISSE AVEC MOUVEMENT MANUEL




Déverrouillage de la lisse
qui garantit un mouvement sécurisé
de la barrière

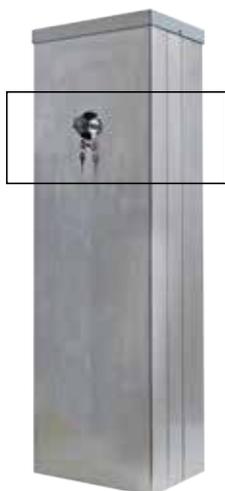


Le **mouvement de la lisse est toujours équilibré** avec
possibilité de verrouillage en position de fermeture ou
ouverture totale.




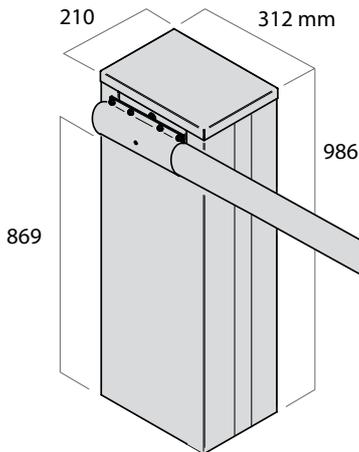


**COUVERTURE
EXTÉRIEURE EN
ACIER INOXYDABLE**

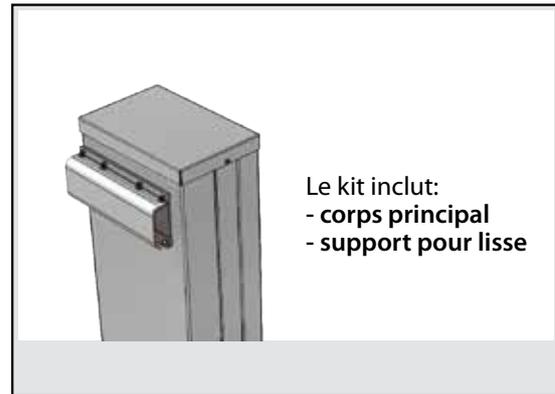

Dimension
de la section
de la barre



LISSE



La longueur exacte doit être
communiquée au moment
de la commande

Lisse
longueur
3 mt



Lisse
longueur
4 mt

Lisse
longueur
4,5 mt

Lisse
longueur
5,3 mt

Lisse
longueur
6 mt

ACCESSOIRES

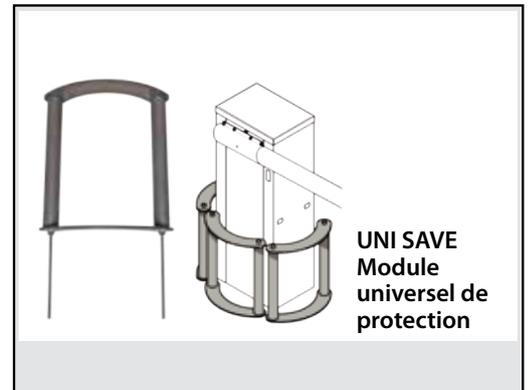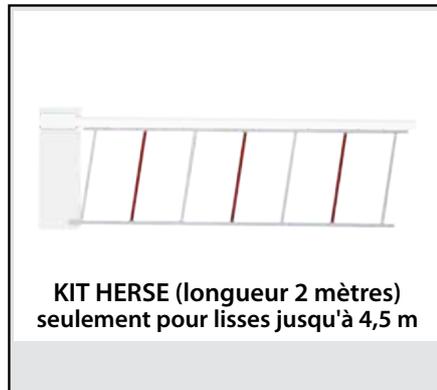

LUX AUTOMatismes
136 RUE DE BETTEMBOURG
L-5811 FENTANGE
LUXEMBOURG
contact@lux-automatismes.lu
www.lux-automatismes.lu
TELEPHONE: 00352 27 48 91 92