



KLOLame
ALUMINIUM • CONTEMPORAIN • LIGNE HORIZONTALE

Lame standard débitée
1.500mm ou 2.000mm

NOUVEAUTÉ

LIVRÉE EN KIT

CLÔTURE
STANDARD
SANS PLANS

KLO150 CLÔTURE PLEINE lames 150x16 mm



KLO100 CLÔTURE PERSIENNÉE lames 106x16 mm



LA CLÔTURE CONTEMPORAINE

- Clôture prête à poser lame standard entraxe débitée 1500 ou 2000mm.
- Poteau avec 1 design plus fin pour pose sur muret (hauteur conseillée 1000mm au delà l'entraxe des poteaux est réduit à 1500mm).
- Meilleur rapport qualité prix avec les lames et poteaux déjà débités, ils sont à ajuster sur chantier lors de la pose.

COULEURS

RAL 7016

GRIS
ANTHRACITE

NOIR 2100


NOIR
SABLÉ

KLO80 CLÔTURE AJOURÉE lames 80x20 mm




POTEAUX


AVEC LEURS DIVERSES FIXATIONS

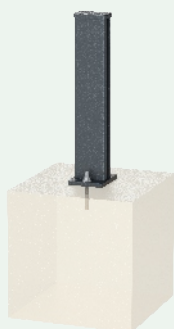


POTEAU 76x41
sur platine, 2 points de fixation
Hauteur maxi conseillée
1.100mm



POTEAU 76x41
à sceller avec tube 30x30 acier
Longueur 500mm
Hauteur maxi conseillée
1.100mm

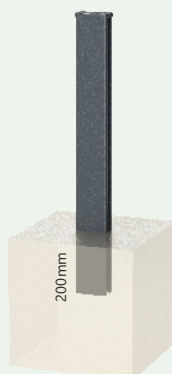

POTEAU 76x41
à sceller direct
Hauteur maxi conseillée
1.600mm

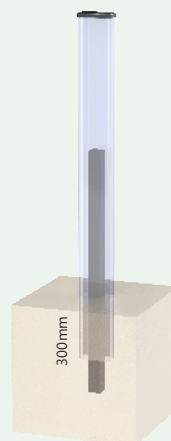

POTEAU 76x41
à sceller direct avec tube 30x30 acier
Longueur 1.500mm
Hauteur maxi conseillée
1.800mm



POTEAU 80x80
à sceller direct
Hauteur maxi conseillée
2.100mm



POTEAU D' ANGLE
(POTEAU 2 DIRECTIONS
AVEC 1 DEMI POTEAU)



POTEAU 2 DIRECTIONS
DE DEPART OU INTERMÉDIAIRE



DEMI POTEAU
À VISSER CONTRE MUR