LUX AUTOMATISMES
WE OPEN WAYS

votre partenaire en automatisme d'accès et fermetures

Feux de signalisation à led rouge/vert

degré de IP65 protection








VERT et ROUGE
dans une **SEULE** barre LED


Feu bicolore (rouge/vert) 24V
Cette accéssoire est conçue pour être utilisée comme feu de signalisation, avec une lumière verte ou rouge intense. Grâce à sa technologie il garantit un éclairage uniforme et à haute efficacité. Sa polyvalence en fait une solution lumineuse à fort impact visuel.

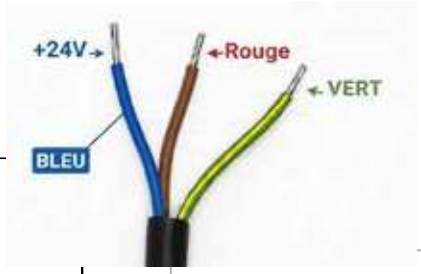


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de lampe: LED
Couleur de la lumière: verte/rouge
Alimentation: 24 Vdc ± 10%
Puissance: 10 W/m.
Indice de protection: IP65
Câblage: sortie latérale avec câble à 3 fils
Profil: aluminium couleur gris foncé
Fixation: avec 4 ressorts inclus






2000
Dimensions: 17x9x2000 mm

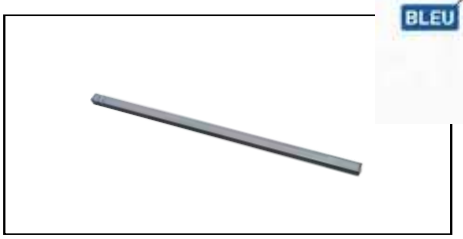

2000
Feu bicolore linéaire COB LED à lumière verte/rouge, longueur 2000 mm

Récoupable en longueur tous les 5 cm





Dimmable

ALIMENTATION 100W



*** Avantages des dispositifs :**

Lumière uniforme: L'un des principaux avantages est la production d'une lumière continue et homogène, sans les points lumineux distincts que l'on trouve dans les bandes LED traditionnelles. Cela est particulièrement utile dans les applications où la lumière est réfléchie ou lorsqu'on souhaite un éclairage uniforme d'une surface.

Haute intensité lumineuse: Grâce à la densité des puces, les LEDS peuvent produire une grande quantité de lumière à partir d'une surface réduite. De plus, l'absence de lentilles ou de boîtiers individuels pour chaque puce LED améliore le rendement lumineux.

Efficacité énergétique: Elles sont généralement un bon rapport lumen/watt, ce qui signifie plus de lumière pour une consommation d'énergie moindre.

Design compact: L'intégration de plusieurs puces dans un seul module permet de concevoir des luminaires plus petits et compacts.

Bonne dissipation thermique: Le design avec un bon substrat thermique aide à gérer la chaleur générée, ce qui améliore la fiabilité et la durée de vie.

Large angle d'émission: Ils offrent souvent un angle d'émis-sion plus large, idéal pour éclairer de grandes surfaces.

LUX AUTOMATISMES
136 RUE DE BETTEMBOURG
L-5811 FENTANGE
LUXEMBOURG
contact@lux-automatismes.lu
www.lux-automatismes.lu
TELEPHONE: 00352 27 48 91 92