


LUX
AUTOMATISMES

votre partenaire en automatisme
d'accès et fermetures

Caméra lumineuse connectée

**PROJECTEURS 2500LM + SIRÈNE 100dB
MICRO ET HAUT-PARLEUR INTÉGRÉS
DÉTECTEUR PIR 270° + ENREGISTREMENT
SUR CARTE MICRO-SD (non fournie)**

Bien plus qu'une simple alarme combinée à une surveillance, elle dissuade les intrus grâce à ses deux éclairages LED orientables ultra puissants !



La caméra lumineuse la plus polyvalente du marché

Grâce à votre application gratuite, vous pourrez surveiller votre domicile, simuler une présence, régler l'intensité de votre éclairage mais surtout dissuader les rodeurs à proximité grâce à votre sirène de 100 dB et votre haut-parleur intégré.

Où que vous soyez, peu importe le moment, de jour comme de nuit, vous serez toujours prévenu en temps réel si l'on rentre dans la zone du détecteur de mouvements de votre SMARTYLIGHT.

LUX
AUTOMATISMES

votre partenaire en automatisme
d'accès et fermetures

NOS AVANTAGES

CONTRÔLE ET DISSUASION


Visualisez votre **SMARTYLIGHT** par l'application, allumez les projecteurs et la sirène si vous le décidez... ou laissez la détection de mouvements, par un vrai capteur dédié, tout déclencher automatiquement ! Effets dissuasifs des 2500 lumens des 2 projecteurs et des 100 dB de la sirène. Et vous êtes immédiatement informé par l'application.

SIMPLICITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ DE **tuya**

"Tuya Smart" est une application dédiée à la maison connectée pour contrôler divers objets, on peut également y associer les assistants Amazon Echo et Google Home.

Numéro 1 mondial des objets connectés, son application est utilisée par plus de 5000 marques dans plus de 220 pays.

SCHÉMA DE MONTAGE

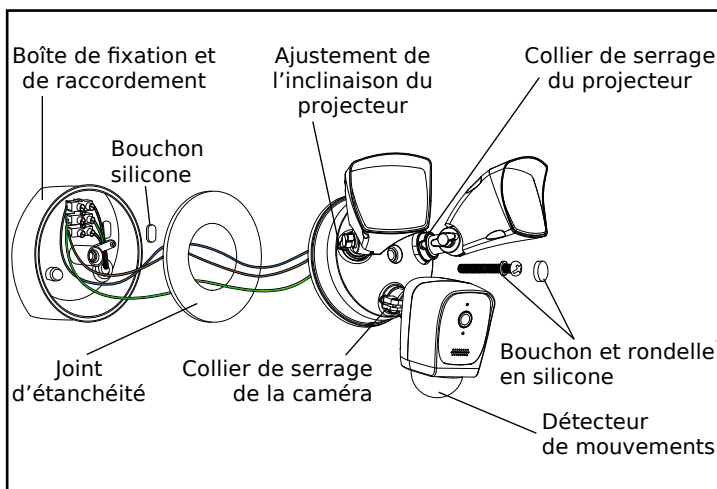

CONTENU DU KIT

- Caméra avec détecteur et projecteurs
- Boîtier de fixation et de raccordement
- Joint d'étanchéité, rondelle et bouchons silicone
- Visserie d'assemblage
- Notice détaillée



LES + PRODUIT

- Paramétrage ultra simple par QRCode
- Projecteurs orientables et inclinables
- Sensibilité variable pour immunité aux animaux
- Enregistrement en permanence ou sur événement
- Consultation de toutes les séquences à distance
- Scénarios possibles avec d'autres objets "Tuya"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur caméra	1/2.9" Color CMOS 2.8mm
	1080P@15fps(1920*1080)
	0 Lux (avec LED infra-rouge)
Angles Prise de vue	150° (D)/ 125° (H)/ 85° (V)
LED infra-rouge	10pcs 850nm / Distance LED IR : 10m
Image	Compression H.264
	FULL HD 1080P@15fps(1920*1080), 640 x 480(VGA)
	DNR : Réduction de bruit digital 3D
	WDR : Extension de la plage dynamique
Son	Microphone et haut-parleur intégrés
	Format : PCM
	Bi-directionnel pour pouvoir converser
Wi-Fi	Normes 802.11b/g/n en 2,4GHz
	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
	Débit mini. nécessaire en envoi : 2Mb/s

Détecteur de mouvements	Zone de 270°, détection jusqu'à 18m
	Réglage des zones de détection
Projecteurs LED	2 projecteurs émettant jusqu'à 2500 lumens
	Intensité variable par l'application
	Déclenchement automatique de nuit
Reset	Bouton reset sur la caméra
Stockage	Carte MicroSD (non fournie) 128GB maxi
	Durée d'enregistrement maxi en continu sur carte Micro SD 128GB : environ 8 jours
	Compatible Cloud (abonnement en option)
Conditions de fonctionnement	Température : -20°C à 60°C
	Humidité : 20% à 85%
	Indice de protection : IP65
	Consommation : < 30W
	Alimentation : 100VAC à 240VAC

Partenaire

LUX AUTOMATISMES
136 RUE DE BETTEMBOURG
L-5811 FENTANGE
LUXEMBOURG
contact@lux-automatismes.lu
www.lux-automatismes.lu
TELEPHONE: 00352 27 48 91 92