

A25 PORTAIL GAMME UTIL COULISSANT MANUEL



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

- Les portails Ferplay Coulissant sur rail A25 manuels sont prévus pour une pose à visser sur longrine béton, ou à sceller sur demande,
- L'ensemble en tube galva z275 et thermolaqué,
- Portail manuel pour un usage non intensif.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	Le portail Ferplay Coulissant sur rail A25 Manuel est prévu pour une pose à visser sur longrine béton, ou à sceller sur demande.
Utilisation	Étudié spécialement pour une application en zone résidentielle (particuliers, petits collectifs...), petits locaux administratifs (bureaux, commerce...), pour un usage non intensif.
Matériaux utilisés	Acier utilisé de type sendzimir Z275, fabriqué selon la norme de construction EN 10305. Profils acier galvanisé par procédé sendzimir selon la norme EN 10142. (anciennes normes NFA 36321 et NFA 49542)
Finition	Traitement par sablage Métallisation ou Galvanisation. Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.
RAL standard	6005, 9010, 9005, 7016, 5003, 3004. RAL hors standard sur consultation
Remplissage	Barreaux 30x15 ou autres sections espacés maxi de 110mm entre barreaux, ou grillagés.
Garantie	Le portail A25 est garanti 2 ans toutes pièces mécaniques à partir de la date de livraison. Cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses.
Marquage CE	Le portail A25 est conforme aux normes Européennes EN13241-1 et possède le marquage CE Portail Manuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

	3 mt	4 mt	5 mt	6 mt	7 mt	8 mt	9 mt	10 mt
Guidage		poteau: 100x100 x2				poteau: 100x100 x2		* portique: 80x80 x2
Reception		poteau: 100x100 x2				poteau: 100x100 x2		poteau: 100x100 x2
Ossature		50x50 x2				60x60 x2		60x60 x2
Barreaux		30x15 x1,5				30x15 x1,5		30x15 x1,5
Poutre basse		100x50 x2				120x60 x2		160x80 x3
Serrure		à crochet				à crochet		à crochet
Roues		2x Ø120				2x Ø120		2x Ø120
Rail		rail du commerce à visser				rail du commerce à visser		rail du commerce à visser


* 9mt = 1 portique: 80x80 x2 | 10 mt = 2 portiques: 80x80 x2

A25 PORTAIL GAMME UTIL COULISSANT MANUEL



SCHÉMA

PORTAIL A25 COULISSANT (GAMME UTIL) DROIT 6000 AVEC SERRURE

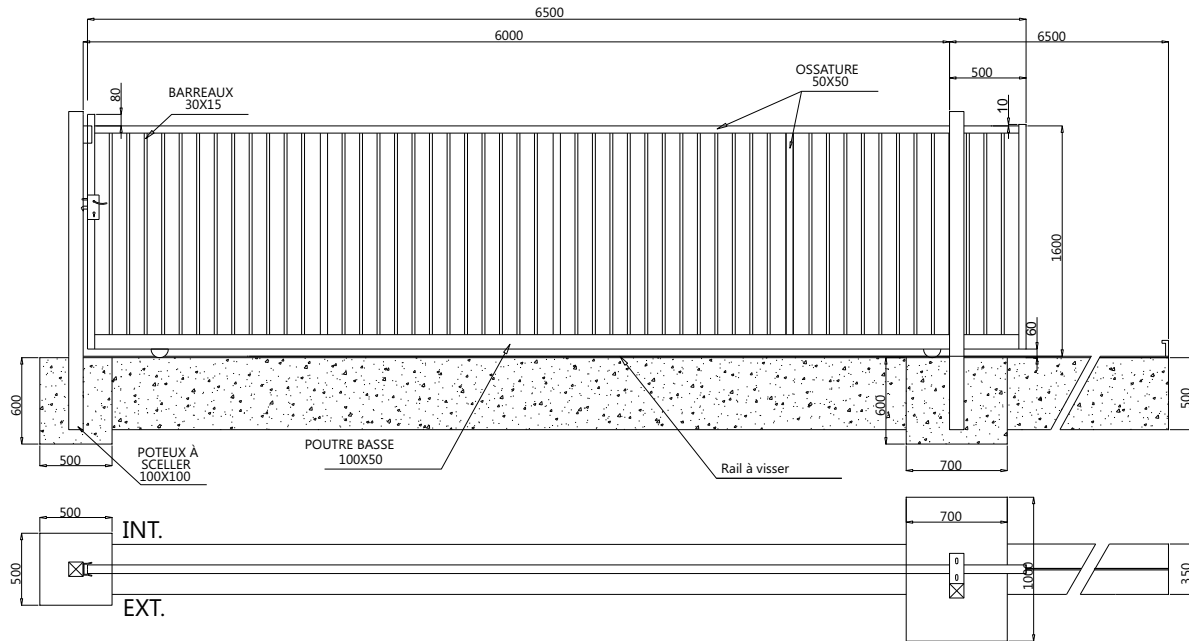

DISTRIBUTEUR